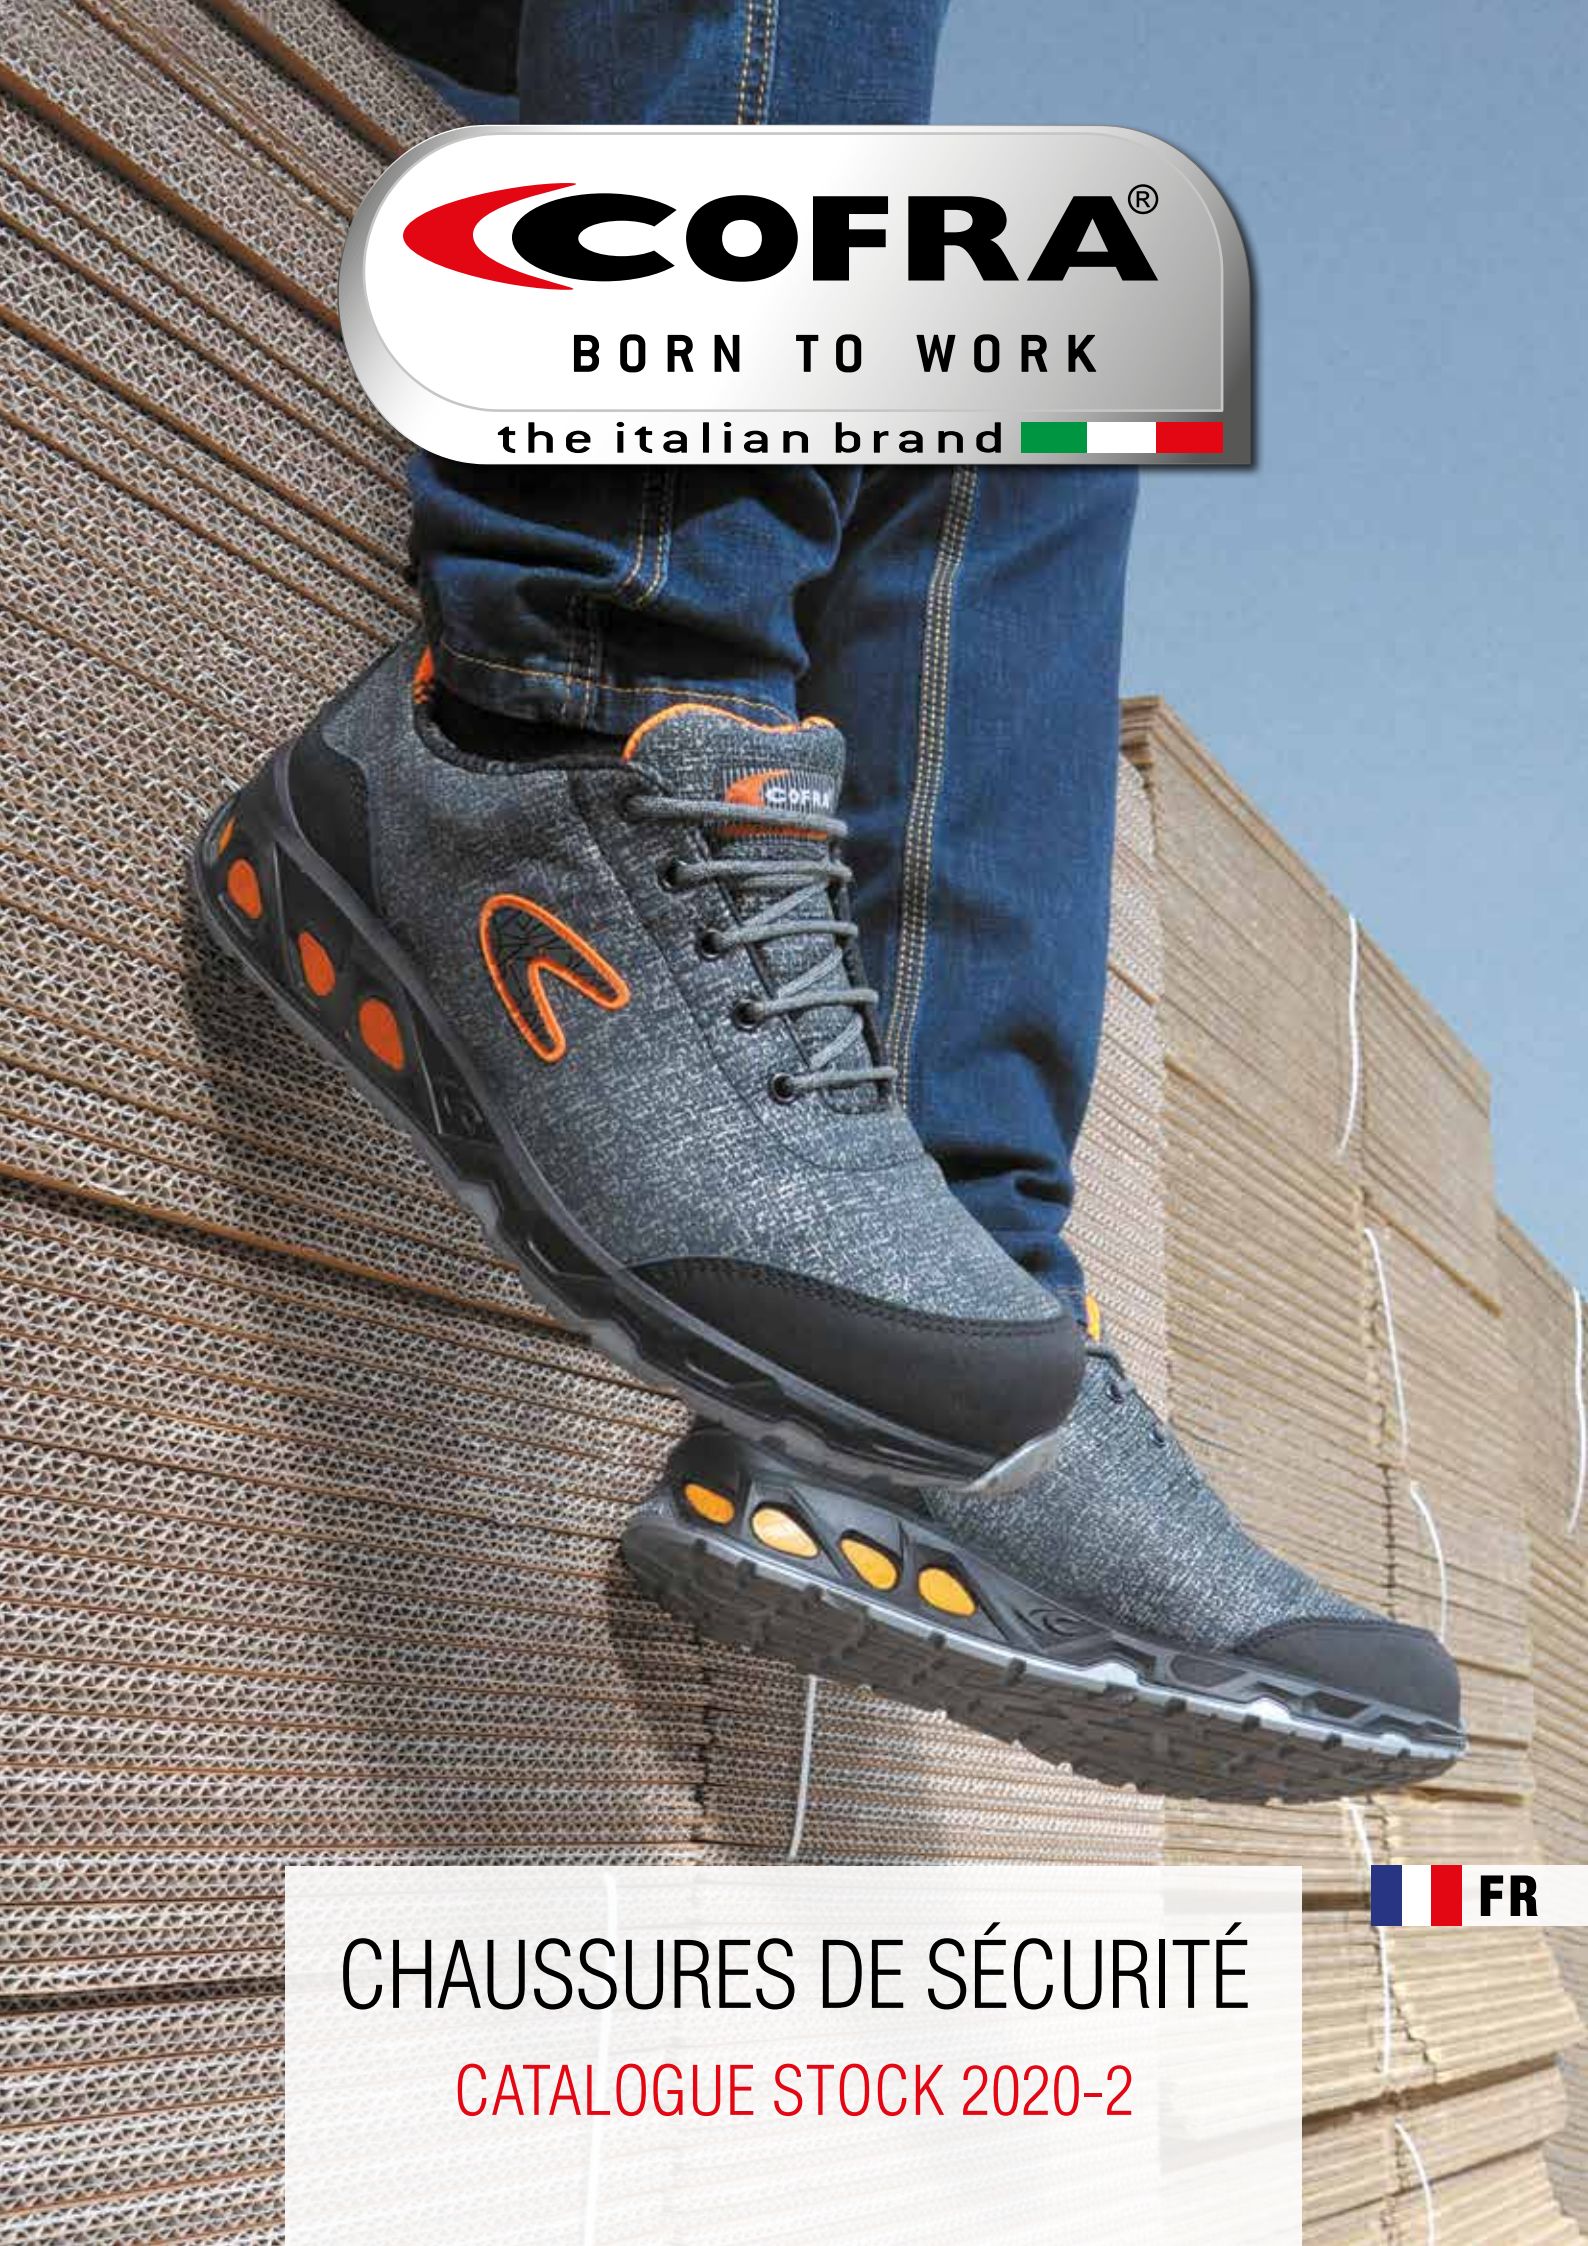

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

CATALOGUE STOCK 2020-2

L'HISTOIRE

L'entreprise a été crée en 1938 par Ruggiero Cortellino avec le nom de «Cortelgomma», un petit laboratoire où on produit des chaussures dont les semelles sont réalisées en utilisant des pneumatiques de camions militaires et des tiges obtenues des uniformes militaires. Chaque jour on produit un peu plus qu'une dizaine de paires, qui sont vendues aux marchés plus proches. Au cours de quelques années, l'audace et la passion de son fondateur transforment la petite usine dans une entreprise capable de produire des centaines de paires par jour, qui sont distribuées dans toute l'Italie. En 1983 l'entreprise devient COFRA et actuellement elle est gérée par M. Giuseppe Cortellino, le fils de son fondateur. C'est alors que le processus d'internationalisation de la société commence. Sa croissance continue est le résultat d'une gestion d'entreprise avisée, qui lui a permis de devenir une société leader dans le domaine des chaussures de sécurité, un brand reconnu en Europe et dans le monde entier.
À partir de 2004 la gamme de produits se diversifie et s'étend progressivement.

Giuseppe Cortellino
Administrateur Unique COFRA

1938 Cortelgomma est crée
1983 Cortelgomma devient COFRA
1989 La division de Sécurité apparaît
1997 COFRA, le premier fabriquant de chaussure en Italie, obtient la certifcation de qualité UNI EN ISO 9001
2003 Le marché s'étend au dehors de l'UE (Moyen-Orient, Europe de l'Est, Australie, Canada, États-Unis)
2004 La division des vêtements apparaît
2004 COFRA s'implante dans les États-Unis
2008 COFRA obtient le D&B Rating 1, certification de très haute fiabilité d'entreprise, toujours valable
2011 COFRA lance une collection de gants de protection
2012 COFRA lance une collection de masques de protection
2013 COFRA lance une collection de lunettes de protection
2016 COFRA lance une collection d' équipements de protection individuelle anti-chute

7.000 PERSONNES QUI TRAVAILLENT POUR COFRA

Le siège de Barletta

60.000 m² surface totale
38.600 m² surface couverte
30.600 m² magasin
397 employés
26.000 produits vendus par jour (chaussures, vêtements, douzaines de gants, dizaines de lunettes, dizaines de masques)

L'usine en Albanie

40.000 m² surface totale
20.000 m² surface couverte
2.200 employés
9.000 paires de chaussures fabriquées par jour

COFRA®
BORN TO WORK

PROCÉDÉ DE FABRICATION

COFRA contrôle tout le procédé de fabrication afin de garantir un haut standard de qualité.
Le processus de production commence par l'achat de matières premières, sélectionnées avec soin et soumises à des contrôles d'acceptation, afin d'en vérifier la conformité aux standards de qualité.

Stock des matières premières

LABORATOIRES

Essai de laboratoire: deux laboratoires internes, l'un chimique et l'autre phisique, effectuent tous les tests soit sur les matières premières soit sur le produit fini, nécessaires à obtenir la certification par les Organismes autorisés.

USINE DE PRODUCTION

650 employés dans l'application des semelles.
1.500 employés dédiés à la fabrication des tiges.

INSTALLATIONS DE PRODUCTION

Neuf machines tournantes à injection directe, à l'aide de robots anthropomorphes reliés à des collecteurs rotatifs, sont adaptées aux exigences de la production. Trois machines rotatives pour la production des semelles de contact en gomme et en polyuréthane thermoplastique (TPU) en quatre couleurs.

Production de semelles en caoutchouc

Production de semelles en TPU de 1 à 4 couleurs

Chez le siège de Barletta on retrouve un département de production de bottes en polyuréthane/nitrile aux excellentes propriétés qualitatives et technologiques. Une machine tournante est réservée à la production de bottes en polyuréthane et une autre à la production de bottes en PVC.

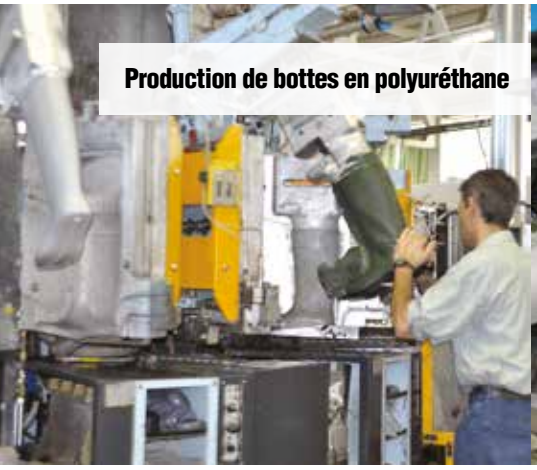

Production de bottes en polyuréthane

Production de bottes en PVC

Département finition et conditionnement

Pendant cette phase des contrôles supplémentaires garantissent la qualité du produit fini.

PRODUCTION DE VÊTEMENT

120 employés dans la production de vêtement de travail en phase de découpe, de conditionnement et d'emballage.

DÉPARTEMENT LOGISTIQUE

Dans un magasin semi-automatique de **30.600 m²**, qui fonctionne très bien, organisé selon les plus récents critères de logistique, avec opérations de prélèvement des produits par radiofréquence, on arrange chaque jour des expéditions jusqu'à **15.000** paires de chaussures, **6.000** vêtements, **5.000** douzaines de gants, masques et lunettes.

DÉPARTEMENT D'EMBALLAGE AUTOMATIQUE

L'un des derniers investissements de l'entreprise est le système de conditionnement des colis semi-automatique. L'emballage semi-automatique, grâce à la gestion computerisée de toutes les phases, garantit la précision et une réduction des erreurs, une meilleure manipulations des colis et donc une mineure fatigue des opérateurs qui travaillent à l'aide de convoyeurs à rouleaux motorisés pour le transport des charges.

Tout carton est filmé avec une webcam qui garde en mémoire l'image du contenu avant sa fermeture.

Pour vérifier la conformité du colis son poids et son volume sont comparés avec les données théoriques et imprimés sur l'étiquette du carton. En cas de non-conformité le colis est mis de côté pour expertise.

L'étiquette est apposée automatiquement sur le colis, fermé et sécurisé par un film qui garantit le scellage et une meilleure protection contre les agents atmosphériques, et placé sur une palette à l'aide d'un système de manipulation qui permet à l'opérateur d'éviter les efforts de soulèvement en réduisant la fatigue.

QUAI D'EXPÉDITION

SERVICE CLIENTS

Une équipe au Service Clients compétente et toujours à disposition de toute exigence professionnelle des clients.

WEB SHOP SIMPLE, INTUITIF ET DISPONIBLE 24H/24.

Accessible à l'adresse **www.cofra.it.**

- Il est utilisable avec les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox, Safari etc.) ainsi que via tablette ou smartphone
- menu graphique simple et intuitif
- saisie guidée des commandes
- visibilité réelle de la disponibilité du stock et, en cas de rupture, des dates des approvisionnements
- état du reliquat à jour et téléchargeable en format Excel
- grande section pour le téléchargement où il est possible de visualiser tout type de document des différentes sections du web shop
- priorité des commandes web, la saisie et la confirmation en ligne de la commande garantissent l'expédition immédiate.

En plus, il est toujours possible de suivre l'état de la commande, consulter toutes les commandes précédentes, effectuer des statistiques.

RESPECT MAXIMUM DE L'ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE PROPRE

Dépuis 2011 COFRA produit de l'énergie propre grâce à une installation photovoltaïque de puissance nominale de 1.3 MW.
Sa surface totale est environ 10.000 m^2, bien supérieure à la surface totale d'un terrain de football reglémentaire pour des matches internationaux. **L'installation photovoltaïque couvre 60% des besoins annuels d'énergie électrique de l'entreprise,** ce qui correspond aux besoins annuels d'énergie électrique de presque 500 familles (3.000 kWh/h). Nous évitons l'émission dans l'atmosphère de plus de 800 t annuels de CO_2 et presque 16.000 t au cours de 20 ans.

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE FABRICATION

DÉCHETS DU PROCÉDÉ DE FABRICATION DES SEMELLES DE MARCHE

Depuis les années 80 la société COFRA recycle les déchets des materiaux thermoplastiques pour la production de semelles des chaussures.
En 1995 COFRA a introduit une installation qui a permis la réutilisation des déchets de fabrication (y compris les matériaux thermodurcissables), au but d'obtenir une des matières premières de nos semelles de marche. Cette installation, presque unique en Europe, a atteint l'excellent objectif d'**éviter l'émission dans les décharges de plus de 2.000 tonnes de déchets** de polyuréthane avec propriétés biodégradables très lentes.
Dépuis le 2012 on a commencé une nouvelle activité de récupération et réutilisation des déchets d'usinage pour la production des semelles. En collaboration avec les partenaires et les fournisseurs qui ont montré une sensibilité pour le thème environnemental, après une phase d'étude de faisabilité et d'expérimentation, cette activité de réemploi fonctionne à plein régime.
Un développement chimique, physique et technologique important a **réalisé un nouveau mélange de matériaux pour les semelles de marche,** qui non seulement **utilise la récupération totale des déchets** du matériau des semelles de marche, mais aussi il permet de **réutiliser une grande quantité de matériau** thermodurcissable, qui par nature n'est pas très prédisposé à la récupération. Ce procédé est integré dans nos procédés de fabrication, ce qui permet une **récupération constante des déchets qui dérivent du procédé d'injection de semelles en quantité toujours en augmentation.**

DÉCHETS DE PVC PENDANT LE PROCÉDÉ D'INJECTION DES BOTTES EN PVC
COFRA récupére le 100% des déchets de fabrication de ses bottes en PVC.

SUBSTANCES DÉTACHANTES ATOXIQUES ET PRODUITS VERTS POUR LE NETTOYAGE DES MOULES

Pendant le moulage des semelles de marche en PU, des substances détachantes sont employées: dépuis plusieurs années, COFRA **ne se sert plus de solvants toxiques** et dangereux pour l'homme et l'environnement.
Dès que le procédé d'injection termine, il faut nettoyer les mules: au début COFRA a **remplacé les produits chimiques** avec des solutions physiques, ensuite elle a utilisé du bicarbonate, **totalement "vert".**

CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE

Révision: janvier 2020

- COFRA s'est toujours engagée à respecter les normes sociales, environnementales et de sécurité.
- COFRA attend de tous ses Fournisseurs qu'ils s'engagent également à respecter les mêmes normes en matière de droits de l'Homme, de santé et sécurité, ainsi qu'en matière de gestion de l'environnement.
- COFRA fixe dans son CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE les exigences requises aux parties prenantes afin qu'elles participent activement à son effort.
- COFRA rend public son CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE pour affirmer ses standards sociales et économiques en milieu de politique d'entreprise et prend toutes les mesures appropriées pour qu'ils soient appliqués et respectés.

COFRA EST TOUJOURS ENGAGÉE EN MATIÈRE DE:

RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

COFRA respecte les droits de chacun tels que précisés dans la Déclaration Universale des Droits de l'Homme.

RESPECT DES PRINCIPES ET DES DROITS AU TRAVAIL

Adoptée en 1998, la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail est l'expression de l'engagement des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs de promouvoir les valeurs humaines fondamentales – valeurs vitales pour notre vie économique et sociale.

La Déclaration comprend quatre catégories:

La liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective.

- COFRA respecte le droit des travailleurs de constituer et d'adhérer aux syndicats de leur choix et à des négociations collectives.
- respecte toutes les lois, règlementations et normes industrielles applicables en termes d'horaires de travail.

L'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire.

- Tout recours à un travail forcé est strictement prohibé chez COFRA.

L'abolition effective du travail des enfants.

- COFRA respecte le droit des enfants de recevoir une instruction et interdit toute forme de travail des enfants. L'âge minimum d'admission à l'emploi est fixé à 15 ans – au moins que la loi nationale ne fixe un âge minimum supérieur pour l'admission à l'emploi ou pour la fin de la scolarisation obligatoire.

L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et profession.

- COFRA veille à l'égalité des chances sans aucune discrimination de race, sexe, âge, religion, état civil ou orientation sexuelle.

RESPECT DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

COFRA offre un milieu de travail salubre et sécuritaire, dans le respect de toutes les lois et réglementations nationales et communautaires applicables. COFRA s'engage à adopter toutes les mesures préventives et nécessaires pour fournir une place de travail sûre et saine, afin d'éviter ou de limiter l'exposition des travailleurs aux risques professionnels, notamment accidents du travail et maladies professionnelles. COFRA s'engage ainsi:

1. dans l'attribution aux travailleurs de tâches répondant à leurs capacités et respectant leurs santé et sécurité;
2. dans la formation, l'entraînement et l'information des travailleurs sur les risques liés à leur activité;
3. dans l'approvisionnement de E.P.C. (Équipements de Protection Collective) et E.P.I. (Équipements de Protection Individuelle);
4. dans la surveillance de la santé des travailleurs selon les dispositions de loi;
5. dans la désignation préalable des travailleurs responsables de la prévention des incendies et la lutte contre l'incendie, de l'évacuation du personnel en cas de danger grave et immédiat, des premiers secours, et quand même de la gestion des situations d'urgence;
6. à exiger que les travailleurs respectent les normes en vigueur, ainsi que les conditions fixées par lui-même en milieu de sécurité et d'hygiène au travail, et utilisent les équipements de protection collective et individuelle mis à leur disposition;
7. à prendre les mesures nécessaires à éviter tout risque de santé pour les travailleurs et l'environnement en vérifiant périodiquement l'absence du risque;
8. dans la mise à jour des mesures de prévention suite aux changements organisationnels et productifs liés à la santé et la sécurité au travail, ou suite à l'évolution des pratiques de prévention et de protection.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

COFRA fait son mieux pour minimiser l'impact sur l'environnement et promouvoir les respect de toutes les ressources naturelles en améliorant de façon dynamique et continue les conditions de l'environnement où elle est implantée.
Pour satisfaire à ces conditions et atteindre ces objectifs COFRA vise à:
1. Respecter régulièrement les lois et les réglementations applicables, ainsi que les normes industrielles et les autres conditions réglementaires fixées par lui-même en matière d'environnement, concernant les produits et les services fournis par COFRA;
2. Garder une structure organisationnelle consciente de la problématique environnementale, qui s'efforce à travers la compétence technique et l'amélioration continue de:
optimiser les installations et les technologies existantes pour économiser les ressources énergétiques pendant toutes ses activités;
réduire la consommation d'énergie et donc le réchauffement global;
tenir compte des exigences relatives à la protection de l'environnement lors de l'acquisition de nouvelles technologies et procédures;
Tout cela en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable;
3. Promouvoir une prise de conscience environnementale du personnel à travers des actions de sensibilisation, d'information et de formation sachant que la protection de l'environnement de la part d'une entreprise n'est possible que si tous les collaborateurs s'impliquent dans cette démarche;
4. Documenter et contrôler constamment ses impacts sur l'environnement en partageant les informations recensées avec les autorités nationales;
5. Discuter préalablement des investissements et des nouvelles procédures avec les autorités compétentes pour la mise en œuvre des mesures de prévention et lutte contre la pollution;
6. Minimiser le danger potentiel avec un système de gestion des risques, compte tenu de l'importance de la limitation des conséquences d'accidents éventuels sur l'homme et l'environnement;
7. Informer régulièrement clients, fournisseurs et partenaires ainsi que tous ceux qui sont intéressés sur les actions entreprises pour la sauvegarde de l'environnement;
8. Exhorter les fournisseurs à ce qu'ils adoptent et atteignent des standards environnementaux acceptables;
9. S'efforcer à produire de l'énergie propre pour réduire les émissions de CO^2 dans l'atmosphère;
10. Éviter toute mise en décharge de ses déchets en promouvant leur réutilisation et recyclage.

RESPECT DU RÈGLEMENT REACH

COFRA respecte le règlement REACH (CE) n. 1907/2006 en vigueur depuis le 1 Juin 2007, en garantissant que les produits utilisés et fournis à COFRA (chimiques et pas en fonction du fournisseur):
- ne contiennent pas de substances SVHC (Substance of Very High Concern ou Substances extrêmement préoccupantes);
- ne contiennent pas de substances inscrites à l'annexe XIV du Règlement Reach;
- ne contiennent pas de substances incluses dans la liste candidate, toujours mise à jour;
- s'ils contiennent de substances soumises à restrictions (Annexe XVII du Règlement Reach) que les restrictions en matière d'utilisation soient respectées.

En plus, quand un article contient une substance SVHC (Substance of Very High Concern ou Substances extrêmement préoccupantes) ou incluse dans la liste des substances candidates dans une concentration supérieure à 0,1% en poids, les informations comportant le nom de la substance et les instructions utiles en matière de sécurité (voir art. 59.1 du règlement Reach) sont fournies.

INDEX

	PAGE
ENTREPRISE	2
NORMES	15
MARQUAGE	15
CATÉGORIES DE SÉCURITÉ	16
PERFORMANCES ET SOINS TECHNIQUES	17
SUPPORTS PLANTAIRES	18
EMBOUTS	18
SEMELLE ANTI-PERFORATION	19
PROTECTEURS MÉTATARSIENS	20
TIGES	21
DOUBLURES	23
MÉLANGES SPÉCIAUX EN POLYURÉTHANE	24
DISPOSITIFS DE DÉCHAUSSAGE RAPIDE	25
POUR VOTRE MAGASIN	474

GAMME	PAGE
ACCESSORIES	458
ACTIVE	442
ADERMAX	380
ADERPLUS BLACK	392
ADERPLUS WHITE	386
ADERTOP	348
AGGRESSIVE	164
ASGARD	184
BELOW ZERO	222
CASUAL SHOES	82
CHALLENGE	60
DEFEND	336
DRESS	358
FIRST	456
FORMULA WORK	96
FRONTLINE	254
GENERAL MANAGER	354

GAMME	PAGE
GORE-TEX WATEPROOF	260
GREEN-FIT	26
GROUND	42
HARD WORK	238
HIKER	172
JOGGING	112
LEISURE	140
MAXI COMFORT	192
MAXI COMFORT WHITE	376
NI-BOOTS ASTEROID	418
NI-BOOTS ECLYPSE	430
NI-BOOTS TYPHOON	424
OLD GLORIES	154
QUEEN'S LAND	360
RUBBER'S WORLD	232
RUNNING	120
SABOT	396

GAMME	PAGE
SAFEST BOOTS	406
SPECIALS	278
SUPERLIGHT	412
TECHNO	448
TENNIS	146
THERMIC BOOTS	400
TOP WORK	202
TRAINING	88
WELLNESS	70
WHITE	391
WOMEN'S	364
WORK FLYING	102
WORK TREK	246
WORKMATE	434

INDEX ALPHABÉTIQUE

ARTICLE	GAMME	PAGE
ABERDEEN BLACK	GROUND	59
ABU DHABI	TOP WORK	206
ACE	TENNIS	153
ACTION	CHALLENGE	62
ADVANTAGE	TENNIS	151
AEGIR	ASGARD	190
AIRFLOW	GREEN-FIT	28
AIRFLOW	SPECIALS	313
ALEXANDER	ADERTOP	350
ALEXIA	WOMEN'S	366
ALICE	RUNNING	129
ALICE	WOMEN'S	375
ALLEY	OLD GLORIES	160
ALPI	WORK TREK	253
ALTDORF	GROUND	48
ALTIMETER	HIKER	181
AMMAN	FIRST	457
AMORTIZE	MAXI COMFORT	197
ANCUS	ADERMAX	384
ANGSTROM	GREEN-FIT	36
ANISE	QUEEN'S LAND	362
ANNAR	BELOW ZERO	227
ANTARES	ACTIVE	443
APPENNINI	WORK TREK	253
ARAGATS	SPECIALS	302
ARAGATS	WORK TREK	250
ARANDON	GROUND	51
AREA	GREEN-FIT	40
ARGANIA	MAXI COMFORT	198
ARKANSAS	GORE-TEX WATERPROOF	271
ARKANSAS	TOP WORK	215
ARMOR	BELOW ZERO	231
ARMOR	SPECIALS	308
ARMY	DEFEND	345
ARTIDE	LEISURE	145
ASCENT	TRAINING	90
ASPHALT	SPECIALS	287
ASSIST	OLD GLORIES	159
ASTEROID BLACK	NI-BOOTS ASTEROID	421
ASTEROID BLUE	NI-BOOTS ASTEROID	423
ASTEROID GREEN	NI-BOOTS ASTEROID	422

ARTICLE	GAMME	PAGE
ASTEROID WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	423
ASTEROID YELLOW	NI-BOOTS ASTEROID	422
ATHLETIC	RUNNING	135
ATLANTA BIS	TOP WORK	213
ATTACK	DEFEND	342
AUGUSTUS	DEFEND	343
AUSILIUS	RUNNING	139
AUSILIUS	SPECIALS	329
AZIMUTH	ACTIVE	446
BACK HAND	TENNIS	148
BACKFIELD	CHALLENGE	62
BAER	RUNNING	127
BAKASA	MAXI COMFORT	201
BALANCER BLACK	TRAINING	94
BALANCER BLUE	TRAINING	94
BALANCER MUD	TRAINING	94
BALL	OLD GLORIES	162
BALLESTER	DEFEND	340
BALLESTER	GORE-TEX WATERPROOF	273
BAMBU	MAXI COMFORT	194
BAND	TENNIS	152
BAR	GREEN-FIT	38
BAR GREY	GREEN-FIT	38
BARANOF UK	TOP WORK	221
BARINAS UK	TOP WORK	214
BARTALI	LEISURE	142
BASEMAN	JOGGING	115
BAYONET	DEFEND	342
BEACH SOCCER GREY	FORMULA WORK	100
BEACH SOCCER LIME	FORMULA WORK	100
BEACH SOCCER SKY	FORMULA WORK	100
BEATRICE	QUEEN'S LAND	362
BELGRADE BLUE UK	GROUND	46
BELL	DRESS	359
BENCH	TRAINING	90
BENEFIT	LEISURE	142
BERING BIS	AGGRESSIVE	171
BERING BIS	SPECIALS	293
BERNOULLI	CASUAL SHOES	85
BERSEK	AGGRESSIVE	169
BESSEL	CASUAL SHOES	84

ARTICLE	GAMME	PAGE
BEST FIRE	HARD WORK	239
BEST FIRE	SPECIALS	281
BIFROST	ASGARD	191
BIKILA	RUNNING	138
BILIARDO	GREEN-FIT	37
BLACKETT	CASUAL SHOES	86
BLANQUILLA	TOP WORK	205
BLOCK	OLD GLORIES	159
BODY	CHALLENGE	67
BODY	WOMEN'S	374
BOHR	RUNNING	124
BOISE UK	SPECIALS	294
BOISE UK	TOP WORK	217
BOLSTER	MAXI COMFORT	197
BOTTICELLI BLUE	GORE-TEX WATERPROOF	277
BOTTICELLI BLUE	WELLNESS	80
BOWLED	JOGGING	118
BRADDOCK	RUNNING	127
BRAGI	BELOW ZERO	226
BRAHMA	ASGARD	186
BRAHMA	SPECIALS	314
BRATISLAV BLACK UK	GROUND	59
BREAK	TENNIS	148
BRENDA BLACK	WOMEN'S	370
BREZZI	RUNNING	135
BRIGITTE	WOMEN'S	369
BRIMIR	BELOW ZERO	230
BRIMIR	GORE-TEX WATERPROOF	263
BRNO BLACK	GROUND	47
BRUSONI	RUNNING	135
BUFFALO	TOP WORK	215
BUILDING BIS UK	TOP WORK	211
BURIAN UK	GROUND	58
BURNLEY	GENERAL MANAGER	356
BURST	RUNNING	125
BURST	SPECIALS	313
BUZER	OLD GLORIES	156
CADMO WHITE	ADERPLUS WHITE	389
CAESAR	ADERTOP	350
CALIVER BLACK	DEFEND	340
CALIVER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	276

COFRA®
BORN TO WORK

ARTICLE	GAMME	PAGE
CAMBER UK	HIKER	182
CAMP UK	HIKER	182
CANON BIS UK	HIKER	175
CANTERA	JOGGING	119
CAPOVERDE	RUBBER'S WORLD	236
CAPTAIN	CHALLENGE	68
CAPTAIN	SPECIALS	323
CARABINA BLACK	DEFEND	340
CARAVAGGIO BLACK	WELLNESS	75
CARNERA	RUNNING	133
CASTOR	SUPERLIGHT	415
CEDROS	TOP WORK	204
CEFALÙ BLACK	GROUND	47
CELSIUS	GREEN-FIT	39
CERMIS	WORK TREK	251
CEYLON	TOP WORK	204
CHAGOS UK	TOP WORK	211
CHAKRA	MAXI COMFORT	194
CHARGER	CHALLENGE	64
CHUCK	CHALLENGE	64
CLEFT	HIKER	178
CLICK	RUNNING	134
CLIMBING	SPECIALS	323
CLIMBING	TENNIS	150
CLUB	CHALLENGE	67
CLUB	SPECIALS	325
COACH	OLD GLORIES	162
COBRAY BLACK	DEFEND	340
COMBI	RUNNING	126
COMMANDER	ADERTOP	351
COMMANDER	GORE-TEX WATERPROOF	266
CONFERENCE	OLD GLORIES	160
CONSTANTINE	AGGRESSIVE	170
COPPI	RUNNING	128
CORBY UK	GROUND	44
COSMOS	ACTIVE	447
COSTANZA	QUEEN'S LAND	363
COULOMB	DRESS	359
COURT	TENNIS	151
COVER UK	HIKER	177
COVER UK	SPECIALS	309
CRAG	HIKER	175
CRAMPON	HIKER	174
CREGAN	RUNNING	125
CRETA	GROUND	56
CREVASSE	HIKER	180
CRISTIANA	QUEEN'S LAND	363
CROSSFIT	TRAINING	92
CRUNCH	TRAINING	90
CURTAIN	HIKER	179
CUTTER	HIKER	176
CUVIER	CASUAL SHOES	85
CUVIER	GORE-TEX WATERPROOF	277
CYCLETTE BLACK	TRAINING	95
CYCLETTE BLUE	TRAINING	95
DACHDECKER	ADERTOP	353
DACHDECKER	LEISURE	143
DACHDECKER	SPECIALS	333
DACHDECKER GREY	LEISURE	143
DACHDECKER GREY	SPECIALS	333
DARWEN UK INTER-MET	SPECIALS	307
DARWEN UK INTER-MET	TOP WORK	210
DAVENPORT LIME	RUNNING	139
DAVENPORT LIME	SPECIALS	326
DAY	GREEN-FIT	35
DE CHIRICO BLACK	WELLNESS	77
DEFENCE	CHALLENGE	69

ARTICLE	GAMME	PAGE
DELFO	SPECIALS	335
DELFO BLACK	SPECIALS	334
DELIA	GROUND	45
DELIA	WOMAN'S	372
DEUCE	TENNIS	150
DHANU	GORE-TEX WATERPROOF	269
DHANU	MAXI COMFORT	196
DIONISO BIS	FRONTLINE	257
DIRAC	CASUAL SHOES	86
DIVING BEIGE	FORMULA WORK	101
DOBBIACO	GORE-TEX WATERPROOF	271
DOBBIACO	TOP WORK	215
DORIO	RUNNING	138
DOROTHEA	QUEEN'S LAND	362
DRAFT	OLD GLORIES	161
DRIBBLE	OLD GLORIES	157
DRISCOLL	RUNNING	132
DRISCOLL BLACK	RUNNING	132
DROP	CHALLENGE	68
DRUMSTEP	SPECIALS	322
DRUMSTEP	WELLNESS	75
DRUMSTEP BIS	WELLNESS	72
DUNK	OLD GLORIES	158
EAGAN	RUNNING	128
EARTH	GREEN-FIT	32
EARTH	SPECIALS	321
ECLYPSE	NI-BOOTS ECLYPSE	433
ECOLOGICAL	GREEN-FIT	32
EDWIGE	WOMEN'S	367
ELAINE	QUEEN'S LAND	362
ELECTRIC	GROUND	53
ELECTRIC	SPECIALS	331
ELECTRICAL BIS	SPECIALS	330
ELECTRICAL BIS	TOP WORK	205
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SAFEST BOOTS	411
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SPECIALS	331
ELISKI	JOGGING	114
ELLAK	AGGRESSIVE	169
ELOISA	QUEEN'S LAND	363
ENEA BLACK	ADERPLUS BLACK	393
ENEA WHITE	ADERPLUS WHITE	388
ENERGY	GORE-TEX WATERPROOF	269
ENERGY	HARD WORK	244
ENERGY	SPECIALS	297
ENVIRONMENT	GREEN-FIT	31
ENVIRONMENT	SPECIALS	315
EQUINOX	ACTIVE	445
ERIE BIS	FRONTLINE	257
ESALEN	MAXI COMFORT	198
ETHYL BLACK	GROUND	57
EUCLIDE	DEFEND	343
EUCLIDE	DRESS	359
EULERO	CASUAL SHOES	85
EVA	RUNNING	133
EVA	WOMEN'S	375
EVIDENT	SPECIALS	289
EVIDENT	WORK TREK	248
EWRY	RUNNING	131
EXAGON	RUNNING	130
EXPLORER	LEISURE	144
EXTRAPOINT	CHALLENGE	63
EXTRATIME	CHALLENGE	64
FADE	OLD GLORIES	163
FADE	SPECIALS	328
FAIR PLAY	RUNNING	137
FANS	CHALLENGE	65

ARTICLE	GAMME	PAGE
FANS	SPECIALS	323
FAR OE UK	TOP WORK	220
FARAD	GREEN-FIT	40
FIELD	OLD GLORIES	158
FINAL EIGHT	JOGGING	118
FIRE STOP	DEFEND	346
FIRE STOP	HARD WORK	242
FIRE STOP	SPECIALS	285
FISHER	SUPERLIGHT	417
FIT BOXE BLACK	FORMULA WORK	101
FIT BOXE BLUE	FORMULA WORK	101
FITBALL	TRAINING	92
FLAGRANT	OLD GLORIES	158
FLAMENG	RUNNING	133
FLATPOINT BLACK	DEFEND	338
FLATPOINT BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	273
FLAVIUS	ADERMAX	385
FLEX	OLD GLORIES	158
FLINT	TOP WORK	208
FLOOD	HIKER	178
FLUENT	RUNNING	134
FLUENT BLACK/BLACK	RUNNING	134
FLUENT BLACK/ORANGE	RUNNING	134
FORCE	HARD WORK	245
FORCE	SPECIALS	298
FORECHECK	JOGGING	118
FORECHECK	SPECIALS	324
FORWARD	OLD GLORIES	161
FOTOFINISH	JOGGING	115
FOWY	WORKMATE	438
FOXTROT GREY	SPECIALS	324
FOXTROT GREY	WELLNESS	81
FRANKLIN BLACK	SPECIALS	331
FRANKLIN BLACK	WELLNESS	81
FREE	OLD GLORIES	162
FREE KICK	CHALLENGE	69
FREEPORT	TOP WORK	207
FREIR	BELOW ZERO	231
FREJUS	GORE-TEX WATERPROOF	262
FREJUS	WORK TREK	252
FRIBURG INTER-MET	RUBBER'S WORLD	234
FRIBURG INTER-MET	SPECIALS	307
FRIDA	WOMEN'S	367
FROSTI	ASGARD	189
FROSTI	GORE-TEX WATERPROOF	272
FULLBACK	CHALLENGE	69
FUNDINN	BELOW ZERO	227
FUNK BIS	WELLNESS	73
FUNK BLACK	SPECIALS	318
FUNK BLACK	WELLNESS	74
FURKA	RUBBER'S WORLD	235
FUSE	BELOW ZERO	231
FUSE	SPECIALS	304
FUSION	HARD WORK	243
FUSION	SPECIALS	301
FUTSAL SPORT	FORMULA WORK	98
GAJA	WOMEN'S	366
GALARR	ASGARD	187
GALARR	GORE-TEX WATERPROOF	269
GALAXY	SUPERLIGHT	417
GALETTI	GORE-TEX WATERPROOF	276
GALETTI	RUNNING	132
GAME BLUE	TENNIS	153
GAMPER	RUNNING	124
GARONNE	WORKMATE	438
GAS CHECK	DEFEND	337
KAYAK SKY	FORMULA WORK	100

ARTICLE	GAMME	PAGE
GAUDINI	RUNNING	137
GAUGUIN BLACK	WELLNESS	76
GENGHIS	AGGRESSIVE	168
GENK UK	GROUND	48
GERD	BELOW ZERO	229
GILDA	WOMEN'S	366
GINNAR	BELOW ZERO	225
GINNAR	SPECIALS	292
GIOTTO BLACK	WELLNESS	79
GIUDITTA	QUEEN'S LAND	363
GIUFFRÈ	WELLNESS	76
GLENDALE	FRONTLINE	257
GLENR	BELOW ZERO	230
GLENR	GORE-TEX WATERPROOF	262
GOAL LINE	CHALLENGE	63
GOALTENDER	JOGGING	117
GOLDEN	DRESS	359
GOLDEN	SPECIALS	320
GOLEADA	RUNNING	130
GOLEADA BLACK	RUNNING	125
GOLEADA BLACK	SPECIALS	319
GOLEADA BROWN	RUNNING	127
GOOD	CHALLENGE	68
GORIZIA	GROUND	54
GORZANO	RUBBER'S WORLD	236
GOTTARDO	RUBBER'S WORLD	236
GOYA BROWN	WELLNESS	78
GRAND SLAM	TENNIS	150
GRANGE	RUNNING	136
GRAY	GREEN-FIT	33
GRENOBLE BROWN UK	GROUND	50
GRIFFIS	RUNNING	131
GRIFFIS	SPECIALS	322
GRIP	TENNIS	153
GROENLAND UK	TOP WORK	216
GRUBBER	JOGGING	119
GUADARRAMA	RUBBER'S WORLD	237
GUADIANA UK	TECHNO	454
GUARD	JOGGING	116
GUBBIO	GROUND	55
GUERIN	RUNNING	138
GUIDE	HIKER	175
GULLVEIG	BELOW ZERO	230
GULLVEIG	GORE-TEX WATERPROOF	263
GULLY	HIKER	178
GUTTORM	ASGARD	191
HALFBACK	JOGGING	116
HANDLE	HIKER	180
HARDY	RUNNING	123
HARDY	SPECIALS	317
HARNESS	HIKER	183
HARUNA	RUBBER'S WORLD	235
HATA	MAXI COMFORT WHITE	379
HATA BLACK	MAXI COMFORT	199
HEIBLER	LEISURE	144
HELIUM BLACK	GROUND	57
HELIX	ADERTOP	353
HERRAN	BELOW ZERO	228
HERTZ	GREEN-FIT	34
HERTZ BLUE	GREEN-FIT	34
HODUR	ASGARD	187
HODUR	SPECIALS	319
HORN	HIKER	178
HORUS	ACTIVE	446
HOWARD	SABOT	399
HUDSON BIS UK	HIKER	175
HULL BIS	FRONTLINE	256

ARTICLE	GAMME	PAGE
HUNTER	SUPERLIGHT	415
HUNTER TRACK	DEFEND	344
HURRICANE BLACK UK	GORE-TEX WATERPROOF	266
HURRICANE BLACK UK	GROUND	44
HUSKY GREY	WORK TREK	253
HYDRANT	HARD WORK	241
HYDRANT	SPECIALS	283
HYMIR	ASGARD	189
ICARO	SPECIALS	335
ICARO BLACK	SPECIALS	334
IDROPET	GREEN-FIT	29
IDROPET	SPECIALS	315
IMOLA	GROUND	50
IMPACT UK	GROUND	49
IMPACT UK	SPECIALS	308
IMPULSE	RUNNING	131
INCH	GREEN-FIT	38
INCH	SPECIALS	316
INGRID BLACK	WOMEN'S	370
INNIS	RUNNING	133
INVADER BLACK	DEFEND	344
IOANNES	SABOT	398
ITACA BLACK	ADERPLUS BLACK	394
IVANHOE	AGGRESSIVE	169
JACK BLACK	ADERPLUS BLACK	395
JACK BLACK	SPECIALS	328
JACK WHITE	ADERPLUS WHITE	390
JACK WHITE	SPECIALS	328
JASON	SABOT	398
JASON BLACK	SABOT	399
JOSEPH	SABOT	398
JOSEPH	SPECIALS	329
JUMARING UK	HIKER	183
JUNGLE BIS	WELLNESS	73
JUNGLE BLACK	SPECIALS	326
JUNGLE BLACK	WELLNESS	74
JUSTIN	SABOT	397
K2	SPECIALS	302
K2	WORK TREK	250
KAIBAB BIS	FRONTLINE	259
KALAPI	MAXI COMFORT	200
KAROLUS	ADERTOP	350
KATAL	GREEN-FIT	33
KATIA BLUE	WOMEN'S	371
KAVIR	WORKMATE	439
KAYAK BLACK	FORMULA WORK	99
KAYAK BLACK	SPECIALS	326
KAYAK GREY	FORMULA WORK	99
KAYAK SKY	FORMULA WORK	100
KENSINGTON	SPECIALS	294
KENSINGTON	TOP WORK	216
KEPLERO	CASUAL SHOES	84
KERR	RUNNING	135
KEVIN	SABOT	398
KILOGRAM	GREEN-FIT	37
KLAMMER	RUNNING	136
KOBLET	LEISURE	141
KOLN BLUE	GROUND	49
KONAN	AGGRESSIVE	168
KORCULA	GROUND	55
KOS	GROUND	55
KRESS	RUNNING	133
KRESS	SPECIALS	324
LA CORUNA UK	GROUND	48
LA CORUNA UK	SPECIALS	304
LA GOMERA	GROUND	54

ARTICLE	GAMME	PAGE
LA MARMORA	WORK TREK	250
LAB BLACK	ADERPLUS BLACK	394
LAB WHITE	ADERPLUS WHITE	389
LAFORTUNE	RUNNING	129
LAKE	LEISURE	141
LAMAR BLACK	ADERPLUS BLACK	394
LAMAR WHITE	ADERPLUS WHITE	389
LAND BIS	FRONTLINE	258
LANDSCAPE	LEISURE	144
LANDSLIDE	HIKER	181
LAS PALMAS	GROUND	53
LAUNCHER BLACK	DEFEND	337
LAUT	RUNNING	136
LAVERAN	CASUAL SHOES	87
LE MANS BLUE	GROUND	52
LEADER BIS	FRONTLINE	256
LEIMEN	GROUND	45
LEONBERG	GROUND	45
LEONIDAS	AGGRESSIVE	167
LEVANZO	GROUND	53
LEVEL UK	HIKER	177
LEWSITE BLACK	DEFEND	338
LEWSITE BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	273
LEXINGTON	GORE-TEX WATERPROOF	264
LEXINGTON	TOP WORK	217
LHASA	FIRST	457
LIBERIA BIS UK	TOP WORK	206
LIFT	TENNIS	149
LINEMAN	JOGGING	118
LINNEO	CASUAL SHOES	86
LISANDRO	AGGRESSIVE	170
LISBURN	GENERAL MANAGER	357
LISBURN	GORE-TEX WATERPROOF	277
LISSOME	MAXI COMFORT	197
LITER	GREEN-FIT	34
LITER	SPECIALS	321
LIYAMA	RUBBER'S WORLD	235
LIYAMA	SPECIALS	304
LIZ BLUE	WOMEN'S	371
LOB	TENNIS	148
LOFN	ASGARD	186
LOFN	SPECIALS	314
LOKET	GROUND	51
LOMI	MAXI COMFORT	198
LORELY	WOMEN'S	365
LOW KICK GREY	FORMULA WORK	99
LOW KICK LIME	FORMULA WORK	99
LOW KICK SKY	FORMULA WORK	99
LUBY	GROUND	51
LUCIUS	RUNNING	139
LUCIUS	SPECIALS	328
LUGANO BLUE UK	GROUND	46
LUMEN	GREEN-FIT	37
LUMINOUS	SPECIALS	289
LUMINOUS	WORK TREK	248
LUNA	RUNNING	122
LUSSACK	LEISURE	143
LUX	GREEN-FIT	34
LUX	SPECIALS	313
LYMPH	MAXI COMFORT	201
LYMPH BLUE	MAXI COMFORT	200
LYTIR	ASGARD	190
LYTIR	SPECIALS	316
MAGDENBURG	WORK TREK	249
MAGRITTE GREY	WELLNESS	80
MAIELLA	WORK TREK	249
MAIOCCO	RUNNING	128

COFRA®
BORN TO WORK

ARTICLE	GAMME	PAGE
MAJORANA	CASUAL SHOES	87
MAJORANA BLACK	CASUAL SHOES	87
MAKALU BIS	GORE-TEX WATERPROOF	267
MAKALU BIS	WORK TREK	252
MALAREN INTER-MET	AGGRESSIVE	166
MALAREN INTER-MET	SPECIALS	307
MALIKA	WOMEN'S	367
MALINDI	GROUND	52
MANITOBA	GORE-TEX WATERPROOF	270
MANITOBA	WORK TREK	253
MAP	HIKER	179
MARCIANO	RUNNING	137
MARETTIMO	GROUND	54
MARGARET	QUEEN'S LAND	363
MARINE	DEFEND	341
MARINE	GORE-TEX WATERPROOF	274
MARKUS	SABOT	398
MARSALA UK INTER-MET	SPECIALS	306
MARSALA UK INTER-MET	TOP WORK	210
MARTE UK	ACTIVE	445
MARTE UK	SPECIALS	305
MASLOW	LEISURE	143
MASPES	RUNNING	138
MASTER	ADERTOP	351
MASTER	GORE-TEX WATERPROOF	266
MATCH POINT	TENNIS	152
MATISSE GREY	WELLNESS	80
MAURITIUS	GROUND	57
MEAZZA	RUNNING	131
MEDAL	DEFEND	342
MEGA	GREEN-FIT	36
MEGREZ	ASGARD	190
MELANIE	WOMEN'S	367
MENDELEEV	CASUAL SHOES	86
MENELIK	AGGRESSIVE	167
MERCURIO	ACTIVE	444
MERCURIO UK	ACTIVE	444
MESSIER	CASUAL SHOES	84
MEUCCI	DRESS	359
MIAMI MUD	GROUND	56
MICHELANGELO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	271
MICHELANGELO BROWN	WELLNESS	78
MILLIMETER	GREEN-FIT	37
MINDANAO	TOP WORK	220
MINDORO	TOP WORK	208
MINUTE	GREEN-FIT	35
MIRÓ BLACK	WELLNESS	81
MISMATCH	OLD GLORIES	158
MISURINA	GORE-TEX WATERPROOF	267
MISURINA	LEISURE	145
MITER BLACK	DEFEND	338
MIZAR	ACTIVE	447
MJOSA	AGGRESSIVE	171
MJOSA	GORE-TEX WATERPROOF	263
MODIGLIANI BLACK	WELLNESS	75
MONET BLACK	WELLNESS	79
MONIQUE	SPECIALS	327
MONIQUE	WOMEN'S	371
MONNALISA	RUNNING	129
MONNALISA	WOMEN'S	375
MONTANA	TOP WORK	219
MONTEVIDEO	GORE-TEX WATERPROOF	265
MONTEVIDEO	TOP WORK	209
MONTI	RUNNING	130
MONTPELLIER BROWN UK	GROUND	50
MONTSERRAT	GORE-TEX WATERPROOF	270

ARTICLE	GAMME	PAGE
MONTSERRAT	WORK TREK	253
MONVISO	GORE-TEX WATERPROOF	267
MONVISO	WORK TREK	252
MONZA BLUE	GROUND	52
MOON	ACTIVE	447
MORANDI GREY	WELLNESS	81
MOROTAI	TOP WORK	204
MOUNTAIN	LEISURE	145
MOVES	OLD GLORIES	156
MUSPELL	BELOW ZERO	224
MUSPELL	SPECIALS	291
MYKONOS	GROUND	52
MYKONOS	SPECIALS	325
MYRDAL	AGGRESSIVE	171
MYRDAL	SPECIALS	293
NAIKE	WOMEN'S	365
NATURE	RUNNING	134
NELSON	SABOT	399
NEPER	GREEN-FIT	40
NERONE BLACK	ADERPLUS BLACK	395
NERONE WHITE	ADERPLUS WHITE	390
NET	TENNIS	153
NEW ADIGE	TECHNO	452
NEW ADRIATIC	WORKMATE	439
NEW ALIEN WHITE	WORK FLYING	109
NEW ARNO	TECHNO	453
NEW ATLANTIC	WORKMATE	436
NEW BAFFIN	WORKMATE	437
NEW BARENTS	WORKMATE	441
NEW BENGALA	WORKMATE	441
NEW BIG AIR	WORK FLYING	111
NEW BIG FRESH	WORK FLYING	111
NEW BISMARCK	WORKMATE	437
NEW BLACK SEA	WORKMATE	438
NEW BLADE BEIGE	WORK FLYING	110
NEW BLADE BLUE	WORK FLYING	110
NEW BOLTON	FRONTLINE	256
NEW BRENTA	TECHNO	453
NEW BRONX BLACK	WORK FLYING	106
NEW BRONX BROWN	WORK FLYING	105
NEW CASPIAN	WORKMATE	436
NEW CASTLE UK	TECHNO	455
NEW CELTIC	WORKMATE	437
NEW CIAD UK	TOP WORK	218
NEW DANUBIO	TECHNO	452
NEW DOGVILLE BLACK	WORK FLYING	110
NEW DOGVILLE BLUE	WORK FLYING	110
NEW DON	TECHNO	453
NEW EBRO	TECHNO	451
NEW EGEO	WORKMATE	440
NEW ELECTRICAL	SPECIALS	330
NEW ELECTRICAL	TOP WORK	210
NEW EUFRATE	TECHNO	451
NEW FINLAND	NI-BOOTS ASTEROID	421
NEW FINLAND	NI-BOOTS ECLYPSE	433
NEW FINLAND	NI-BOOTS TYPHOON	427
NEW FITNESS BLACK	WORK FLYING	107
NEW FITNESS BROWN	WORK FLYING	106
NEW FITNESS GREY	WORK FLYING	107
NEW FOUNDRY	HARD WORK	243
NEW FOUNDRY	SPECIALS	301
NEW FREEZER	BELOW ZERO	229
NEW FREEZER	SPECIALS	292
NEW GHOST BLACK	WORK FLYING	106
NEW GHOST BROWN	WORK FLYING	104
NEW ICELAND	SUPERLIGHT	415
NEW INVADER BEIGE	DEFEND	345

ARTICLE	GAMME	PAGE
NEW IONIAN	WORKMATE	439
NEW JACKSON	GORE-TEX WATERPROOF	270
NEW JACKSON	WORK TREK	252
NEW LOIRA	TECHNO	450
NEW MALAWI UK	TOP WORK	221
NEW MALI UK	TOP WORK	221
NEW MATRIX BLACK	WORK FLYING	109
NEW MATRIX LIME	WORK FLYING	109
NEW MISSION	WORK FLYING	109
NEW MOZAMBICO UK	TOP WORK	218
NEW NILO	TECHNO	453
NEW ODER UK	TECHNO	454
NEW PERSIAN	WORKMATE	440
NEW PHANTOM	WORK FLYING	104
NEW POLAND	SAFEST BOOTS	409
NEW POLAND	THERMIC BOOTS	402
NEW PREDATOR BLACK	WORK FLYING	108
NEW PREDATOR SKY	WORK FLYING	108
NEW RED EYE BROWN	WORK FLYING	105
NEW RED SEA	WORKMATE	440
NEW RENO	TECHNO	449
NEW RENO UK	TECHNO	450
NEW RODANO	WORKMATE	441
NEW SAMURAI BLACK	WORK FLYING	108
NEW SAMURAI SKY	WORK FLYING	108
NEW SENNA	TECHNO	451
NEW SHEFFIELD	SPECIALS	295
NEW SHEFFIELD UK	SPECIALS	295
NEW SHEFFIELD UK	TOP WORK	210
NEW SKY	WORK FLYING	111
NEW SQUASH BROWN	WORK FLYING	105
NEW SQUASH GREY	WORK FLYING	107
NEW SUEZ	WORKMATE	440
NEW TAGO UK	SPECIALS	305
NEW TAGO UK	TECHNO	450
NEW TAMIGI	TECHNO	451
NEW TERMONATOR	WORK FLYING	104
NEW TEVERE	TECHNO	452
NEW TICINO	TECHNO	452
NEW TIGRI	TECHNO	453
NEW TIRRENIAN	WORKMATE	437
NEW TOWER UK	TECHNO	455
NEW TWISTER BEIGE	WORK FLYING	111
NEW TWISTER BLACK	WORK FLYING	110
NEW TWISTER BLUE	WORK FLYING	111
NEW URAL UK	TECHNO	454
NEW VIGO	SPECIALS	305
NEW VIGO	WORKMATE	438
NEW VOLGA	TECHNO	449
NEW VOLGA UK	TECHNO	450
NEW WARREN	GORE-TEX WATERPROOF	269
NEW WARREN	HIKER	175
NEW WARRIOR BLACK	WORK FLYING	107
NEW YORK	TOP WORK	219
NIKKAR	BELOW ZERO	226
NIZZA BLUE	GROUND	53
NJORD	ASGARD	188
NO FLAME	HARD WORK	240
NO FLAME	SPECIALS	281
NO STREAMER	HARD WORK	240
NO STREAMER	SPECIALS	283
NODE	HIKER	180
NOW	GREEN-FIT	35
NUMA	ADERMAX	383
NURMI GREY	RUNNING	139
NUVOLARI	RUNNING	126
OAKLAND BIS	TOP WORK	213

ARTICLE	GAMME	PAGE
OAKLAND BLACK	TOP WORK	213
OAKLAND CLIP	TOP WORK	213
OBREGON UK	GORE-TEX WATERPROOF	265
OBREGON UK	TOP WORK	209
ODOACRE	BELOW ZERO	225
ODOACRE	SPECIALS	291
OFF SHORE	BELOW ZERO	227
OFFICER	DEFEND	341
OFFICER	GORE-TEX WATERPROOF	274
OHM	GREEN-FIT	36
OKUDEN	MAXI COMFORT WHITE	379
ONE THOUSAND	GREEN-FIT	35
OPTION	CHALLENGE	67
ORCADI	WORKMATE	436
ORCHILLA UK	TOP WORK	214
ORTISEI	GROUND	58
ORTLES	WORK TREK	249
ORVIETO	GROUND	48
OSTUNI	GROUND	49
OWENS	RUNNING	135
PACK	HIKER	182
PAINTBALL BEIGE	FORMULA WORK	100
PALMARÈS	JOGGING	117
PANAY	TOP WORK	208
PARIDE BIS	FRONTLINE	257
PARNASO	GORE-TEX WATERPROOF	267
PARNASO	WORK TREK	251
PASCAL	GREEN-FIT	38
PASCAL	SPECIALS	325
PASS	HIKER	179
PASSES BLACK	OLD GLORIES	156
PASSES BLUE	OLD GLORIES	157
PATH	HIKER	174
PAULA	WOMEN'S	370
PERCIVAL	AGGRESSIVE	169
PERFECT GAME	JOGGING	114
PERK BLACK	RUNNING	125
PERK BROWN	RUNNING	127
PETRI	RUNNING	132
PETROL	SPECIALS	287
PHARM BLACK	ADERPLUS BLACK	394
PHARM WHITE	ADERPLUS WHITE	388
PICKET	ADERTOP	350
PINNACLE	HIKER	176
PIOLA	RUNNING	126
PIRENEI	WORK TREK	251
PIRENEI BLACK	WORK TREK	249
PLAIN	RUNNING	123
PLANCK	CASUAL SHOES	84
PLANT	RUNNING	125
PLAYER	OLD GLORIES	159
PLAYMAKER	OLD GLORIES	162
PLUTONE	ACTIVE	444
POACH	TENNIS	148
POINT	OLD GLORIES	163
POINT	WOMEN'S	373
POLICE	ADERTOP	352
POLKA BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	276
POLKA BLACK	WELLNESS	77
POLLINO	WORK TREK	250
POP BROWN	WELLNESS	78
POST SEASON	CHALLENGE	65
POST SEASON	SPECIALS	314
POTENCY	RUNNING	131
POTENCY	SPECIALS	316
POWER	HARD WORK	245
POWER	SPECIALS	298

ARTICLE	GAMME	PAGE
PRESSING	OLD GLORIES	162
PRESTON	GROUND	44
PRETEX	HIKER	176
PREVENT	CHALLENGE	68
PRIAMO	AGGRESSIVE	170
PROCK	LEISURE	141
PROMOTION	CHALLENGE	67
PROTECTOR BIS	SPECIALS	308
PROTECTOR BIS	TOP WORK	212
PUBLIUS	RUNNING	139
PUBLIUS	SPECIALS	329
PUEBLO	TOP WORK	207
PUERTA	RUNNING	128
PULLEY GREY	TRAINING	95
PULLUPS	TRAINING	91
PURSAR	BELOW ZERO	228
PUSHING	MAXI COMFORT	196
PUSKAS	RUNNING	124
RAINPROOF	GREEN-FIT	29
RAINPROOF	SPECIALS	321
RAMSES	AGGRESSIVE	169
RAMSES	GORE-TEX WATERPROOF	272
RANKING	TENNIS	152
RAP BIS	WELLNESS	73
RAP BLACK	SPECIALS	318
RAP BLACK	WELLNESS	74
RAPIDITY	JOGGING	116
READY	RUNNING	127
RECONVERTED	GREEN-FIT	30
RECUPERATOR	GREEN-FIT	34
RECUPERATOR	SPECIALS	313
RECYCLE	GREEN-FIT	31
RECYCLE	SPECIALS	315
REGGAE BLACK	WELLNESS	77
REISING BEIGE	DEFEND	339
REISING BEIGE	GORE-TEX WATERPROOF	275
REISING BLACK	DEFEND	339
REISING BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	275
REMUS	ADERMAX	382
REUBEN	SABOT	399
REUSED	GREEN-FIT	32
REVIVAL	WELLNESS	80
RIACE	FIRST	457
RICHARD	SABOT	399
RIEMANN	CASUAL SHOES	87
RIEMANN	SPECIALS	327
RIFT	HIKER	174
RIGA	FIRST	457
RIPON	GENERAL MANAGER	357
RIPON	SPECIALS	320
ROAD GAME	JOGGING	115
ROCK BLACK	WELLNESS	79
ROCKER UK	HIKER	182
ROLFING	MAXI COMFORT	195
ROLLOUT	CHALLENGE	62
ROMULUS	ADERMAX	382
ROOT	GREEN-FIT	39
ROSE	RUNNING	129
ROSE	WOMEN'S	375
ROSTER	OLD GLORIES	160
ROSTOCK BLACK	GROUND	47
ROSWELL	TOP WORK	207
RUHR BLUE	GROUND	49
SAFEST BLACK	SAFEST BOOTS	409
SAFEST BLUE	SAFEST BOOTS	410
SAFEST D. GREEN	SAFEST BOOTS	409
SAFEST ORANGE	SAFEST BOOTS	410

ARTICLE	GAMME	PAGE
SAFEST WHITE	SAFEST BOOTS	411
SAN CRISTOBAL	GORE-TEX WATERPROOF	271
SAN CRISTOBAL	TOP WORK	214
SANTELLI	RUNNING	132
SANTORINI	GROUND	56
SARAH BLACK	SPECIALS	320
SARAH BLACK	WOMEN'S	368
SARGON	AGGRESSIVE	167
SAVAI UK	TOP WORK	206
SAVE	CHALLENGE	63
SBATT LIME	FORMULA WORK	98
SBATT LIME	SPECIALS	319
SCAFFOLD	BELOW ZERO	231
SCHIAVIO	RUNNING	136
SCILIAR	RUBBER'S WORLD	237
SCILIAR	SPECIALS	304
SCIRO	FRONTLINE	259
SCORE	OLD GLORIES	163
SCORPIO BIS	RUBBER'S WORLD	236
SCRAMBLE	HIKER	179
SCREE	HIKER	177
SECUREX	RUBBER'S WORLD	234
SECUREX	SPECIALS	311
SECURITY	DEFEND	342
SEIKAN	RUBBER'S WORLD	237
SEIKAN	SPECIALS	308
SERSE	AGGRESSIVE	170
SERVIUS	ADERMAX	384
SERVIUS	SPECIALS	328
SESTRIERE	GROUND	58
SET BALL	TENNIS	149
SETUBAL	GROUND	56
SHANTALA	MAXI COMFORT	195
SHIATSU	MAXI COMFORT	199
SHIATSU BLUE	MAXI COMFORT	200
SHIATSU WHITE	MAXI COMFORT WHITE	379
SHIFT	CHALLENGE	69
SHIFT	SPECIALS	327
SHIMIZU	GORE-TEX WATERPROOF	265
SHIMIZU	RUBBER'S WORLD	235
SHINTAI	MAXI COMFORT WHITE	379
SHODEN	MAXI COMFORT	197
SHOT CLOCK	OLD GLORIES	160
SHOVEL	HARD WORK	241
SHOVEL	SPECIALS	282
SHUTOUT	JOGGING	119
SIBERUT UK	TOP WORK	211
SIEVERT	GREEN-FIT	36
SIGURTH	ASGARD	189
SIOUX BIS	FRONTLINE	256
SIVORI	RUNNING	137
SKIBUS UK	HIKER	183
SLAVIN	LEISURE	142
SLEIPNER	ASGARD	188
SLOWPLAY	FORMULA WORK	98
SMALL BIS	FRONTLINE	255
SMASH	TENNIS	152
SNAP	CHALLENGE	66
SNAP	SPECIALS	323
SNOUT	HIKER	176
SOCOTRA	WORKMATE	439
SOHO	ACTIVE	445
SOLDER BIS UK	SPECIALS	303
SOLDER BIS UK	TOP WORK	212
SOLE	RUNNING	122
SOLE	SPECIALS	318
SOPHIE	WOMEN'S	369

COFRA®
BORN TO WORK

ARTICLE	GAMME	PAGE
SOUTHWELL	GENERAL MANAGER	357
SPALATO	GROUND	50
SPATE	HIKER	181
SPITROC UK	HIKER	174
SPRINKLER	HARD WORK	242
SPRINKLER	SPECIALS	282
SQUAT BROWN	TRAINING	91
STABILITY	TRAINING	92
STACK	CHALLENGE	66
STACK	SPECIALS	316
START	CHALLENGE	62
START	SPECIALS	317
STEAL	OLD GLORIES	161
STEPPING	TRAINING	91
STIGE WHITE	GROUND	57
STIGE WHITE	WHITE	391
STOPPATA	OLD GLORIES	159
STOPPIE	JOGGING	114
STRAPPING UK	HIKER	178
STRETCHING BLACK	TRAINING	93
STRETCHING BLUE	TRAINING	93
STRETCHING MUD	TRAINING	93
STRIKEOUT	JOGGING	115
STRING	TENNIS	149
STRONG	HARD WORK	244
STRONG	SPECIALS	297
SUMATRA	TOP WORK	204
SUMMIT UK	HIKER	183
SUNRISE	GORE-TEX WATERPROOF	268
SUNRISE	WELLNESS	76
SUPPORTERS	CHALLENGE	64
SUPPORTERS	SPECIALS	322
SURPLACE	JOGGING	119
SWEEPER	CHALLENGE	66
SWIVEL	CHALLENGE	63
SYNTHPOP	SPECIALS	323
SYNTHPOP	WELLNESS	75
SYNTHPOP BIS	WELLNESS	72
TALIA BLACK	ADERPLUS BLACK	395
TALIA WHITE	ADERPLUS WHITE	390
TALLINN	FIRST	457
TALOS BLACK	ADERPLUS BLACK	395
TALOS WHITE	ADERPLUS WHITE	389
TANKER	DEFEND	347
TANKER	SUPERLIGHT	416
TANKER METGUARD	SPECIALS	309
TANKER METGUARD	SUPERLIGHT	416
TAP-IN	OLD GLORIES	163
TARANTA	WELLNESS	79
TARQUINIUS	ADERMAX	384
TAVOR BLACK	DEFEND	339
TEAM	CHALLENGE	66
TECHNICAL	OLD GLORIES	161
TENT	HIKER	181
TERAINA	TOP WORK	205
TESTER	RUNNING	123
TEX BIS	FRONTLINE	258
THAI	MAXI COMFORT	199
THAI WHITE	MAXI COMFORT WHITE	379
THEORELL	CASUAL SHOES	86
THERMIC BLACK	THERMIC BOOTS	405
THERMIC D. GREEN	THERMIC BOOTS	404
THERMIC ORANGE	THERMIC BOOTS	404
THERMIC WHITE	THERMIC BOOTS	405
THROW	OLD GLORIES	159
THUNDER	GREEN-FIT	29
THUNDER	SPECIALS	318

ARTICLE	GAMME	PAGE
TIBERIUS	ADERMAX	383
TITANO BIS	FRONTLINE	258
TITUS	ADERMAX	385
TIZIANO BLACK	WELLNESS	77
TOKUI	MAXI COMFORT WHITE	378
TOKUI BLACK	MAXI COMFORT	199
TOLOMEO	CASUAL SHOES	85
TOP SCORER	CHALLENGE	69
TORBAY	GENERAL MANAGER	356
TORCH	HIKER	177
TORCH	SPECIALS	305
TORONTO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	272
TORONTO BROWN	GROUND	51
TOUCHDOWN	CHALLENGE	65
TOUCHDOWN	GORE-TEX WATERPROOF	276
TOWNS	LEISURE	142
TRACTION	TRAINING	95
TRAIL	HIKER	174
TRAPEZIUS BLACK	TRAINING	94
TRAPEZIUS BLUE	TRAINING	94
TRASFER	JOGGING	114
TREMITI	GROUND	55
TRIESTE BLUE UK	GROUND	46
TRIGGER	MAXI COMFORT	195
TRIP UP	SPECIALS	322
TRIP UP	TENNIS	149
TRIPLETE	JOGGING	116
TRISSINO	TENNIS	151
TRIVELA	JOGGING	117
TRIVOR	WORK TREK	251
TROLL	ASGARD	188
TULLUS	ADERMAX	383
TUTANKAMON	AGGRESSIVE	168
TUTANKAMON	GORE-TEX WATERPROOF	268
TYPHOON BLACK/BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	427
TYPHOON BLUE/BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	428
TYPHOON BLUE/RED	NI-BOOTS TYPHOON	429
TYPHOON GREEN/BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	429
TYPHOON YELLOW/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	428
UDINE	GROUND	54
ULISSE BLACK	ADERPLUS BLACK	394
ULISSE WHITE	ADERPLUS WHITE	388
UNIFORM	DEFEND	343
UNIFORM	GORE-TEX WATERPROOF	274
UNIT	GREEN-FIT	40
UPSET	OLD GLORIES	157
UPULP BLACK	FORMULA WORK	98
UPULP LIME	FORMULA WORK	98
VALAMIR	AGGRESSIVE	170
VALZER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	268
VALZER BLACK	WELLNESS	76
VANUATU	TOP WORK	206
VEREINA	RUBBER'S WORLD	237
VERMEER BROWN	WELLNESS	78
VETERAN	ADERTOP	352
VICTORIA	QUEEN'S LAND	362
VILAN BLACK	DEFEND	344
VILI	ASGARD	188
VITHAR	ASGARD	191
WAITAI	MAXI COMFORT	201
WAKEBOARD BEIGE	FORMULA WORK	101
WALKING BEIGE	FORMULA WORK	101
WALKOVER	TENNIS	151
WALSALL	GENERAL MANAGER	356
WANDA	GROUND	45
WANDA	WOMAN'S	372

ARTICLE	GAMME	PAGE
WARM UP	TRAINING	93
WATERFALL	HIKER	180
WATSU	MAXI COMFORT	201
WATT BLACK	GREEN-FIT	39
WATT BLACK	SPECIALS	325
WATT GREY	GREEN-FIT	39
WEAL	MAXI COMFORT	196
WEDDELL	WORKMATE	436
WELDER BIS UK	SPECIALS	303
WELDER BIS UK	TOP WORK	212
WHITE	RUNNING	130
WINDSOR	GORE-TEX WATERPROOF	264
WINDSOR	TOP WORK	209
WODDER	MAXI COMFORT	200
WOODSMAN BIS	FRONTLINE	259
WOODSMAN BIS	SPECIALS	299
WORTHING	GENERAL MANAGER	356
YARD	CHALLENGE	65
YARD	SPECIALS	314
YASHIN	RUNNING	126
YOUTH	RUNNING	130
YULE	ASGARD	187
YULE	SPECIALS	319
ZAMORA	RUNNING	138
ZATOPEK	RUNNING	124
ZENITH	ACTIVE	446
ZENONE	ACTIVE	446
ZIMMERER	GREEN-FIT	33
ZIMMERER	SPECIALS	332

NORMES

Dir. 89/686/CEE Directive du Conseil concernant le rapprochement des lois dans les États membres au niveau des E.P.I.
Règlement (UE) 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil sur les Équipements de Protection Individuelle
EN ISO 20344:2011 Équipement de protection individuelle - Méthodes d'essai pour les chaussures
EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité
EN ISO 20346:2014 Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection
EN ISO 20347:2012 Équipement de protection individuelle - Chaussures de travail
EN ISO 13287:2012 Qualités et méthodes d'essai pour la détermination de la résistance au glissement
CEI EN 61340-5-1:2016 Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Prescriptions générales
CEI EN 61340-4-5:2006 Méthodes d'essai normalisées pour des applications spécifiques - Méthodes de caractérisation de la protection électrostatique des revêtements des sols et des chaussures portées par l'opérateur
CEI EN 61340-4-3:2002 Méthode d'essai normalisé pour des applications spécifiques - Chaussures
EN ISO 17249:2013 Chaussure résistante à la coupure par tronçonneuse
EN 15090:2012 Chaussure pour pompiers
EN ISO 20349:2010 Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection contre les risques thermiques et les projections de métal fondu comme rencontrés dans les fonderies et pendant le soudage - Exigences et méthodes d'essai
EN 12568:2010 Protecteurs du pied et de la jambe - Conditions Requises et méthodes d'essai des embouts et semelles anti-perforation métalliques
EN 381-3:1996 Vêtements de protection pour l'utilisateur de scie à chaîne tenues à la main - Méthodes d'essai pour les chaussures
EN 20811:1992 Tissus - Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau - Essai sous pression hydrostatique
EAC **TP TC 019/2011** Réglementation technique en matière de sécurité des équipements de protection individuelle mis en circulation sur le territoire douanier eurasiatique

MARQUAGE

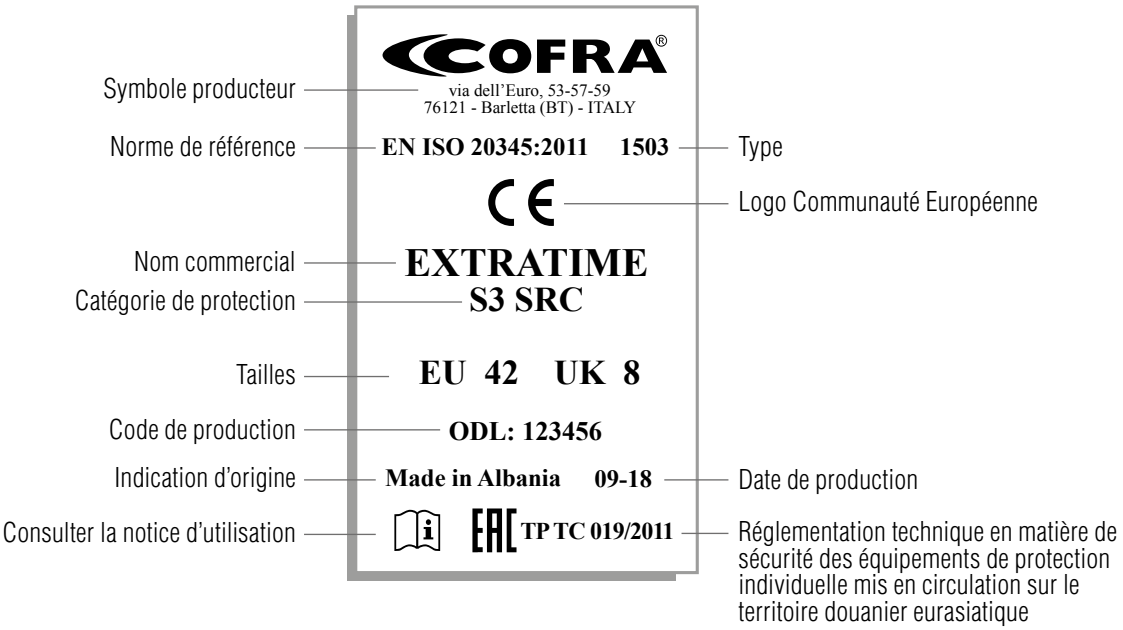

TOUS LES MODÈLES COFRA SONT ERGONOMIQUES ET DÉPASSENT LARGEMENT LES CONDITIONS REQUISES PAR LA NORME EN ISO 20344:2011 (TEST DE MARCHE, DE MONTÉE ET DESCENTE D'ÉCHELLES, D'AGENOUILLEMENT) EN GARANTISSANT LE MAXIMUM DU CONFORT.

COFRA®
BORN TO WORK

CATÉGORIES DE SÉCURITÉ

EN ISO 20345:2011

Résistance au choc de 200 J

SB	
S1	A + FO + E
S1 P	A + FO + E + P
S2	A + FO + E + WRU
S2 P	A + FO + E + WRU + P (Semelle de contact sans reliefs)
S3	A + FO + E + WRU + P
S4	A + FO + E + Résistance à l'eau
S5	A + FO + E + P + Résistance à l'eau

EN ISO 20347:2012

Chaussures sans embout de protection

OB	
O1	A + E
O1 P	A + E + P
O2	A + E + WRU
O2 P	A + E + WRU + P (Semelle de contact sans reliefs)
O3	A + E + WRU + P
O4	A + E + Résistance à l'eau
O5	A + E + P + Résistance à l'eau

A	Chaussure antistatique
E	Absorption du choc dans la zone du talon
FO	Semelle résistante aux hydrocarbures
P	Semelle antiperforation
C	Chaussure conductrice
HRO	Semelle de contact résistante à la chaleur pour contact
CI	Isolation au froid du fond de la chaussure
HI	Isolation au chaleur du fond de la chaussure
WR	Chaussure hydrofuge
WRU	Tige hydrofuge
M	Chaussure avec protection métatarsienne
AN	Protection à la cheville
CR	Tige qui résiste à la coupure
SRC	(SRA+SRB) Chaussure résistante au glissement

DGUV 112 - 191 (BGR 191)



SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

Tout en pensant au confort des travailleurs, COFRA veut résoudre une grande source d'inconfort du travailleur avec des pathologies spécifiques qui causent douleur ou gêne, soit liées à problèmes posturaux soit à pathologies du pied. Grâce à la collaboration avec des laboratoires orthopédiques, ainsi que à l'utilisation de scanner appropriés, quelque modèle de la gamme COFRA peut être adapté aux exigences des utilisateurs qui souffrent de pathologies spécifiques. Le règlement allemand DGUV112-191 s'occupe de l'utilisation des semelles orthopédiques au bût de les mettre dans les chaussures de sécurité, exclusivement ensuite une recertification valide des mêmes.
COFRA a recertifié quelque modèle parmi les différentes gammes de sa collection qui peut être employé avec une semelle orthopédique particulière, crée par le laboratoire ortophédique SPRINGER, qui l'adapte afin que toutes les exigences de la norme EN ISO 20345:2011 soient respectées.

PRÉCAUTION ET ENTRETIEN DES CHAUSSURES

Afin de garantir une plus grande longévité de la chaussure il est nécessaire de la nettoyer après chaque utilisation et d'adopter des simples précautions: laisser sécher dans un endroit aéré, loin des sources de chaleur; prendre soin d'enlever tous les restes de terre ou d'autres résidus en utilisant une brosse, traiter régulièrement le cuir avec des produits appropriés (crèmes, cirages, spray, etc.) à base de graisse, etc.; éviter les produits chimiques agressifs (essences, acides, solvants, etc.) qui pourraient compromettre la qualité, la durabilité et la sécurité de l'EPI.

DURÉE DE VIE ET DE STOCKAGE DES CHAUSSURES

Pour éviter tout risque de détérioration nos chaussures sont à livrer et stocker dans leur emballage d'origine, au sec et à l'abri de la chaleur. Si correctement entretenues, utilisées et stockées, nos chaussures ont une usure normale. La durée de vie des chaussures dépend du modèle, le milieu de travail, la température pendant l'utilisation, le degré de malpropreté et d'usure.

SERVICE DE RÉPARATION

En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

PERFORMANCES ET SOINS TECHNIQUES

On distingue chaque article de la collection COFRA par ses performances et sa qualité, comme les matériaux choisis, la construction de la chaussure ou un ensemble de facteurs. Pour vous aider dans le choix, nous avons mis en évidence ces propriétés par des symboles que vous trouvez dans la fiche du produit. Ci-dessous une légende explicative.

100% METAL FREE — Chaussure complètement dépourvue de matériaux et/ou composants métalliques, sans l'insert anti-pérforation en multicouche textile "APT" ou éventuellement présent en version isolante, conseillée pour des milieux de travail spécifiques (par exemple Ateliers monétaires, poudrières, entreprises d'orfèvres, etc.), à tolérance zéro aux métaux, pas détectable par les détecteurs de métaux.

METAL FREE — Tige sans aucune composant métallique, avec inserts anti-pérforation en multicouche textile "APT", réalisée avec une petite pourcentage de filament métallique (0,2-0,3%), nécessaire pour garantir les caractéristiques antistatiques de la chaussure mais PAS détectable par les détecteurs de métaux à basses fréquences (banques, aéroports, etc.).

UNDETECTABLE — Chaussure avec petits composants métalliques visibles (par exemple curseurs, fermetures à glissière, rivets, kit BOA system, etc.), qui ne sont pas détectables par les détecteurs de métaux à basses fréquences.

COLD PROTECTION — Chaussure explicitement conçue et réalisée pour garantir un excellent confort thermique aussi pour l'utilisateur qui travaille à très basse température.

HEAT RESISTANT — Chaussure explicitement conçue et réalisée pour garantir un excellent confort thermique aussi pour l'utilisateur qui travaille à très haute température ou en contact direct avec la chaleur.

ITALIAN LEATHER — Chaussure réalisée en cuir naturel, le résultat du lien entre la tradition artisanale italienne et la qualité supérieure des matières premières. Le cuir italien se distingue par souplesse, couleurs et impressions, grâce à la contribution de designers et techniciens du tannage.

WR — Chaussure conçue pour l'utilisateur qui travaille en contact avec beaucoup d'eau. Les chaussures WR sont réalisées pour empêcher la pénétration de l'eau et garantir une excellente respirabilité et un confort hygrométrique optimale.

TEST DE MARCHE

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

ANKLE PROTECTION — Chaussure protégeant la zone de la cheville contre les chocs accidentels.

METATARSAL PROTECTION 100 J — Chaussure équipée de protection métatarsienne résistant à une énergie de 100 J, pour protéger le cou-de-pied contre la chute accidentelle d'objets lourds.

CUT RESISTANCE — Chaussure anti-coupure, indiquée pour l'utilisateur qui travaille en contact avec matériaux et/ou objets tranchants, comme le verre et les tôles.

CHEMICAL RESISTANCE — Chaussure indiquée pour les activités de manipulation, transport, stockage d'auxiliaires chimiques comme solvants, lubrifiants, détergents.

ANTI TORSION — Chaussure équipée d'un support rigide, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

BREATHABLE PLUS — La construction de la tige, la réduction de la surface de matériaux superposés, l'utilisation de doublures et matériaux très respirantes favorisent l'évaporation de la sueur et la respiration du pied, qui reste toujours au sec aux hautes températures aussi bien qu'en présence de forte humidité. Les chaussures associées au symbole «BREATHABLE PLUS» sont indiquées pour les saisons chaudes.

SLIP RESISTANT SOLE — Chaussure avec semelle de marche très résistante au glissement, grâce à un mélange spéciale et au dessin de la semelle de contact. Indiquée pour tous les travaux sur surfaces glissantes ou terrains nécessitant une adhérence optimale.

PERFUMED SOLE — Mélange parfumé qui donne une odeur agréable à la semelle.

Ex — La Directive Européenne 1999/92/CE, ou Directive ATEX, concerne les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives. Toutes nos chaussures ESD sont conçues pour avoir une résistance électrique très basse si que l'utilisation de ce type de chaussures réduit significativement le risque que les décharges électrostatiques puissent être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion.
Tout cela fait de nos chaussures ESD un équipement de protection individuelle conseillé dans les zones ATEX.

COFRA®
BORN TO WORK

SUPPORTS PLANTAIRES

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

ANTI-TORSION SYSTEM

Sous-pied anti-torsion tenace et costaud. Rigidité longitudinale: elle prévient des mouvements indésirées du talon. Stabilité torsionnelle: elle s'oppose aux forces torsionnelles pendant la marche.

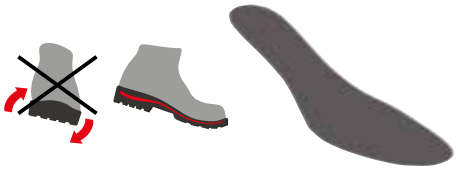

EMBOUTS

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

100% METAL FREE



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP

100% METAL FREE



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J - POIDS: 54 g (P. 42)

ALUMINIUM 200J

EN 12568:2010

ALUMINIUM TOE CAP

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP

SEMELLE ANTI-PERFORATION

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

New

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

3 mm

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro-perforation à 110 Kg (1.100 N). Encore plus flexible, légère et donc confortable, ainsi par rapport à la traditionnelle semelle anti-perforation textile; majeure résistance à la perforation par rapport à tout autre système anti-perforation, car conçue pour satisfaire aux **exigences les plus sévères de la Norme EN ISO 22568-4 (MÉTHODE D'ESSAI X).**

- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

Zero perforation même avec un clou de **3 mm** de diámetro y punta cuadrada de 1 mm² (par rapport aux semelles anti-perforation habituellement utilisées résistant à un clou de 4,5 mm).

METAL FREE

CLOU TRONCO-PYRAMIDAL

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

4,5 mm

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

METAL FREE

ANTISTATIQUE

100% METAL FREE

ISOLANT

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER (1.100 N)

STEEL
PLATE

EN 12568:2010

INOX

PROTECTEURS MÉTATARSIENS

PROTECTION MÉTATARSIENNE INTERNE - 100J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

IMPACT
PROTECTION
EXTREME
COMFORT

Protection métatarsienne à l'intérieur, en mousse tenace à cellules fermées, en mesure d'absorbir et répartir uniformément l'énergie d'impact. Très confortable, légère et flexible, grâce au dessin à canals, elle seconde l'anatomie du pied. Pas d'encombrement externe: le look de la chaussure est préservé; aucune fatigue pour l'utilisateur!

AVANTAGES

UN PLUS GRAND CONFORT
- DISPOSITIF PRÉFORMÉ ET ERGONOMIQUE
- FLEXIBLE
- LÉGER

PAS D'ENCOMBREMENT EXTERNE RIGIDE

PROTECTION PLUS SÛRE ET EFFICACE:
elle ne peut pas être enlevée accidentellement car elle se trouve à l'intérieur de la chaussure.

FONCTIONNEMENT

IMPACT

la compression causée par le choc dans la zone d'impact rend le matériel très compacte et capable d'amortir le choc

L'énergie est uniformément répartie dans la zone concernée

PROTECTION MÉTATARSIENNE EXTERNE - 100J

Comme pour tous les équipements de protection, la chaussure doit être remplacée en cas d'impact, même si pas endommagée.

METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

TIGES

ECOLORICA®
no limits for designers

40°C

CHEMICAL RESISTANCE

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	2
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	21
pénétration d'eau < 0,20 g	0
absorption d'eau < 30%	1,67%

Lavable et très résistante: performances supérieures par rapport au cuir naturel.

- 50% polyamide, 50% polyuréthane
- La texture en ECOLORICA®, résultat des plus innovantes recherches dans le domaine de la microfibre, reproduit fidèlement celle du cuir animal, en gardant les propriétés esthétiques et tactiles et en ajoutant les performances des matériaux de dernière génération
- La ECOLORICA® est élastique et très résistante aux déchirures, abrasions et coupures
- La respirabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur d'eau de la ECOLORICA® assurent toujours le maximum du confort
- Très résistante aux agents chimiques
- La ECOLORICA® peut être nettoyée à l'eau à 40 °C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétiques.

Test de résistance de la ECOLORICA® à la goutte

TYPE D'ANALYSE	DURÉE DU TEST	RÉSULTAT
Acide sulfurique	5'	Elle ne résiste pas
Acide lactique	5'	Il entame légèrement le film de finissage
Acétone	5'	Il entame le film de finissage
Acide acétique	2 h	Il entame le film de finissage
Acétate de vinyle	2 h	Il entame le film de finissage
Alcool éthylique	2 h	Il entame le film de finissage
Acrylonitrile	2 h	Il entame le film de finissage
Hydroxyde de sodium	2 h	Il entame légèrement le film de finissage
Hypoclorite de sodium	2 h	Elle résiste
Méthanol	2 h	Elle résiste
Hexane	2 h	Elle résiste
Acide fluorhydrique	10'	Elle résiste
Percarbonate de sodium	30'	Elle résiste

SANYDERM CUIR

40°C

Le cuir s'enrichit d'un traitement antimicrobien SANITIZED® qui empêche le développement de fongus et bactéries, en arrêtant le processus métabolique et la prolifération, combat les mauvaises odeurs et assure le maintien de l'hygiène pendant le temps. La vie utile de la chaussure est prolongée.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	1,5
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	22
pénétration d'eau < 0,20 g	0
absorption d'eau < 30%	2,69%

newtech

40°C

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. Indiquée pour l'emploi dans le secteur agroalimentaire.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	15,3
pénétration d'eau < 0,20 g	0
absorption d'eau < 30%	23%

MICROTECH

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, respirante, elle garde ses propriétés intactes dans le temps.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	22,1

TEXPET ECO SUSTAINABLE TEXTILE

Tissu jacquard extérieur réalisé avec fil 100% PET satisfant les conditions requises par le Global Recycle Standard (GRS). Adhésif Hot Melt de dernière génération représentant la technologie la plus innovante pour l'adhésion des tissus en termes d'efficience et de respect de l'environnement. L'absence totale de solvants rend le processus eco-compatible. Support intérieur réalisé en fibres de polyester 100% PET. Conçu pour apporter un bon soutien et épaisseur dans la réalisation de la chaussure.

À PARTIR DE BOUTEILLES AU TISSU

Les bouteilles en plastique sont réalisées en PET (Polyéthylène Téréphtalate), une résine thermoplastique apte au contact alimentaire.

Une fois collectées, sélectionnées, lavées et broyées les bouteilles sont transformées en flocons de plastique.

Ces flocons sont ensuite pulvérisés.

Les granulés obtenus sont enfin fondus et transformés en fil.

La fibre textile est donc tissée.

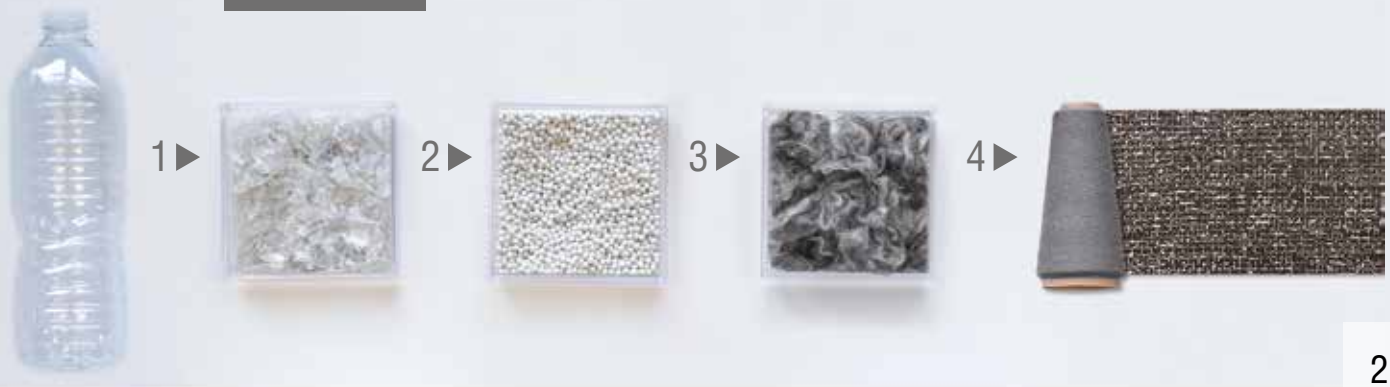

COFRA®
BORN TO WORK

Techshell

résistance à la déchirure > 60 N	**233**
résistance à l'abrasion	**> 600.000** cycles

Techsell, tenace, hydrofuge et respirant. Réalisé avec fils tressés très résistants à l'abrasion pour garantir une haute ténacité et une excellente tenue au frottement.

DURATEX



résistance à la déchirure > 60 N	**280,5**
résistance à l'abrasion	**> 300.000** cycles

Tissu anti-abrasion DURATEX, réalisé avec fibres high-tech. La chaîne en CORDURA® 1.100 dtx est combinée avec un monofilament en polyuréthane qui donne au tissu mémoire de forme, élasticité et résistance à l'abrasion. Le tissu est traité avec du polyuréthane pour améliorer la cohésion entre les fibres et donc pour augmenter la résistance à l'abrasion.

air freedom FABRIC



TRÈS RESPIRANT
TRÈS RÉSISTANT À L'ABRASION
TRÈS RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE

Tige en tissu 100% polyamide et Mesh 100% polyester.


AIRFREEDOM
300.000 cycles

POLIESTERE
100.000 cycles

NYLON
100.000 cycles

Test de résistance à l'abrasion - MARTINDALE

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**63,6**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**510,1**
résistance à la déchirure > 60 N	**125,2**
résistance à l'abrasion	**> 300.000** cycles

breatex



perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**71,3**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**572**
résistance à la déchirure > 60 N	**88,4**
résistance à l'abrasion	**> 100.000** cycles

Tissu pour tige 100% polyester très respirant et résistant à l'abrasion et à la déchirure.

CORDURA®

Tissu 100% polyamide qui garantit une grande résistance aux déchirures et à la perforation, sinon une durabilité 2-7 fois plus grande que le nylon, le polyester et le coton. Léger et pratique, il se sèche aisément.

Thinsulate™ INSULATION B600

Isolement THINSULATE™ 600 g/m², 88% polypropylène et 12% polyester, indiqué pour conditions de froid extrême ou des emplois où la chaleur du corps est minimale.

Thinsulate™ INSULATION B400

Isolement THINSULATE™ 400 g/m², 88% polypropylène 12% polyester, indiqué pour conditions de froid intense ou des emplois où la chaleur du corps est minimale.

Thinsulate™ INSULATION B200

Isolement THINSULATE™ 200 g/m², 88% polypropylène et 12% polyester, indiqué pour conditions de froid modéré ou des emplois où la chaleur du corps est minimale.

CUT PROTECT fabric

CUT PROTECT Matériau de protection à haute ténacité, il relâche des fibres qui grippent et protègent contre le coupe. Matériaux aux prestations excellentes avec un poids et un volume inférieurs; cela veut dire une meilleure ergonomie, une plus haute sensibilité du pied et une fatigue mineure, meilleur confort et moins risques d'accidents. 100% polyester.

DOUBLURES

INSULATED COMFORT FOOTWEAR / PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR / EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

La membrane GORE-TEX en PTFE doublée à l'intérieure de la chaussure, se compose d'un milliard et quatre cent millions de micro-pores par cm^2 qui assurent l'imperméabilité et, en même temps, une haute respirabilité de la chaussure. La membrane GORE-TEX donne une protection antibactérienne contre les agents chimiques et les éléments nuisibles en général, en résistant aussi aux hautes températures.

Toutes nos chaussures avec membrane GORE-TEX répondent pas seulement aux tests de la norme EN ISO 20345:2011 mais aussi aux rigoureux tests de la GORE même sur les composants individuels, materiaux de la tige, lacets et accessories, en garantissant un excellent processus productif.

SIMULATEUR DE MARCHE

TEST D'ESSORAGE

TEST POUR LE CONFORT DES CHAUSSURES

Barrière en feutre aluminisé, 100% polyester à haut pouvoir isolant. Les fibres en feutre retiennent l'air, un très bon isolant. La couche en aluminium micro-perforé réfléchit les rayons infrarouges de la chaleur corporelle vers la source de la chaleur, c'est-à-dire le pied, qui reste chaud et sec. Les microparticules en argent à l'intérieur sont antibactériennes.

Tissu double couche indémaillable en nylon et fibre d'argent. Il garantit une haute résistance à l'abraison. Sa spéciale construction "double face" permet le passage complet des charges électrostatiques du pied à la semelle et enfin à terre, grâce à un cirucit dissipatif integré dans la semelle. La particulière fibre d'argent donne au tissu une texture spécifique et garantit aussi un élévé pouvoir anti-odeur et bactériostatique.

Doublure 100% polyamide, respirante et hautement résistante à l'abrasion. Elle absorbe la sueur en gardant le pied au sec.

Doublure en fibre élastomère, respirante et résistante à l'abrasion, qui garantit le maintien de la forme, le confort et la liberté du mouvement.

Tissu 100% polyamide, respirant et très résistant aux déchirures et aux abrasions grâce à sa composition indémaillable.

Doublure petite maille, 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.

Doublure grosse maille, 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.

COFRA®
BORN TO WORK

SANY-DRY®	Doublure **100% polyamide,** indémaillable, respirante, **antibactérienne,** absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
SANY-DRY®	Doublure **100% polyamide,** indémaillable, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
SANY-DRY®	Doublure **100% polyester,** tridimensionnelle, respirante, **antibactérienne,** absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
SANY-DRY®	Doublure **100% polyester,** tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
TEXELLE	Doublure 100% polyamide, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
OLIMPO	Doublure 100% polyamide, indémaillable, antibactérienne, absorbante et dé-absorbante, respirante, anti-abrasion.	
WAVES	Doublure 100% polyamide, indémaillable, absorbante et dé-absorbante, respirante, anti-abrasion.	
DRYTHERM	Doublure 100% polyamide, indémaillable, antibactérienne, absorbante et dé-absorbante, respirante, anti-abrasion.	
Dryfresh	Doublure 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, antibactérienne, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
TRAI-Tex	Doublure 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	

MÉLANGES SPÉCIAUX EN POLYURÉTHANE

POLY-GREEN

C'est des laboratoires COFRA qui sort POLY-GREEN, **un matériau constitué de polyuréthane vierge et polyuréthane recyclé** correctement dosés et mélangés, afin de garantir un équilibre parfait entre absorption du choc et portance.

PU LIGHTEST

PU LIGHTEST grâce aux recherches continues de nos laboratoires, un nouveau mélange innovant en polyuréthane a été conçu et testé, garantissant le **maximum de la légèreté** par rapport aux autres semelles présentes aujourd'hui sur le marché. Elle est très **souple** et **très confortable** dès sa première utilisation, toujours en respectant les exigences chimique-physique-mécaniques requises par la norme.

Formula SOFT

FORMULA SOFT Grâce à une construction innovante, étudiée et testée dans nos laboratoires, le mélange en polyuréthane FORMULA SOFT, utilisé pour la couche inférieure, a une **dureté réduite et une élasticité supérieure à tout** type de semelle existante sur le marché. Il assure une bonne posture grâce à la distribution uniforme des micro-cellules aériformes. Le bon rapport poids/volume garantit confort, légèreté et performances techniques en conformité avec les spécifications chimiques, physiques et mécaniques prévues par la norme. La **souplesse** de la semelle est appréciée lors d'impacts violents sur le sol, quand en s'écrasant son progressif durcissement empêche les traumatismes de la colonne vertébrale.

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à -25 °C;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme EN ISO 20345:2011.

HEAT DEFENDER PU est un mélange réalisé afin d'empêcher le passage de la chaleur du fond de la chaussure à son intérieur: il résiste à **150 °C pour 30 minutes** sans altérer les propriétés chimiques et physiques.

DISPOSITIFS DE DÉCHAUSSAGE RAPIDE

BOA®

THE BOA® FIT SYSTEM
Concevant des solutions de fermeture et d'ajustement spécia- lement développées pour la performance, le Boa® Fit System est présent dans des produits pour les sports, les équipements de protection au travail et le médical. Le système est composé de trois éléments principaux: un disque permettant des micro-ajustements, un lacet léger et ultra résistant, et des guides pour lacet qui minimisent les frottements. Chaque configuration est conçue sur mesure pour une précision sans effort qui procure un maintien rapide, personnalisable et résistant. Et couvert par la garantie Boa.
DISQUES Ajustent le serrage avec précision et permettent un desserrage rapide.
LACETS Légers, résistants et configurés pour allier confort et performance.
GUIDES POUR LACETS Les guides pour lacets assurent une fermeture ultra-fluide à chaque fois.

FONCTIONNEMENT.

THE BOA® GUARANTEE

THE BOA® BENEFITS
CONÇU POUR LA PERFORMANCE - Choisissez un ajustement parfait pour un confort personnalisé qui dure toute la journée. Le Boa® Fit System permet des micro-ajustements rapides et faciles, même pendant que vous travaillez.
CONFIANCE EN TOUTE CIRCONSTANCE - Conçu pour réduire la contamination par la glace, la saleté, l'huile et d'autres éléments, le Boa® Fit System travaille aussi dur que vous, afin que vous puissiez rester concentré et confiant dans n'importe quel environnement sans avoir à retirer vos gants.
RESTEZ CONCENTRÉ ET EN SÉCURITÉ - Les lacets de précision Boa sont intégrés dans le système, hors de portée de votre outillage: aucun risque qu'ils ne se coincent dans une machine.
CONÇU POUR DURER - Le Boa® Fit System est robuste, qu'on se le dise! Conçu avec des matériaux ultra résistants, le Boa® Fit System est longuement testé dans les conditions les plus difficiles.

CONÇU POUR LA VIE
Les disques et lacets du Boa® Fit System sont garantis pour la durée de vie du produit dans lequel ils sont intégrés.

SPIN

Système de déchaussage rapide, conçu pour des situations de danger où il est nécessaire d'enlever le pied de la chaussure très rapidement. Il s'agit d'un mécanisme de laçage au dessin innovant qui permet de relâcher rapidement les lacets d'un seul doigt en cas de nécessité.

SCATTO

Dispositif de déchaussage rapide. Avec une simple pression des boutons latéraux, il relâche les lacets en permettant de défiler la chaussure en cas de danger.

YKK®

Ruban 100% Nomex avec chaîne en cuivre et curseur en zama. Les zip YKK® sont un gage de garantie dans le temps, glissement et facilité d'utilisation. Ils s'adaptent à tout type d'application en devenant universels et résistants à chaque sollicitation. On apprécie le carcatère fonctionnel d'un vêtement de travail aussi par la qualité des accessoires.

DÉCHAUSSAGE RAPIDE

Dispositif de déchaussage qui permet d'enlever rapidement le pied de la chaussure en cas de danger en retirant tout simplement la petite barre qui unit les passe-lacets de la tige. Système simple à utiliser même avec des gants de travail.

GREEN-FIT

eco friendly

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

100% PET RECYCLÉ

POLYURÉTHANE RECYCLÉ

DES MATÉRIAUX INNOVANTS ET RESPECTEUX DE L'ENVIRONNEMENT ONT ÉTÉ UTILISÉS POUR LA PRODUCTION DE CES CHAUSSURES.

UN CHOIX "GREEN" DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

1 mm² New 3 mm

LES PREMIÈRES CHAUSSURES DU MONDE AVEC **SEMELLE ANTI-PERFORATION RÉSISTANTE À UN CLOU DE 3 mm!**

COFRA
BORN TO WORK



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

POLY-GREEN

C'est des laboratoires COFRA qui sort POLY-GREEN, **un matériau constitué de polyuréthane vierge et polyuréthane recyclé** correctement dosés et mélangés, afin de garantir un équilibre parfait entre absorption du choc et portance.
POLY-GREEN est utilisé pour l'insert de la semelle dans la zone du talon et pour la semelle ECO-TECH.

La régénération des déchets en matière première représente une des meilleurs procédés en termes de durabilité environnementale. En récupérant les déchets d'usinage, COFRA empêche de libérer un matériau aux propriétés biodégradables très lentes.

DÉCHETS D'USINAGE DU POLYURÉTHANE



PARTICULES DE POLYURÉTHANE RECYCLÉ

COMPOSANTS DE LA CHAUSSURE

SEMELLE POLYURÉTHANE-TPU AVEC INSERT EN POLY-GREEN

Cette semelle offre le maximum du confort grâce aux propriétés physique-mécaniques élevées de l'insert présent dans le talon, réalisé en POLY-GREEN, correctement formulé pour garantir un élevé degré d'absorption du choc et une portance élevée.

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,48 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SEMELLE EN POLY-GREEN

POLYURÉTHANE RECYCLÉ

Anatomique, antistatique, forée, parfumée, souple et confortable. La couche supérieure en tissu antibactérien absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

ECO-TECH COFRA

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La chaussure GREEN-FIT absorbe l'énergie d'impact et réduit la fatigue au niveau du dos.

>30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

LACETS ET ÉTIQUETTES AVEC FILS 100% RECYCLÉS

Dans une optique de durabilité, nous avons utilisé des lacets réalisés **100% avec fil recyclé** venant des bouteilles en plastique ramassées en Italie après leur utilisation. Haute qualité, performances élevées et respect pour l'environnement.
Étiquette sur languette realisées **100% avec fil recyclé** de bouteilles en plastique.

1 PET

EMBALLAGE EN PAPIER ET CARTON 100% RECYCLÉS

RECYCLED 100% RECYCLED PAPER

COFRA®
BORN TO WORK

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Zero perforation même avec un clou de **3 mm** de diámetro y punta cuadrada de 1 mm² (par rapport aux semelles anti-perforation habituellement utilisées résistant à un clou de 4,5 mm).

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro-perforation à 110 Kg (1.100 N). Encore plus flexible, légère et donc confortable, ainsi par rapport à la traditionnelle semelle anti-perforation textile; majeure résistance à la perforation par rapport à tout autre système anti-perforation, car conçue pour satisfaire aux **exigences les plus sévères de la Norme EN ISO 22568-4 (MÉTHODE D'ESSAI X).**

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM 200J
ALUMINIUM TOE CAP
EN 12568:2010

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

TEXPET ECO SUSTAINABLE TEXTILE

Tissu jacquard extérieur réalisé avec fil 100% PET satisfant les conditions requises par le Global Recycle Standard (GRS). Adhésif Hot Melt de dernière génération représentant la technologie la plus innovante pour l'adhésion des tissus en termes d'efficience et de respect de l'environnement. L'absence totale de solvants rend le processus eco-compatible. Support intérieur réalisé en fibres de polyester 100% PET. Conçu pour apporter un bon soutien et épaisseur dans la réalisation de la chaussure.

À PARTIR DE BOUTEILLES AU TISSU

1 ▶ Les bouteilles en plastique sont réalisées en PET (Polyéthylène Téréphtalate), une résine thermoplastique apte au contact alimentaire.

2 ▶ Une fois collectées, sélectionnées, lavées et broyées les bouteilles sont transformées en flocons de plastique.

3 ▶ Ces flocons sont ensuite pulvérisés.

4 ▶ Les granulés obtenus sont enfin fondus et transformés en fil.

La fibre textile est donc tissée.



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

eco friendly

BOA®

New

AIRFLOW ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

THUNDER ESD **S3** SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

RAINPROOF ESD **S3** SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

IDROPET ESD **S3** SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA®
BORN TO WORK

PRODUCTO SELECCIONADO
SELECTED PRODUCT
Galer'a de Innovaci–n
Innovation Gallery
2020
IFEMA Feria de Madrid
sicur



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

eco friendly

surembout en cuir anti-abrasion

RECONVERTED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

RECYCLE ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

BOA®

surembout en cuir anti-abrasion

ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

BOA®

surembout en cuir anti-abrasion



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

EARTH ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

REUSED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

ECOLOGICAL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

ZIMMERER S3 SRC

CHAUSSURES POUR LES COUVREURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

GRAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

KATAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA®
BORN TO WORK

RECUPERATOR ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUX ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

LITER ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

HERTZ BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

HERTZ S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MINUTE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

ONE THOUSAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NOW S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

DAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

OHM S3 SRC

eco friendly

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SIEVERT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

MEGA S3 SRC

eco friendly

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANGSTROM S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

BILIARDO S3 SRC

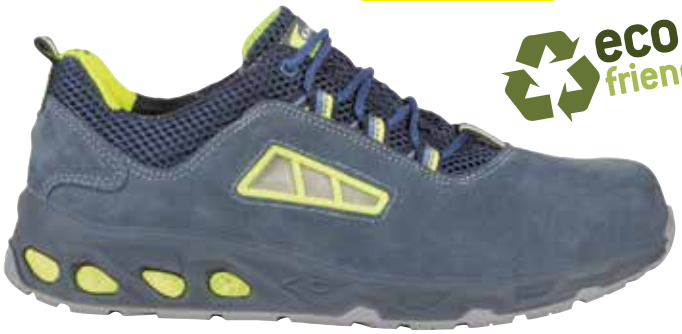

eco friendly

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MILLIMETER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

eco friendly

KILOGRAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUMEN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

TISSU TRÈS RESPIRANT

eco friendly

GREEN-FIT

BAR GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

BAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

PASCAL ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

INCH ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROOT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WATT BLACK ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

WATT GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

CELSIUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

UNIT S1 P SRC

eco friendly

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

AREA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

FARAD S1 P SRC

eco friendly

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEPER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

ECO-TECH

POLYURÉTHANE RECYCLÉ

Semelle de propreté en POLY-GREEN, un matériau constitué de polyuréthane vierge et polyuréthane recyclé correctement dosés et mélangés, afin de garantir un équilibre parfait entre absorption du choc et portance. Anatomique, antistatique, forée, parfumée, souple et confortable. La couche supérieure en tissu antibactérien absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 35-48

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

RECYCLACE 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacets réalisés 100% avec fil recyclé venant des bouteilles en plastique ramassées en Italie après leur utilisation. Ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme anti-abrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d'usure. Haute qualité, performances élevées et respect pour l'environnement.

EMBALLAGE: 5 paires par longueur

COULEUR: gris

MINIMUM DE COMMANDE: 3 sachets par longueur

MADEINITALIA

PRÉSENTOIR COMPTOIR GREEN-FIT

Présentoir de comptoir GREEN-FIT pour une seule chaussure en carton alvéolaire.

DIMENSION: cm 35x17x45

PRÉSENTOIR COLONNE GREEN-FIT

Présentoir colonne GREEN-FIT pour 3 chaussures en carton alvéolaire.

DIMENSION: cm 56x32x164

PRÉSENTOIR CONTAINER GREEN-FIT

Présentoir GREEN-FIT avec conteneur pour boîtes et étagère supérieure pour présentation chaussures en carton alvéolaire.

DIMENSION: cm 59x42x153

GROUND

SI **FLEXIBLES ET LÉGÈRES** ELLES SAURONT SE FAIRE OUBLIER

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle est justement conçue pour garantir à l'utilisateur dans tout milieu de travail:
- le maximum de stabilité dans toute condition d'utilisation et sur tout type de surface, grâce à la semelle en polyuréthane/TPU dont le dessin de la couche de contact garantit l'adhérence sur les surfaces sèches et une résistance maximale au dérapage avec ses crampons aux petits bords qui font glisser l'eau;
- le maximum du confort grâce à une réduction drastique du poids et du volume de la semelle correctement distribués pour donner le bon support à l'utilisateur, en lui évitant la fatigue.

PERFUMED SOLE

SUREMBOUT SUR CERTAINS MODÈLES SEULEMENT

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

PRESTON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CORBY UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en polyuréthane anti-abrasion

HURRICANE BLACK UK S3 WR SRC

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47 **range de taille étendu**
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEONBERG S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEIMEN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DELIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

WANDA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BELGRADE BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUGANO BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRIESTE BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROSTOCK BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRNO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CEFALÙ BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ALTDORF S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GENK UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

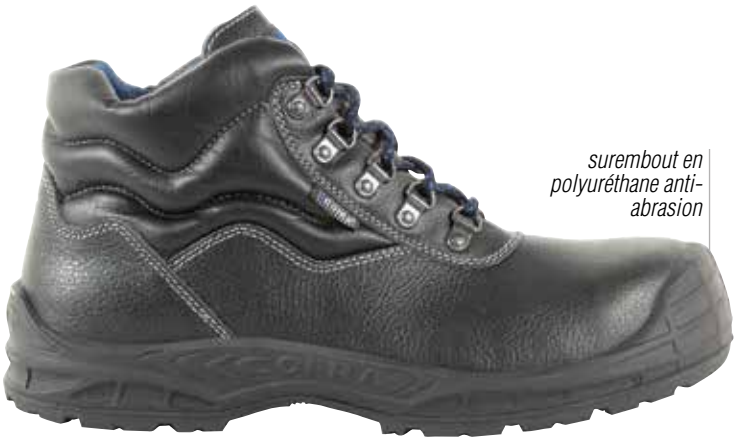

surembout en polyuréthane anti-abrasion

déchaussage rapide SCATTO

ORVIETO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LA CORUNA UK S3 SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES IGNIFUGES

protection avec fermeture velcro réglable, sans lacets

surembout en polyuréthane anti-abrasion

KOLN BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

RUHR BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

OSTUNI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

IMPACT UK S3 M SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GRENOBLE BROWN UK S3 SRC

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MONTPELLIER BROWN UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

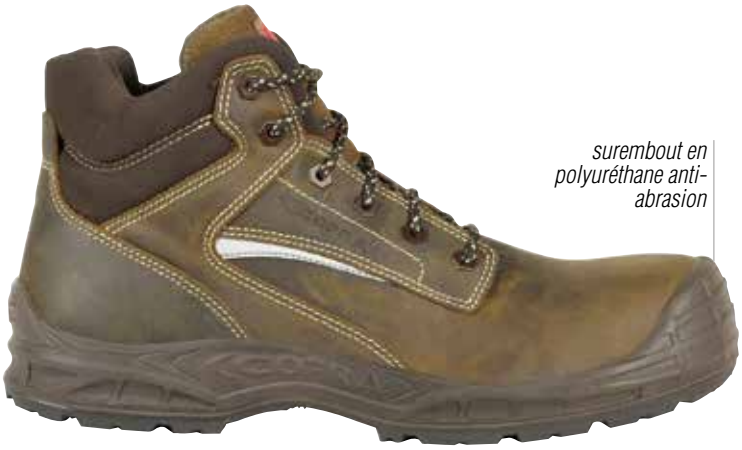

surembout en polyuréthane anti-abrasion

IMOLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SPALATO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48 **range de taille étendu**
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TORONTO BROWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ARANDON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

fermeture éclaire

LOKET S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUBY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

fermeture éclaire

MALINDI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu hydrofuge et respirant, résistant à la déchirure
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MYKONOS ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu hydrofuge et respirant, résistant à la déchirure
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

MONZA BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LE MANS BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NIZZA BLUE S1 P SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEVANZO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

ELECTRIC SB E P FO SRC

MICROTECH

ISOLATION ÉLECTRIQUE

CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

LAS PALMAS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MARETTIMO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LA GOMERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORIZIA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

UDINE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

KORCULA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TREMITI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

KOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GUBBIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

SANTORINI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CRETA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MIAMI MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA®
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SETUBAL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA®
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAURITIUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

STIGE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

HELIUM BLACK S3 SRC

ECOLORICA®

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ETHYL BLACK S3 SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

BURIAN UK S3 WR SRC

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ORTISEI S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT COLD
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA SOFT COLD, anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; isolation contre le froid en tissu polaire.

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

SESTRIERE S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT COLD
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA SOFT COLD, anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; isolation contre le froid en tissu polaire.

laine écologique

BRATISLAV BLACK UK S3 CI SRC

fermeture éclaire interne

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT COLD
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en polyuréthane anti-abrasion

COFRA SOFT COLD, anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; isolation contre le froid en tissu polaire.

ABERDEEN BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

CHALLENGE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

LES PREMIÈRES CHAUSSURES DU MONDE AVEC **SEMELLE ANTI-PERFORATION RÉSISTANTE À UN CLOU DE 3 mm!**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Zero perforation même avec un clou de **3 mm** de diámetro y punta cuadrada de 1 mm² (par rapport aux semelles anti-perforation habituellement utilisées résistant à un clou de 4,5 mm).

CLOU TRONCO-PYRAMIDAL

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro-perforation à 110 Kg (1.100 N). Encore plus flexible, légère et donc confortable, ainsi par rapport à la traditionnelle semelle anti-perforation textile; majeure résistance à la perforation par rapport à tout autre système anti-perforation, car conçue pour satisfaire aux **exigences les plus sévères de la Norme EN ISO 22568-4 (MÉTHODE D'ESSAI X).**

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Look sportif, légère et confortable. Une surface d'appui optimale grâce à la disposition d'amples crampons le long de tout le périmètre. Les petits canaux disposés longitudinalement et les petits crampons placés sous la voûte plantaire favorisent une adéquate flexibilité. Le dessin de la semelle de contact a été conçu pour garantir une excellente résistance au glissement. Une absorption du choc d'impact optimale et un soutien approprié au niveau du talon garantissent confort et stabilité. Semelle intermédiaire plus légère et confortable, grâce au mélange innovant réalisé par les laboratoires COFRA. Ce mélange réduit la fatigue des arts, donnant un soutien correct à l'utilisateur pendant l'entière journée de travail.

MOINS 30 g PAR PAIRE
PU LIGHTEST

NOUVEAU MÉLANGE EN PU ULTRA LÉGER Développé dans les laboratoires COFRA

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,36 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,23 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE COUCHE À MÉMOIRE DE FORME AUTO-ADAPTANT

MEMORY +PLUS

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique et preformée, garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable et anti-bactérien, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

SYSTÈME DE RECIRCULATION DE L'AIR
grâce aux trous et aux canaux.

1. ANTIBACTÉRIEN ET ABSORBANT
le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.
2. ADAPTATION IMMÉDIATE ET RÉVERSIBLE
grâce à la couche à mémoire de forme.
3. STABILITÉ ET SOUTIEN
grâce au support en polyuréthane tout le long de la surface.

COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

New

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

surembout en TPU anti-abrasion

START ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROLLOUT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en TPU anti-abrasion

ACTION S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BACKFIELD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SWIVEL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SAVE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

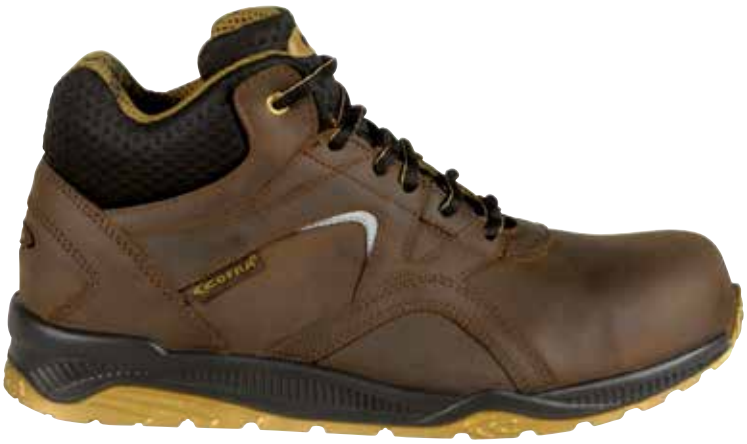

GOAL LINE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

EXTRAPOINT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

EXTRATIME S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en TPU anti-abrasion

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

SUPPORTERS S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

surembout en TPU anti-abrasion

BOA®

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

surembout en TPU anti-abrasion

CHARGER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CHUCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

TOUCHDOWN S3 WR SRC

GORE-TEX

surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant hydrofuge et cuir
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FANS S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

YARD S3 ESD SRC

BOA®

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

POST SEASON S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47 **range de taille étendu**
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

BOA®

Le système est composé de trois éléments principaux: un disque permettant des micro-ajustements, un lacet léger et ultra résistant, et des guides pour lacet qui minimisent les frottements. Chaque configuration est conçue sur mesure pour une précision sans effort qui procure un maintien rapide, personnalisable et résistant. Et couvert par la garantie Boa.

SWEEPER S1 P SRC

surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et cuir
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

STACK S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®

surembout en cuir anti-abrasion

SNAP S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PROMOTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BODY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

OPTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CLUB S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

GOOD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours imprimé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DROP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours imprimé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CAPTAIN S1 P ESD SRC

surembout en cuir anti-abrasion

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PREVENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en cuir anti-abrasion

DEFENCE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOP SCORER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

FREE KICK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

FULLBACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

500 g LIGHT p. 42

490 g LIGHT p. 42

SHIFT S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

WELLNESS

LE BIEN ÊTRE EN CHAQUE MILIEU DE TRAVAIL

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle au look sportif offre une résistance élevée au glissement grâce à la forme et la disposition des crampons qui se trouvent le long de tout le périmètre et rendent la semelle autonettoyante. Le TPU utilisé pour la semelle de contact est très résistant aux abrasions. La couche intermédiare offre un confort élevé et une excellente absorption de l'énergié d'impact au niveau du talon ainsi que soutien à la voûte plantaire.

Support de la voûte plantaire

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,62 ≥0,32	0,58 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION

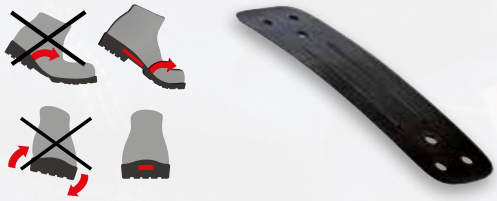

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex

Conseillé dans les zones ATEX

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

DOUBLE CHAUSSANT

DOUBLE SEMELLE

Chaussures pourvues de deux semelles différentes, pour obtenir un chaussant 11 ou 12 Mondopoint et assurer une excellente adaptation au pied.

11 CHAUSSANT

EVANIT supercomfort ESD

EVANIT ESD, avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable, avec une faible résistance électrique. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant

12 CHAUSSANT

COFRA Soft ESD

COFRA SOFT ESD, anatomique, perforée, avec une faible résistance électrique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure assure une absorption optimale du shock d'impact; la couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec

JUSQU'À LA TAILLE 50

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

DRUMSTEP BIS ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD avec une faible résistance électrique**
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SYNTHPOP BIS ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD avec une faible résistance électrique**
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUSQU'À LA TAILLE 50

RAP BIS ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD avec une faible résistance électrique**
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FUNK BIS ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD avec une faible résistance électrique**
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUNGLE BIS ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD avec une faible résistance électrique**
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RAP BLACK S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FUNK BLACK S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUSQU'À LA TAILLE 50

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

DRUMSTEP S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SYNTHPOP S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUSQU'À LA TAILLE 50

surembout en TPU anti-abrasion

CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION ❄ | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION ❄ | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en TPU anti-abrasion

COFRA®
BORN TO WORK

VALZER BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GIUFFRÈ S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B200

SUNRISE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLKA BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

REGGAE BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIZIANO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DE CHIRICO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA®
BORN TO WORK

VERMEER BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GOYA BROWN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

POP BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX PRODUCTS

MONET BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GIOTTO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROCK BLACK S3 WR SRC

COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TARANTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA®
BORN TO WORK

GORE-TEX

surembout en cuir anti-abrasion

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et BREATEX
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

REVIVAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant



MATISSE GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAGRITTE GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MORANDI GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MIRÓ BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC

CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CASUAL SHOES

LÉGÈRETÉ ET FLEXIBILITÉ

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

METAL FREE

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Semelle extrêmement légère dotée d'un profil bas et linéaire et très flexible. Ses performances de résistance au glissement sont très élevées grâce à la semelle de contact en TPU et à son dessin, conçu pour garantir une meilleure adhérence dans les différentes conditions d'utilisation. L'emplacement des crampons et leur dessin rendent la semelle autonettoyante et favorisent le drainage.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,52 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFTBed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

KEPLERO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

MESSIER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

BESSEL S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION ❄ | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

PLANCK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION ❄ | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

CUVIER S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

TOLOMEO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

EULERO S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

BERNOULLI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

COFRA®
BORN TO WORK

MENDELEEV S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

BLACKETT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

LINNEO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

THEORELL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

DIRAC S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

MAJORANA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAJORANA BLACK S1 P SRC

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

LAVERAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIEMANN S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRAINING

CHAUSSURE DE TRAVAIL AU LOOK SPORTIF, CONFORTABLE ET LÉGÈRE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

La semelle en polyuréthane bi-densité fournit le bon compromis entre résistance mécanique et confort pendant la marche. Grâce à la géometrie symétrique des crampons centrales à rhombe, la semelle offre une bonne résistance au glissement à l'avant et à l'arrière. Les canaux externes autonettoyantes permettent la sortie d'eau ou saleté. La zone du talon absorbe l'énergie d'impact en réduisant la fatigue.

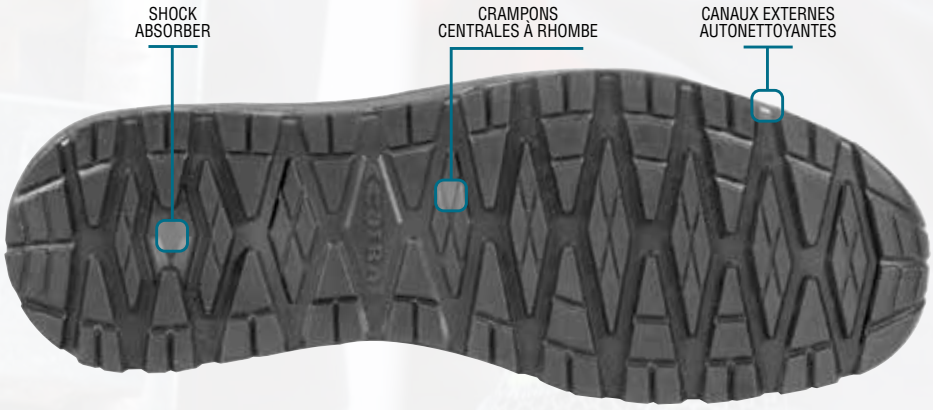

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,33 ≥0,32	0,30 ≥0,28		0,18 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort



EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE

FABRIC PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

BENCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ASCENT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CRUNCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PULLUPS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SQUAT BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

STEPPING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CROSSFIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

FITBALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

STABILITY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

STRETCHING BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

STRETCHING BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

STRETCHING MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WARM UP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

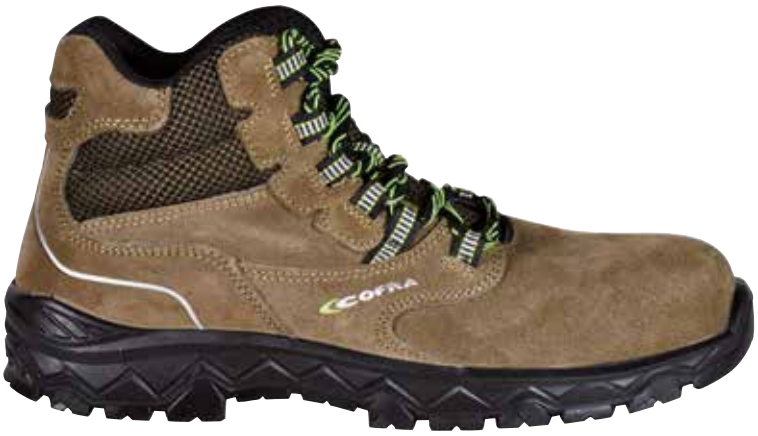

BALANCER MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

BALANCER BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

BALANCER BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRAPEZIUS BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRAPEZIUS BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CYCLETTE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CYCLETTE BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRACTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

PULLEY GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

FORMULA WORK

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

ULTRA-LÉGÈRES AU LOOK SPORTIF

COFRA
BORN TO WORK

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE EVA/TPU

Extrêmement légère et confortable, elle garantit des performances élevées grâce à ses composants spécifiques.

1. Semelle intermédiaire en EVA très flexible et confortable.
2. Semelle de contact en TPU résistant au glissement et à l'abrasion.
3. Insert en TPU garantissant stabilité dans la zone du talon.

STEP CONTROL SYSTEM

4. Cambrion rigide en nylon placé entre la plante et le talon offrant soutien et protection de la voûte plantaire en évitant les flexions nuisibles.
5. ANTITORSION Support en TPU positionné sous la voûte plantaire pour éviter une torsion anormale du pied.

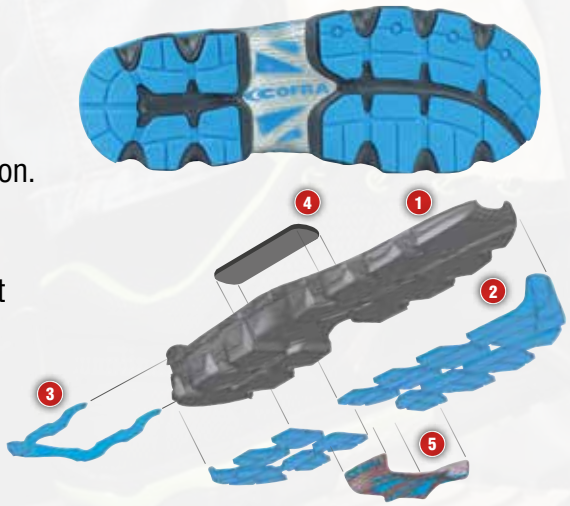

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,40 ≥0,32	0,39 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT supercomfort



Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

ALUMINIUM 200J

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

SBATT LIME S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: EVA/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191

UPULP LIME S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191

UPULP BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

SLOWPLAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191

FUTSAL SPORT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC

surembout en TPU anti-abrasion

500 g
LIGHT
p. 42

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: EVA/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 37-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | Ex | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

LOW KICK LIME S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 41-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

485 g
LIGHT
p. 42

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

LOW KICK GREY S1 P SRC

495 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

LOW KICK SKY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

500 g
LIGHT
p. 42

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

KAYAK GREY S1 P SRC

surembout en TPU anti-abrasion

500 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

KAYAK SKY S1 P SRC

495 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

BEACH SOCCER LIME S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

500 g
LIGHT
p. 42

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

BEACH SOCCER GREY S1 P SRC

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

500 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

BEACH SOCCER SKY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

500 g
LIGHT
p. 42

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

PAINTBALL BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191

WAKEBOARD BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191

FIT BOXE BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191

surembout en TPU anti-abrasion

surembout en TPU anti-abrasion

FIT BOXE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

DIVING BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

surembout en TPU anti-abrasion

surembout en TPU anti-abrasion

WALKING BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

WORK FLYING

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

CONFORTABLES ET SPORTIVES

COFRA
BORN TO WORK

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE RÉSISTANTE AUX HYDROCARBURES

La semelle de marche en gomme nitrile a été conçue avec une cambrure centrale de soutien et des crampons latérales anti-dérapants. Le dessin particulier des crampons facilite la rupture des couches liquides superficiales des milieux de travail, tandis que les ventouses placées à côté de la cambrure favorisent une adhérence parfaite au sol. Cela implique une résistance élevée au glissement. La semelle de marche est indiquée pour tout type d'utilisation en gardant toujours ses propriétés phisiques inaltérées. Par contre, la couche intermédiaire en polyuréthane a été correctement dimensionnée pour offrir le maximum de confort ainsi dans des conditions d'utilisation extrêmes. L'utilisateur a l'impression d'avoir le pied bien enveloppé et que la surface d'appui soit plus large. La portance élevée du polyuréthane garantit soutien et flexibilité.

- **A** support centrale
- **B** crampons antidérapants
- **C** pointe résistante à l'abrasion

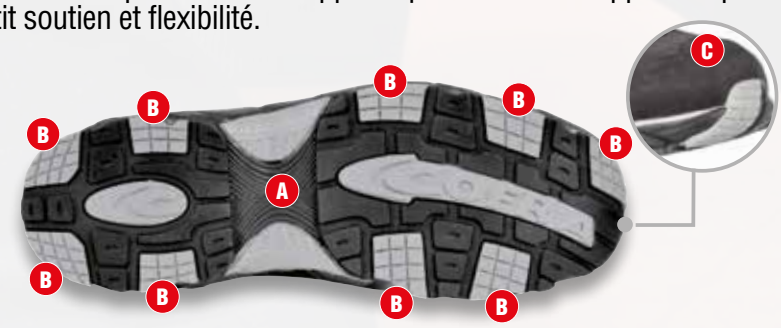

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,38 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,14 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

air



Semelle de propreté anatomique perforée en EVA et tissu, antistatique grâce à une triple couture de fils conducteurs, qui garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. L'épaisseur de 12 mm au talon garantit confort et soutien.

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL
TOE CAP

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

NEW TERMINATOR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW PHANTOM S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW GHOST BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW RED EYE BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BRONX BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW SQUASH BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

NEW FITNESS BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BRONX BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW GHOST BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW FITNESS BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW WARRIOR BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck et tissu respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW SQUASH GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW FITNESS GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

NEW PREDATOR BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW PREDATOR SKY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 41-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW SAMURAI BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre et tissu très respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW SAMURAI SKY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre et tissu très respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW MATRIX BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW MATRIX LIME S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW ALIEN WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW MISSION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

NEW DOGVILLE BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW DOGVILLE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BLADE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BLADE BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW TWISTER BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

NEW TWISTER BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

NEW TWISTER BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

NEW SKY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA®
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BIG FRESH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BIG AIR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

JOGGING

STABILITÉ ET CONFORT POUR TES PIEDS GRÂCE AUX TROIS DIFFERENTES DURETÉS DU TPU

COFRA
BORN TO WORK

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/3TPU

Semelle au look sportif avec des performances optimales en termes de légèreté, souplesse et robustesse grâce à la couche intermédiaire en polyuréthane souple et au dessin de la semelle de contact en TPU à trois degrés de dureté.

1 HIGH Mélange rigide conçu pour soutenir l'arc plantaire et la plante. Le dessin innovante encage les parties les plus souples en favorisant une plus grande stabilité même sur des surfaces disjointes.

2 MEDIUM Mélange de dureté moyenne pour garantir flexibilité et adaptabilité sur chaque typologie de surface.

3 LOW Mélange souple capable de protéger les membres 1 inférieurs et la colonne vertébrale contre l'énergie d'impact causée par un saut brusqué ou simplement pendant la marche. Placé au niveau du talon et sur les zones les plus sollicitées, il garantit le maximum du confort.

DRAINAGE OPTIMAL DES LIQUIDES

PERFUMED SOLE

Les propriétés physiques et mécaniques du TPU et le dessin de la semelle de contact assurent une forte résistance au glissement. Une zone d'appui grande et une distribution des crampons à angle droit favorisent l'écoulement des liquides éventuels en améliorant le grip même sur des surfaces mouillées.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,38 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,27 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

COFRA Soft

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. L'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs. Le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

TRASFER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

STOPPIE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

ELISKI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

PERFECT GAME S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION ❄ | DGUV 112-191

STRIKEOUT S3 SRC

surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

BASEMAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

surembout en TPU anti-abrasion

ROAD GAME S3 CI SRC

laine écologique

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | DGUV 112-191

surembout en cuir anti-abrasion

FOTOFINISH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

surembout en TPU anti-abrasion

HALFBACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

TRIPLETE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

GUARD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

RAPIDITY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

TRÈS RESPIRANT



perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	37,1
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	297,4

GOALTENDER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TPU microperforé, très respirantlité
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

TRIVELA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

PALMARÈS S1 P SRC

surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

FORECHECK S1 P ESD SRC

MICROTECH

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | Ex

LINEMAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

FINAL EIGHT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191

BOWLED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

GRUBBER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

CANTERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

SHUTOUT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

SURPLACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

RUNNING

VERS L'OBJECTIF DE 6 MILLION DE PAIRES DE CHAUSSURES VENDUES!

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE

La semelle sportive, légère et au profile fine a des propriétés techniques considérables. Elle est confortable et absorbe le choc en évitant des répercussions nuisibles sur les membres et la colonne vertébrale pendant la marche. Le dessin de la semelle de contact facilite la flexion du pied. Excellente résistance au glissement grâce au dessin de la semelle de contact et à l'emplacement des crampons qui garantissent une adhérence longitudinale et transversale.

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,54 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle de contact en TPU est très résistante à l'abrasion.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL		0,60 ≥0,32	0,52 ≥0,28		0,28 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

COFRA Soft

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. L'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs. Le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT supercomfort

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Conseillé dans les zones ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J - POIDS: 54 g (P. 42)

ALUMINIUM 200J

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE

FABRIC PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

eco friendly

New

surembout en TPU anti-abrasion

LUNA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SOLE ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

eco friendly

New

surembout en TPU anti-abrasion

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

New

surembout en TPU anti-abrasion

TESTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HARDY ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

New

surembout en TPU anti-abrasion

New

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

surembout en TPU anti-abrasion

PLAIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUREMBOUT EN TPU **ANTI-ABRASION**

Le surembout anti-abrasion des chaussures COFRA aide à protéger la pointe contre les égratignures et l'usure.

ZATOPEK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PUSKAS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GAMPER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOHR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

déchaussage rapide SPIN

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191

PERK BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

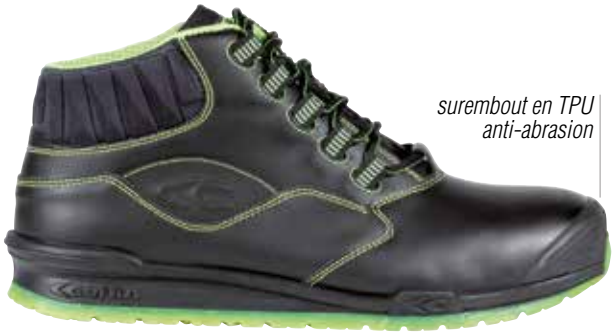

PLANT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

CREGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir anti-abrasion, hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BURST S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir anti-abrasion, hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

NUVOLARI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

COMBI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

YASHIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

PIOLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

GOLEADA BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

PERK BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

BAER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRADDOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

READY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COPPI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EAGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PUERTA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAIOCCO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

LAFORTUNE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

ALICE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

MONNALISA S3 SRC

women's

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROSE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-40
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

MONTI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

YOUTH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

EXAGON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WHITE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

newtech

GOLEADA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MEAZZA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GRIFFIS S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

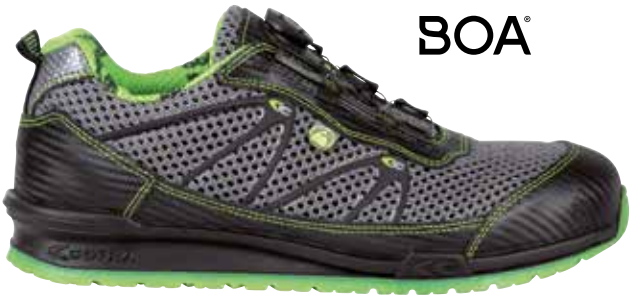

POTENCY S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et cuir
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

EWRY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

IMPULSE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SANTELLI S1 P SRC

MICROTECH

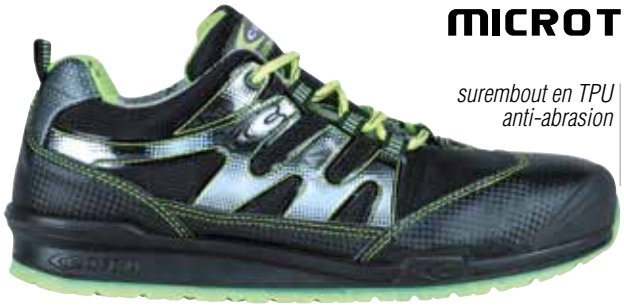

surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GALETTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et NEWTECH
DOUBLURE: GORE-TEX Extented Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

GORE-TEX

surembout en TPU anti-abrasion

DRISCOLL S1 P SRC

MICROTECH

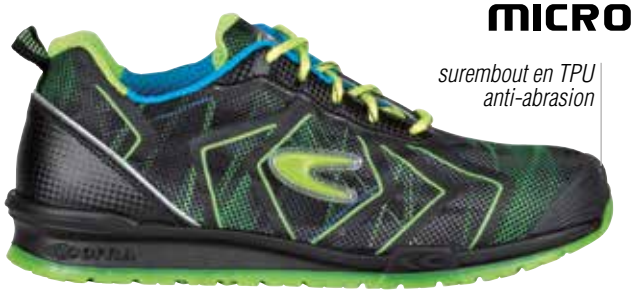

surembout en TPU anti-abrasion

475 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DRISCOLL BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

485 g
LIGHT
p. 42

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

surembout en TPU anti-abrasion

PETRI S1 P SRC

MICROTECH

surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

KRESS S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

EVA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

CARNERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

INNIS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

FLAMENG S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

surembout en TPU anti-abrasion

NATURE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CLICK S1 P SRC

MICROTECH

495 g LIGHT p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en TPU anti-abrasion

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

FLUENT BLACK/ORANGE S1 P SRC

500 g LIGHT p. 42

surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

FLUENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

500 g LIGHT p. 42

surembout en TPU anti-abrasion

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

FLUENT BLACK/BLACK S1 P SRC

500 g LIGHT p. 42

surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

OWENS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRUSONI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

KERR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

BREZZI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

ATHLETIC S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

LAUT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GRANGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

KLAMMER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SCHIAVIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GAUDINI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MARCIANO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FAIR PLAY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SIVORI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GUERIN S1 P SRC

490g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BIKILA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DORIO S1 P SRC

480g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

ZAMORA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et LYCRA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MASPES S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

NURMI GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUCIUS S1 ESD SRC

MICROTECH

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PUBLIUS S2 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

435g
LIGHT
p. 42

newtech

AUSILIUS S2 ESD SRC

newtech

425g
LIGHT
p. 42

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEISURE

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS EMBOUT

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

PROCK 02 SRC FO - **NON SAFETY**

430 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 37-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

KOBLET 02 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

435 g
LIGHT
p. 42

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

LAKE 02 SRC FO - **NON SAFETY**

440 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

EU 2016/425 COMPLIANCE

TOWNS 01 SRC FO - **NON SAFETY**

MICROTECH

420 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

BARTALI 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

410 g
LIGHT
p. 42

surembout en cuir anti-abrasion

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

BENEFIT 01 SRC FO - **NON SAFETY**

395 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

SLAVIN 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 37-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

400 g
LIGHT
p. 42

LUSSACK 02 SRC FO - **NON SAFETY**

430 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

MASLOW 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

460 g
LIGHT
p. 42

DACHDECKER 03 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

CHAUSSURES POUR LES COUVREURS

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: croûte velours respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

DACHDECKER GREY 03 SRC FO - **NON SAFETY**

CHAUSSURES POUR LES COUVREURS

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: croûte velours respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 39-48t
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

SEMELLE AU MÉLANGE ULTRA LÉGER

HEIBLER 02 WR SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | WR

LANDSCAPE 02 WR SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | WR

EXPLORER 02 WR SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

ARTIDE 02 SRC FO - **NON SAFETY**

500 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

EU 2016/425 COMPLIANCE

MOUNTAIN 02 WR SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

WR

MISURINA 03 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**

GORE-TEX PRODUCTS

surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

TENNIS

UNE FONCTIONNALITÉ REMARQUABLE

Sportive avec talon

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



COFRA®
BORN TO WORK

SEMELLE

La semelle, dont un spécial mélange la rend très légère, est basse et fine, confortable et absorbe le choc en évitant des répercussions sur la colonne vertébrale pendant la marche. Le dessin de la semelle de contact facilite la flexion du pied.

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle de contact en TPU est très résistante à l'abrasion.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,53 ≥0,32	0,46 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

COFRA Soft

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. L'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs. Le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

EN 12568:2010

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

POACH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

BREAK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

surembout en cuir anti-abrasion

BACK HAND S3 SRC

surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

LOB S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

SET BALL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

LIFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

STRING S1 P SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

TRIP UP S1 P ESD SRC

MICROTECH

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

GRAND SLAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir et BREATEX
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

surembout en cuir anti-abrasion

CLIMBING S1 P ESD SRC

MICROTECH

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

DEUCE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ADVANTAGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COURT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

WALKOVER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRISSINO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

BAND S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

RANKING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en cuir anti-abrasion

SMASH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MATCH POINT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

GAME BLUE S3 SRC

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et LYCRA®
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

GRIP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en cuir anti-abrasion

ACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir et BREATEX
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

surembout en cuir anti-abrasion

NET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

surembout en cuir anti-abrasion

OLD GLORIES

VINTAGE

MAIS PAS AU NIVEAU DU CONFORT

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Elle seconde les mouvements naturels du pied en réduisant la fatigue, bonne résistance au glissement, excellente absorption de l'énergie d'impact, semelle de contact à crampons autonettoyantes.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,55 ≥0,32	**0,36** ≥0,28		**0,25** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ÉPAISSEUR DE 15 mm DANS LA ZONE DU TALON

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé très amortissant. L'épaisseur de 15 mm au niveau du talon favorise l'absorption du choc à l'impact et dissipe l'énergie en répartissant le poids uniformément sur la plante du pied. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec.

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

EN 12568:2010

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

EN 12568:2010

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Conseillé dans les zones ATEX

PASSES BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

BUZER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

fermeture éclaire interne

MOVES S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant anti-abrasion
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

PASSES BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

DRIBBLE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

New

surembout en TPU anti-abrasion

UPSET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA®
BORN TO WORK

MISMATCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

FLAGRANT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

FIELD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

DUNK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

FLEX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ASSIST S3 SRC

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

THROW S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

BLOCK S3 SRC

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

PLAYER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur et nubuck hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

laine écologique

STOPPATA S3 SRC

surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

SHOT CLOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

ROSTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

CONFERENCE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

surembout en TPU anti-abrasion

ALLEY S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

laine écologique

TECHNICAL S3 SRC

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

STEAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

surembout en TPU anti-abrasion

DRAFT S3 SRC

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

FORWARD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

COFRA®
BORN TO WORK

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

COACH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

PRESSING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

PLAYMAKER S3 CI SRC

laine écologique

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION

FREE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: toile de coton
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

surembout en TPU anti-abrasion

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

surembout en TPU anti-abrasion

BALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: toile de coton
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

TAP-IN S3 SRC

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

EN ISO 20345:2011
TIGE: CORDURA® hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

POINT S1 P SRC

women's

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

LES STRASS POURRAIENT SE DÉCOLLER PENDANT L'UTILISATION. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ACCEPTÉE POUR LA CHUTE DES STRASS.

SCORE S1 P SRC

lacets supplémentaires d'une autre couleur inclus

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

FADE S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15 ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

MICROTECH

AGGRESSIVE
COFRA
ROBUSTESSE
ET HAUTE TÉNACITÉ

COFRA®
BORN TO WORK

PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE/3TPU

Résistance au glissement optimale, robustesse et légèreté combinées à un profil agressif.
Couche intermédiaire en souple polyuréthane et semelle de contact en TPU à 3 couleurs. Le dessin de la semelle a été conçu pour garantir un soutien optimal du pied. L'insert en TPU auprès du talon enveloppe l'arc plantaire pour garantir, avec l'insert anti-torsion, le maximum du confort.
Adhérence élevée - Elle garantit une résistance au glissement sur tout type de surface grâce à la combinaison de deux facteurs:
- propriétés physiques et mécaniques du TPU
- dessin de la semelle de contact: le profil des crampons centrales a été conçu pour éviter l'effet d'aquaplanage alors que le reste des crampons garantit une adhérence excellente sur tout type de terrain, grâceàleurdistributionuniformesurtoutelasurfacedecontact.Lemodelagedescrampons périphériques sous la voûte plantaire favorise un drainage naturel et rend la semelle autonettoyante.
Stabilité - La surface d'appui, plus ample par rapport aux semelles ordinaires grâce au prolongement de la semelle de la voûte plantaire jusqu'au talon, favorise une majeure adhérence au sol évitant des accidents lors d'un glissement accidentel. Cela garantit un soutient total du pied en le freinant en cas de perte d'équilibre et en le maintenant lors de la marche.
Résistance optimale aux abrasions - La semelle de contact en TPU a été conçue pour obtenir d'excellentes propriétés anti-abrasion même dans des milieux de travails plus difficiles. Cette propriété a permis de réduire l'épaisseur de la semelle de contact, rendant toute la chaussures plus légère.
Semelle de contact en TPU résistante aux flexions jusqu'à -25 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,42 ≥0,32	0,32 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

L'INSERT EN GEL GARANTISSENT UNE ABSORPTION OPTIMALE DE L'ÉNERGIE D'IMPACT

SOFT Bed Gel plus

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anti-bactérienne, anatomique, perforée, antistatique. Le dessin de la couche inférieure et l'insert en gel au niveau du talon garantissent une absorption optimale de l'énergie d'impact et offrent un confort élevé. La couche supérieure en tissu antibactérien prévient la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COLD barrier

COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE
TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

MALAREN INTER-MET S3 M SRC

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

Protection métatarsienne à l'intérieur, en mousse tenace à cellules fermées, en mesure d'absorbir et répartir uniformément l'énergie d'impact. Très confortable, légère et flexible, grâce au dessin à canals, elle seconde l'anatomie du pied. Pas d'encombrement externe: le look de la chaussure est préservé; aucune fatigue pour l'utilisateur!

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | METATARSAL PROTECTION 100 J

MENELIK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

LEONIDAS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

SARGON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

GENGHIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

KONAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

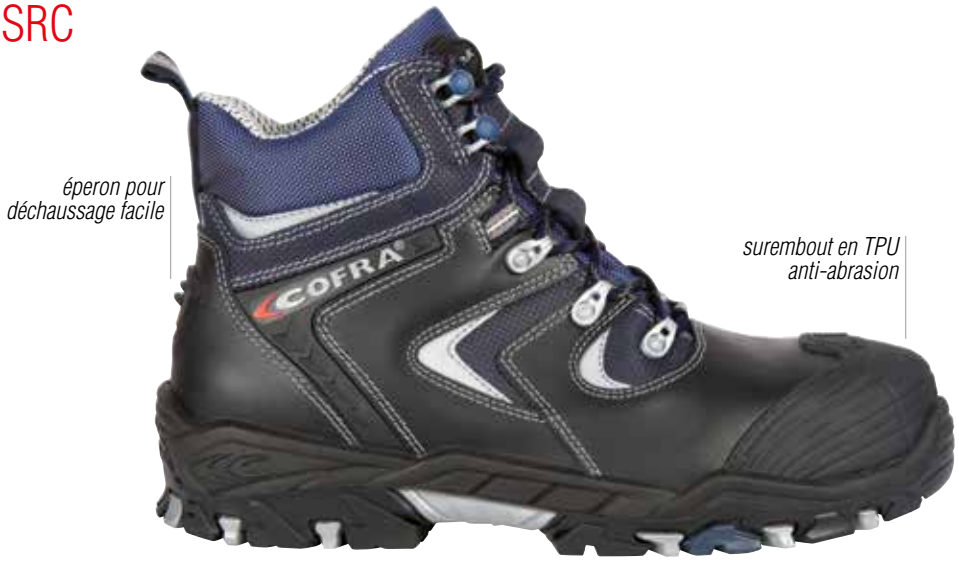

TUTANKAMON S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR

ELLAK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

BERSEK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

IVANHOE S3 SRC

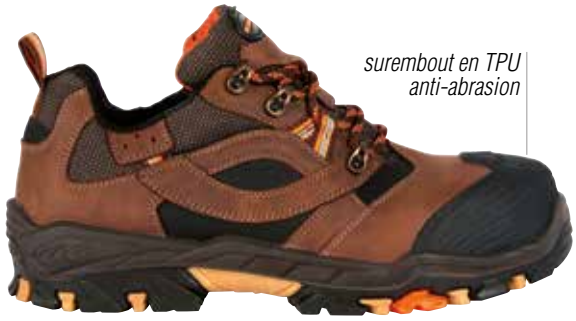

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

PERCIVAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

RAMSES S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR

SERSE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

PRIAMO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

VALAMIR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

LISANDRO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

CONSTANTINE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

MYRDAL S3 WR CI SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B400
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

surembout en TPU anti-abrasion

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
MYRDAL S3 WR CI SRC	↓ 7 °C	↓ 7,5 °C

BERING BIS S3 WR CI SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

surembout en TPU anti-abrasion

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
BERING BIS S3 WR CI SRC	↓ 6 °C	↓ 6,5 °C

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

surembout en TPU anti-abrasion

MJOSA S3 WR CI SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION

HIKER

CONFORT ET FACILITÉ D'EMPLOI

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Semelle fine et confortable qui seconde les mouvements du pied en toute sécurité. Le dessin particulier des crampons rend la semelle très résistante aux flexions, garantissant une bonne résistance au glissement.

Majeure stabilité grâce au profil plus large de la semelle de contact.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,44 ≥0,32	**0,36** ≥0,28		**0,21** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL
TOE CAP

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

P. 39
sans surembout en polyuréthane anti-abrasion

SPITROC UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

CRAMPON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

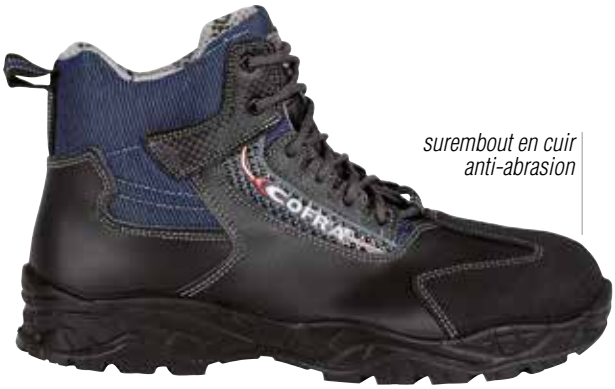

TRAIL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PATH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW WARREN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

GUIDE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CRAG S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CANON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en polyuréthane anti-abrasion

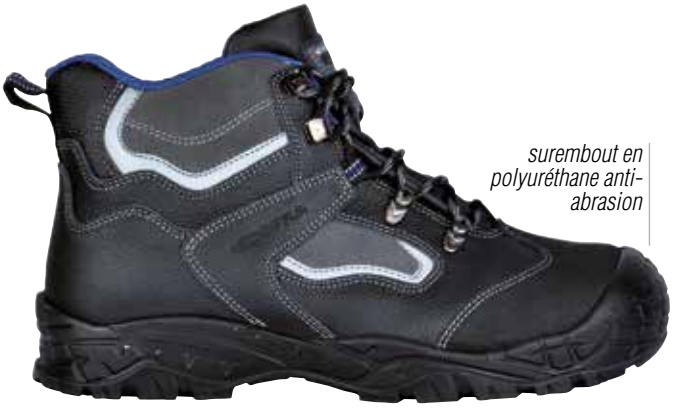

surembout en polyuréthane anti-abrasion

HUDSON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PRETEX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUTTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SNOUT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: antistatique, absorbante et dé-absorbante, revêtue en tissu
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PINNACLE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: antistatique, absorbante et dé-absorbante, revêtue en tissu
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SCREE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: antistatique, absorbante et dé-absorbante, revêtue en tissu
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEVEL UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

TORCH S3 SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COVER UK S3 M SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

FLOOD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HORN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

STRAPPING UK S3 SRC

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

GULLY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

MICROTECH

CLEFT S1 P SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

PASS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

SCRAMBLE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CURTAIN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

WATERFALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CREVASSE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

NODE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

HANDLE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

ALTIMETER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SPATE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en cuir anti-abrasion

LANDSLIDE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA®
BORN TO WORK

CAMP UK S3 CI SRC

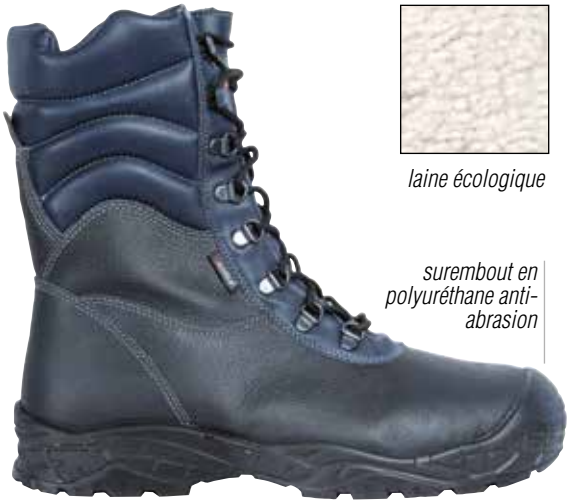

laine écologique

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROCKER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

laine écologique

surembout en polyuréthane anti-abrasion

surembout en polyuréthane anti-abrasion

CAMBER UK S3 CI SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

PACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUMARING UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUMMIT UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

HARNESS S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et BREATEX
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

SKIBUS UK S3 CI WR SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	**-17 °C**	**30 minutes**
SKIBUS UK S3 CI WR SRC	**↓ 6,3 °C**	

ASGARD

PLUS D'ESPACE
POUR TES PIEDS

EU
2016/425
COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

PLUS D'ESPACE
POUR TES PIEDS

La plante est 10% plus ample par rapport à une chaussure traditionnelle et elle a un dessin biomécanique qui s'adapte à l'anatomie du pied.

A - Largeur plante: 100 mm (P. 42)
B - Embout EXTRA LARGE

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Le dessin de la semelle de contact a été conçu pour garantir une adhérence optimale. Les crampons proéminents augmentent la surface d'appui et donnent une meilleure stabilité,en réduisant le risque de luxations. Les propriétés chimique-physiques ont été améliorées afin de garantir une bonne absorption de l'énergie d'impact et le soutien nécessaire pour une posture correcte.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,45 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,14 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE
ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

COFRA® TOP COMFORT

Semelle de propreté anatomique en souple polyuréthane parfumé, antistatique. Le dessin de la couche inférieure assure une absorption optimale du choc d'impact et s'adapte à tous les mouvements du pied. La couche supérieure en tissu antibactérien combat les mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Conseillé dans les zones ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

FIBERGLASS TOE CAP



EN 12568:2010

- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

LOFN S3 ESD SRC

BOA®

surembout en cuir anti-abrasion

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRAHMA S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®

surembout en cuir anti-abrasion

HODUR S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

YULE S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GALARR S3 WR SRC

surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SLEIPNER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

NJORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

VILI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TROLL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

HYMIR S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en cuir anti-abrasion

SIGURTH S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en cuir anti-abrasion

FROSTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en TPU anti-abrasion

AEGIR S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et cuir
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MEGREZ S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | Ex

LYTIR S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BIFROST S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2007
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | Ex

GUTTORM S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en cuir anti-abrasion

VITHAR S1 P ESD SRC

surembout en cuir anti-abrasion

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAXI COMFORT

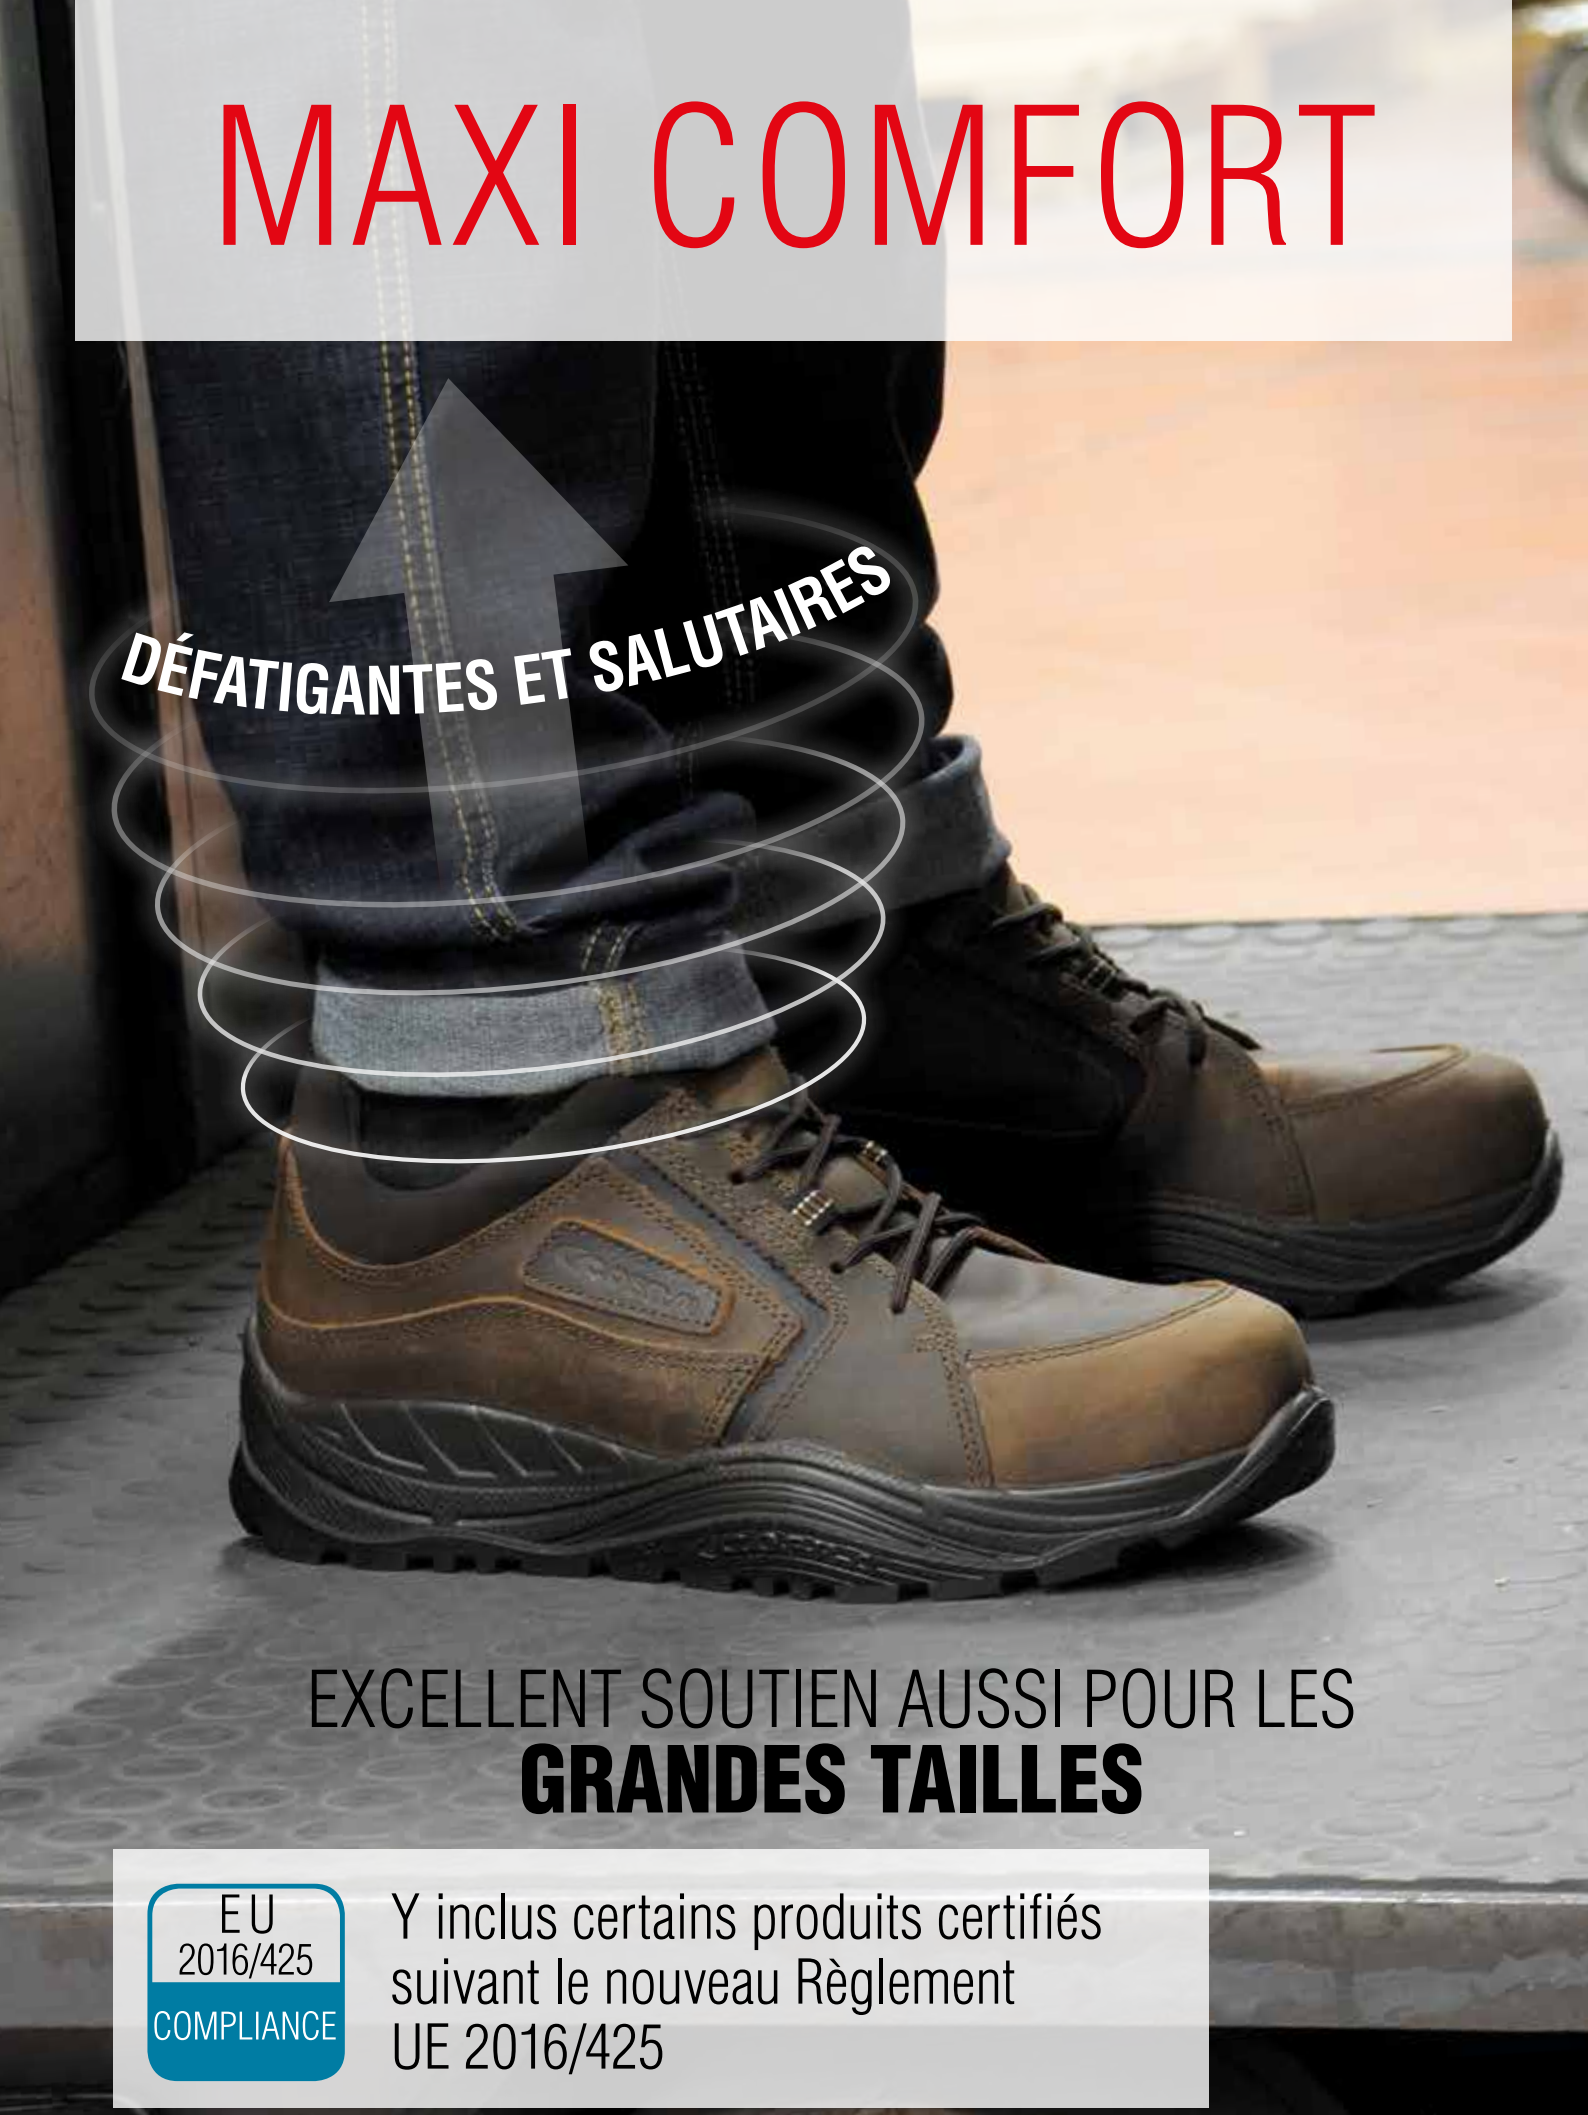

EXCELLENT SOUTIEN AUSSI POUR LES
GRANDES TAILLES

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



IL ABSORBE L'ÉNERGIE D'IMPACT ET RÉDUIT LA FATIGUE AU NIVEAU DU DOS

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ AVEC UN ÉLEVÉ SHOCK ABSORBER

La semelle plus haute, obtenue avec un spécial mélange FORMULA SOFT très léger, offre un soutien optimal et souple. L'ample surface d'appui dissipe l'énergie d'impact. Thermiquement isolante, anti-torsion et anti-vibration.
Grâce à une construction innovante, étudiée et testée dans nos laboratoires, le mélange en polyuréthane FORMULA SOFT, utilisé pour la couche inférieure, a une dureté réduite et une élasticité supérieure à tout type de semelle existante sur le marché. Il assure une bonne posture grâce à la distribution uniforme des micro-cellules aériformes. Le bon rapport poids/volume garantit confort, légèreté et performances techniques en conformité avec les spécifications chimiques, physiques et mécaniques prévues par la norme.
La souplesse de la semelle est appréciée lors d'impacts violents sur le sol, quand en s'écrasant son progressif durcissement empêche les traumatismes de la colonne vertébrale.

semelle polyuréthane bi-densité

semelle polyuréthane/TPU

Le dessin particulier de la semelle, étudié et testé chez COFRA, seconde le roulement du pied en le soutenant et l'amortissant de façon optimale.

ANTI-VIBRATION

Conseillée pour les travaux avec des équipements produisant des vibrations

THERMIQUEMENT ISOLANT

La semelle plus haute isole le pied aux basses températures

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,44 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

L'INSERT EN GEL GARANTISSENT UNE ABSORPTION OPTIMALE DE L'ÉNERGIE D'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. Un plus grand insert en gel au talon amortit le choc à l'impact. Pendant la marche ou en cas de saut accidentel, le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle, en favorisant et défatiguant la marche. La combinaison de polyuréthane et gel garantit une réduction des effets nuisibles de l'énergie dissipée, qui autrement seraient transmis à la colonne vertébrale. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec.

COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE
TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE

FABRIC
PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

BAMBU S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CHAKRA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM Fabric et cuir fleur
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRIGGER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SHANTALA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROLFING S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

DHANU S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR

WEAL S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

PUSHING S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

AMORTIZE S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

SHODEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

LISSOME S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

BOLSTER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

LOMI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

ESALEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

ARGANIA S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

TOKUI BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

HATA BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

THAI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

SHIATSU S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

WODDER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KALAPI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

SHIATSU BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

LYMPH BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

WAITAI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

WATSU S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

LYMPH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

BAKASA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

TOP WORK

UN ALLIÉ SÛR POUR LES **TRAVAUX PLUS DURS**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Semelle avec ample surface d'appui, flexible et légère, capable de ne pas fatiguer le pied de l'utilisateur après les postes de travail.

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,43 ≥0,32	0,40 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C. Le dessin particulier de la semelle assure stabilité pendant la marche, grâce aux crampons très amples qui garantissent un appui optimale.

HRO 300°C

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,42 ≥0,32	0,33 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier

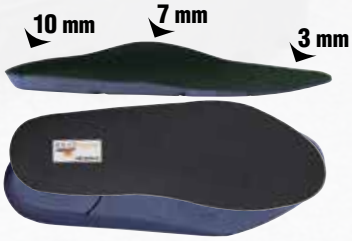

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE

FABRIC PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

SUMATRA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MOROTAI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CEDROS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

CEYLON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

COFRA BORN TO WORK

TERAINA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BLANQUILLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC

CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS

ISOLATION ÉLECTRIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

ABU DHABI S3 CI SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LIBERIA BIS UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

surembout en polyuréthane anti-abrasion

surembout en polyuréthane anti-abrasion

SAVAI UK S3 CI SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

VANUATU S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

laine écologique

COFRA BORN TO WORK

PUEBLO S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

New

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROSWELL S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

FREEPORT S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

PANAY S3 HI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MINDORO S3 HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

FLINT S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA BORN TO WORK

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC

GORE-TEX

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

OBREGON UK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

GORE-TEX

surembout en polyuréthane anti-abrasion

WINDSOR S3 WR CI HI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

GORE-TEX

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ELECTRICAL SB E P HI CI WRU HRO FO SRC

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

ISOLATION ÉLECTRIQUE

CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48 **range de taille étendu**
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

NEW SHEFFIELD UK S3 HI CI HRO CR SRC

CUT PROTECT fabric

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

CHAUSSURES POUR LES VERRERIES, L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET LA PRODUCTION D'ALUMINIUM

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | STEEL PLATE | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

DOUBLE PROTECTION DE LA PLANTE — FABRIC PLATE + STEEL PLATE

surembout en polyuréthane anti-abrasion

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

protection métatarsienne interne - 100 J

surembout en polyuréthane anti-abrasion

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

MARSALA UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

déchaussage rapide SPIN

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

protection métatarsienne interne - 100 J

surembout en polyuréthane anti-abrasion

COFRA BORN TO WORK

SIBERUT UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CHAGOS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BUILDING BIS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SOLDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES IGNIFUGES

WELDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES IGNIFUGES

PROTECTOR BIS S3 M HI CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

COFRA BORN TO WORK

ATLANTA BIS S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

OAKLAND BIS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

déchaussage rapide SPIN

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

OAKLAND CLIP S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | UE 2016/425 COMPLIANCE

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

OAKLAND BLACK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

ORCHILLA UK S3 HRO SRC

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BARINAS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

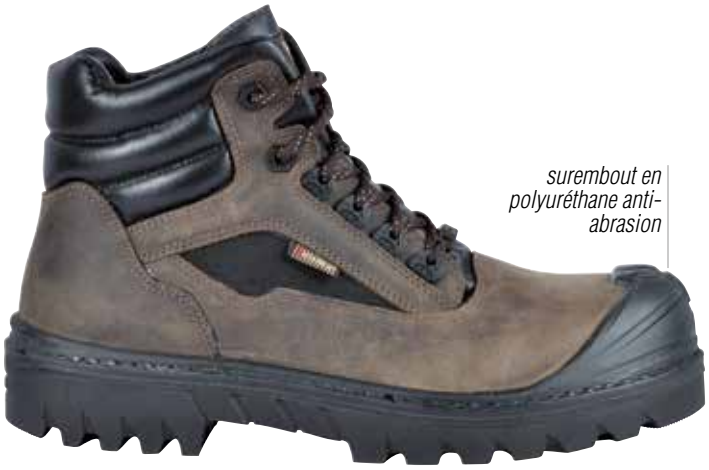

surembout en polyuréthane anti-abrasion

SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

COFRA BORN TO WORK

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

DOBBIACO S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

BUFFALO S3 WR CI HI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · WR · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

GROENLAND UK S3 WR CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

surembout en polyuréthane anti-abrasion

KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B400
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

Thinsulate™ INSULATION B400

HEAT defender PU
Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

COFRA BORN TO WORK

LEXINGTON S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX | Thinsulate™ INSULATION B200

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

WinTherm | Thinsulate™ INSULATION B600

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

surembout en polyuréthane anti-abrasion

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	**-17 °C**	**30 minutes**
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	⬇ **7 °C**	

NEW CIAD UK S3 CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

laine écologique

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

surembout en polyuréthane anti-abrasion

NEW MOZAMBICO UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

laine écologique

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

fermeture éclaire interne

surembout en polyuréthane anti-abrasion

COFRA BORN TO WORK

NEW YORK S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MONTANA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

MINDANAO S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

FAR OE UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

laine écologique

surembout en polyuréthane anti-abrasion

COFRA BORN TO WORK

NEW MALAWI UK S3 CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

Gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

laine écologique

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW MALI UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

Thinsulate™ INSULATION B200

Gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

laine écologique

surembout en polyuréthane anti-abrasion

fermeture éclaire interne

BARANOF UK S3 CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

Gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BELOW ZERO

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

SÉCURITÉ ET CONFORT AUSSI À DES **TEMPÉRATURES EXTRÊMES**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

CONFORT THERMIQUE GARANTI!

DOUBLURES ISOLANTES

Thinsulate™ INSULATION B600

Thinsulate™ INSULATION B200

laine écologique

CUIR RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES -25 °C

Le cuir utilisé pour ces chaussures est soumis à un traitement qui le rend résistant aux basses températures et élastique même sur les points de flexion pour prévenir déchirures et durcissements.

PLUS D'ESPACE POUR TES PIEDS

La plante est 10% plus ample par rapport à une chaussure traditionnelle et elle a un dessin biomécanique qui s'adapte à l'anatomie du pied.

SEMELLE COLD DEFENDER PU/GOMME NITRILE RÉSISTANTE AUX BASSES TEMPÉRATURES

Le dessin de la semelle de contact en gomme a été conçu pour améliorer la résistance au glissement et rendre confortable la chaussure pour les milieux glacés ou accidentés. Les deux files de crampons sous la semelle de contact, le moletage des crampons périphériques, l'effet dentelé dans la zone antérieure qui remonte vers l'embout améliorent l'adhérence même sur des surfaces particulièrement glissantes. Le point d'appui sans crampons dans un point métatarsien interne est le coeur de la rotation du pied. Le caoutchouc plus souple au talon absorbe l'énergie d'impact et évite des répercussions sur la colonne vertébrale.

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:

- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec des meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme EN ISO 20345:2011.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,43 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,36 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COLD barrier

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

COFRA®
BORN TO WORK

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

FIBERGLASS TOE CAP



EN 12568:2010

- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE

FABRIC PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

laçage avec crochets à glissement rapide

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	**-17 °C**	**30 minutes**
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	**⬇ 5,0 °C**	

Thinsulate™ INSULATION B600

BOA®

ODOACRE S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures et CORDURA®
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	**-17 °C**	**30 minutes**
ODOACRE S3 WR CI HRO SRC	**↓ 5,0 °C**	

GINNAR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures et CORDURA®
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B600

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

laine écologique

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	**-17 °C**	**30 minutes**
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	**↓ 6,5 °C**	

COFRA
BORN TO WORK

NIKKAR S3 WR CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

laine écologique

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRAGI S3 CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

laine écologique

fermeture éclaire interne

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

ANNAR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

laine écologique

FUNDINN S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

fermeture éclaire interne

laçage avec crochets à glissement rapide

laine écologique

OFF SHORE S3 CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

soufflet anti-debris

fermeture éclaire interne

PURSAR S3 WR CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

laine écologique

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HERRAN S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

fermeture éclaire interne

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

laine écologique

GERD S3 CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

laine écologique

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine naturelle d'agneau, respirante
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

COLD defender PU

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

laine naturelle d'agneau

fermeture éclaire interne

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

GLENR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

FREIR S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

SCAFFOLD S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

COUTURES IGNIFUGES

protection lacets

FUSE S3 CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ARMOR S3 M CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

déchaussage rapide SPIN

protection métatarsienne 100 J

LÉGÈRETÉ ET ROBUSTESSE
AUSSI POUR LES EXIGENCES LES PLUS SPÉCIFIQUES

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK



SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Semelle cousue (sauf que pour les chaussures avec membrane GORE-TEX), entièrement en gomme nitrile, au look sportif et très légère. Le dessin innovant de la semelle de marche à crampons rêches et le mélange à base de nitrile garantissent de passer de façon optimale les tests anti-glissement requis par la norme. En dépit des volumes réduits, elle assure une bonne protection au pied pendant la marche, aussi grâce à l'insert anti-torsion conçu pour empêcher de faux mouvements du pied. Résistance excellente à la chaleur pour contact (300 °C, 1 minute).

HRO
300°C

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,49 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,20 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

COFRA
BORN TO WORK

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION

SEMELLE COUSUE

0Ω NOUVEAUTÉ ABSOLUE Chaussure conductrice, avec une résistance électrique égale à 0

La seule chaussure conductrice en EUROPE!

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Semelle cousue entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute), appliquée et cousue à la tige, **avec un spécial systhème de dissipation des charges électrostatiques.**

HRO 300°C

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,48 ≥0,32	0,47 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ CONDUCTRICE

MADE IN ITALIA

ZERO OHM



Semelle anatomique en polyuréthane avec résistance électrique de 0 Mohm, grâce au revêtement entier en tissu conducteur. Revêtement antibactérien en tissu à maille indémaillable et anti-abrasion de nylon et fibre d'argent.

DOUBLURE CONDUCTRICE

E-MEG+ DOUBLE

Tissu double couche indémaillable en nylon et fibre d'argent. Il garantit une haute résistance à l'abraison. Sa spéciale construction "double face" permet le passage complet des charges électrostatiques du pied à la semelle et enfin à terre, grâce à un cirucit dissipatif integré dans la semelle. La particulière fibre d'argent donne au tissu une texture spécifique et garantit aussi un élévé pouvoir anti-odeur et bactériostatique.

SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC

CHAUSSURE CONDUCTRICE POUR DES MILIEUX POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: E-MEG DOUBLE
SEM. DE PROP.: ZERO OHM
SEMELLE: entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute), collée et cousue à la tige, avec un spécial système dissipatif
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE | ANTI TORSION | Ex | UE 2016/425 COMPLIANCE

SEMELLE COUSUE

SEMELLE COUSUE

FURKA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

HARUNA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

SEMELLE COUSUE

COUTURES IGNIFUGES

SEMELLE COUSUE

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

SEMELLE COUSUE

Tige forée respirante avec membrane hydrofuge

SCORPIO BIS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge perforé
DOUBLURE: LYCRA®
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Disponible sur demande avec protection de la pointe en gomme anti- abrasion

SEMELLE COUSUE

GOTTARDO S3 HI CI HRO SRC

Disponible sur demande avec protection de la pointe en gomme anti- abrasion

SEMELLE COUSUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

GORZANO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Disponible sur demande avec protection de la pointe en gomme anti- abrasion

déchaussage rapide SCATTO

SEMELLE COUSUE

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

SEMELLE COUSUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100J

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

SEMELLE COUSUE **COUTURES IGNIFUGES**

GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC

SEMELLE COUSUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

VEREINA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: DURATEX et cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Tissu anti-abrasion **DURATEX**

résistance à la déchirure > 60 N	**280,5**
résistance à l'abrasion	**> 300.000** cycles

SEMELLE COUSUE

HARD WORK

CHAUSSURES POUR POMPIERS
CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE
CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
CHAUSSURES D'INTERVENTION

TRAVAUX EXTRÊMES

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



COFRA®
BORN TO WORK

HRO
300°C

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface. Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC** (SRA+SRB)

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL
TOE CAP

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% **PROTECTION DE LA SURFACE**

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

BEST FIRE

F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

HARD WORK

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

marcage dans le côté intérieur

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

marcage dans le côté intérieur

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SHOVEL F2A CI HI3 SRC

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COUTURES IGNIFUGES

FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO - NON SAFETY

CHAUSSURES D'INTERVENTION

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COUTURES IGNIFUGES

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

NEW FOUNDRY S3 M HI HRO Fe Al HI1 SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

EN ISO 20349:2010
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge (épaisseur 3,0/3,2 mm)
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

SEMELLE COUSUE

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI1 SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

EN ISO 20349:2010
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge (épaisseur 3,0/3,2 mm)
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

SEMELLE COUSUE

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STRONG A E P FO WRU HRO SRC

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SEMELLE COUSUE

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

POWER A E P FO WRU HRO SRC

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SEMELLE COUSUE

COUTURES SCELLÉES

FORCE A E P FO WRU HRO SRC

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir imprimé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SEMELLE COUSUE

HARD WORK

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

WORK TREK

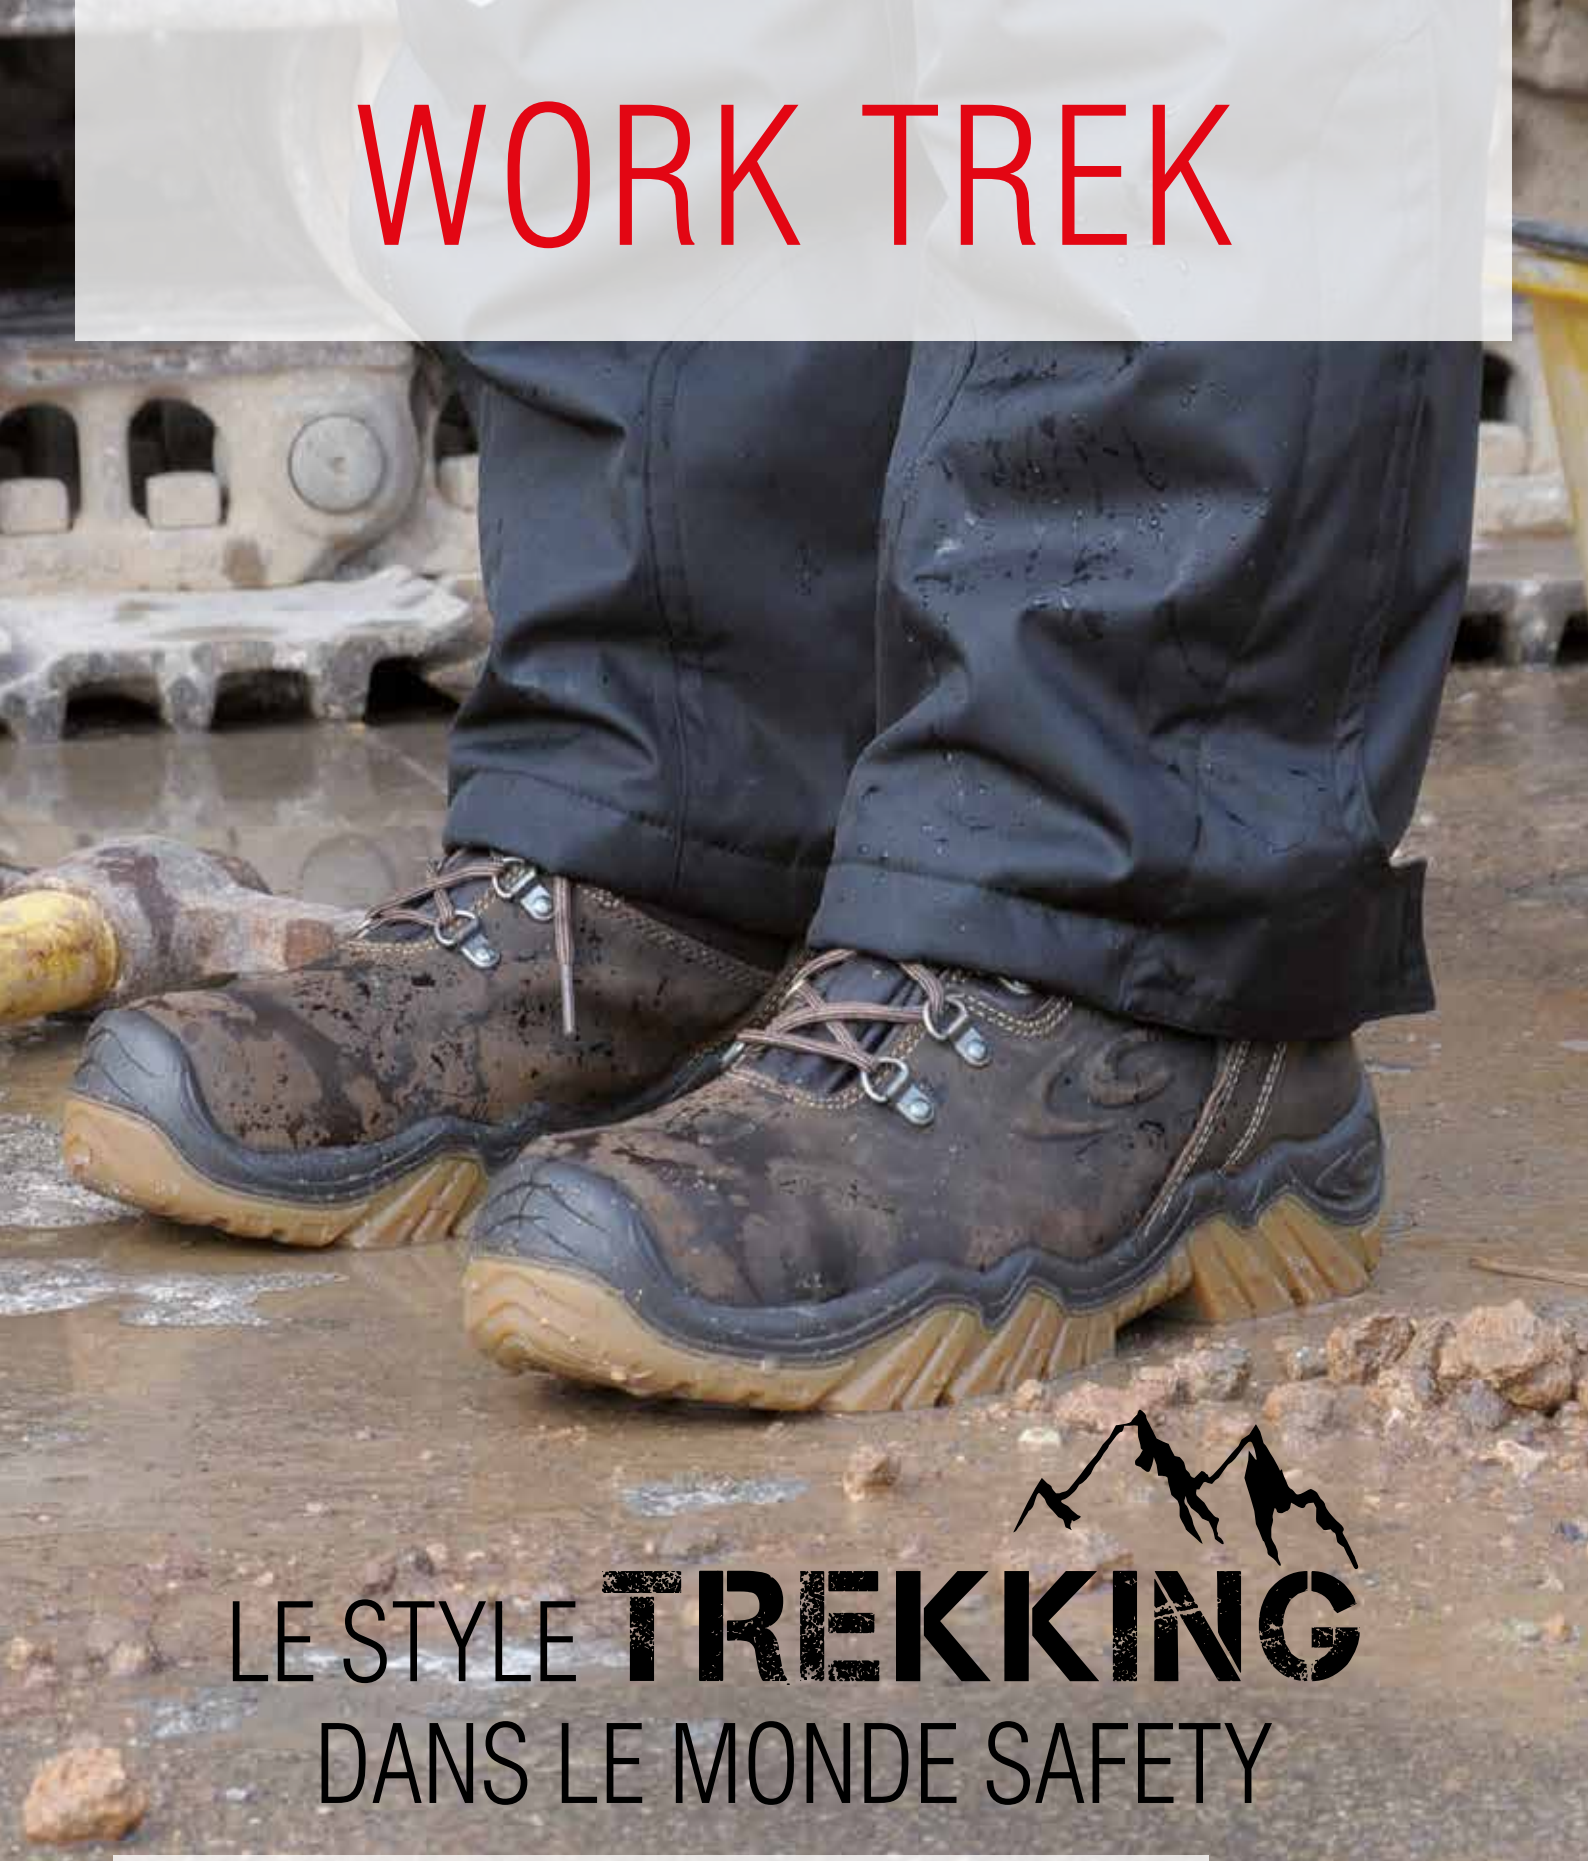

LE STYLE TREKKING DANS LE MONDE SAFETY

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

HRO 300°C

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE ULTRALÉGÈRE

Couche intermédiaire en polyuréthane, semelle de contact en gomme nitrile. Les crampons carrés permettent une plus grande résistance au glissement. Une distance des crampons convenable rend la semelle autonettoyante. Le profil de la semelle est plus haute auprès du talon et du bout de la chaussure, afin d'offrir une plus grande protection et résistance à l'abrasion. Très résistante aux hydrocarbures, essences et substances acides, grâce à l'utilisation de la gomme de nitrile.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFTBed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COLD barrier

COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE

FABRIC PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

INSERTS RÉFLÉCHISSANT HAUTE VISIBILITÉ

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

EVIDENT S3 HI CI HRO SRC

CHAUSSURES HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge haute visibilité
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC

CHAUSSURES HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge haute visibilité
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

INSERTS RÉFLÉCHISSANT HAUTE VISIBILITÉ

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

MAIELLA S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

ORTLES S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

MAGDENBURG S3 WR HRO SRC

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

ARAGATS S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

K2 S3 HI CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

déchaussage rapide SCATTO

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

LA MARMORA S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

POLLINO S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

stabilisateur de talon en TPU

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

CERMIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

PIRENEI S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

TRIVOR S3 WR CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

PARNASO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS

COFRA®
BORN TO WORK

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

MONVISO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

éperon pour déchaussage facile

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC

surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

FREJUS S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

MONTSERRAT S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

APPENNINI S1 P HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ALPI S1 P HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

HUSKY GREY S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

FRONTLINE

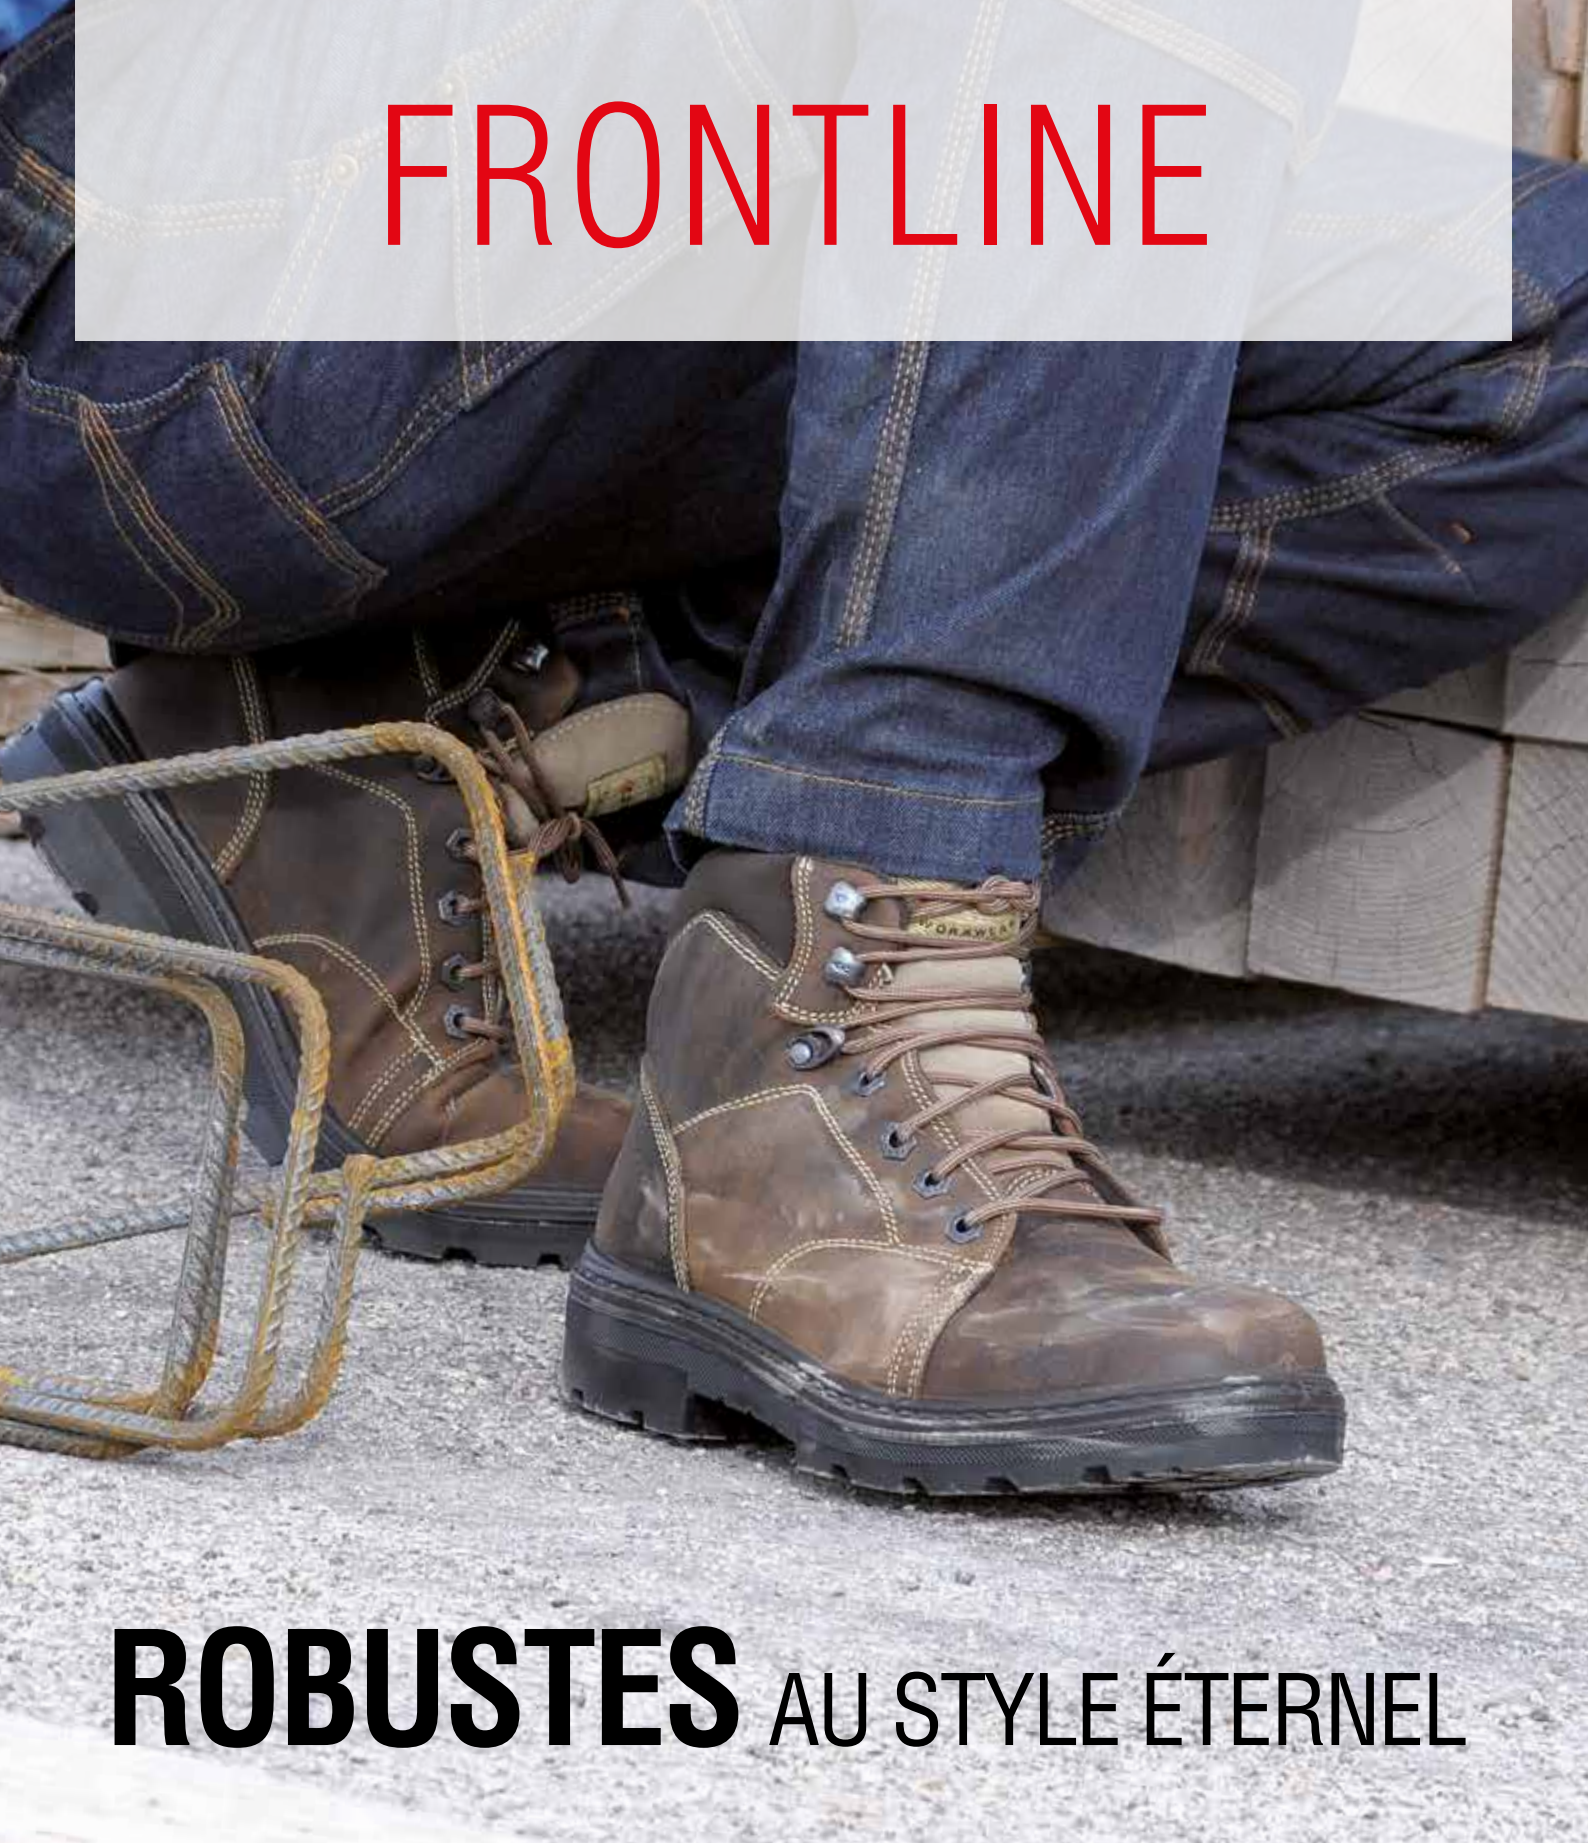

ROBUSTES AU STYLE ÉTERNEL

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Elle seconde les mouvements naturels du pied en réduisant la fatigue, bonne résistance au glissement, excellente absorption de l'énergie d'impact, semelle de contact à crampons autonettoyantes.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,54 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort



EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

FABRIC PLATE

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

SMALL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 37-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 37-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · EU 2016/425 COMPLIANCE

LEADER BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW BOLTON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HULL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SIOUX BIS S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION ❄ | EU 2016/425 COMPLIANCE

GLENDALE S3 WR CI SRC

COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ERIE BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-46
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-46)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

DIONISO BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PARIDE BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TITANO BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

TEX BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

LAND BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KAIBAB BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 37-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 37-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SCIRO S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir imprimé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX WATERPROOF

GORE-TEX PRODUCTS

GORE

IMPERMÉABILITÉ ET RESPIRABILITÉ POUR TOUTE CONDITION CLIMATIQUE ET TOUTE EXIGENCE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

CHAUSSURES IMPÉRMEABLES ET RESPIRANTES

Les chaussures GORE-TEX gardent les pieds au sec et garantissent un confort climatique optimal

IMPERMÉABLES DANS LE TEMPS

- 1,4 miliards de micropores/cm²
- Chaque pore est 20.000 fois plus petit qu'une goutte d'eau
- L'eau ne penètre pas

RESPIRANTES

- 1,4 miliards de micropores/cm²
- Chaque pore est 700 fois plus grand qu'une molécule de vapeur d'eau
- La sueur et la chaleur sortent aisement

TROIS NIVEAUX D'ISOLATION THERMIQUE

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Idéaux pour les températures froides et les activités en plein air en hiver.

- Très isolées pour une très bonne rétention thermique

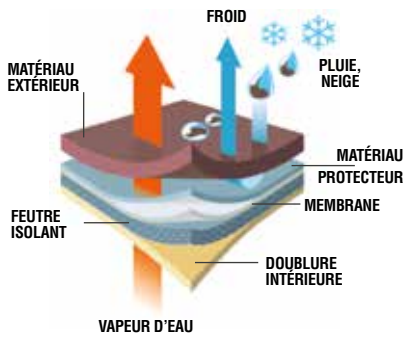

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Idéaux pour une saison variable et une large gamme d'activités.

- Modérement isolées pour toute température

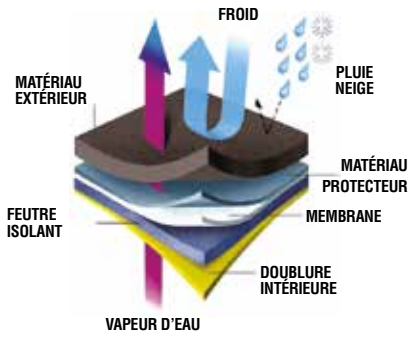

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Idéaux pour les climats chauds et l'alternance d'activités en plein air/à l'abri.

- Non isolées pour garantir une perte de chaleur élevée

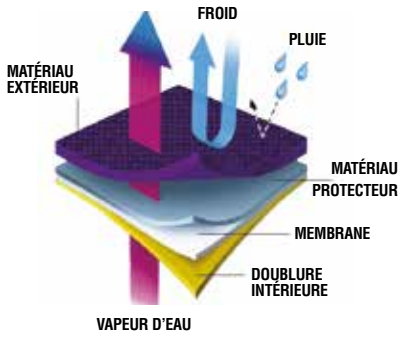

Toutes nos chaussures avec membrane GORE-TEX répondent pas seulement aux tests de la norme EN ISO 20345:2011 mais aussi aux rigoureux tests de la GORE même sur les composants individuels, materiaux de la tige, lacets et accessories, en garantissant un excellent processus productif.

SIMULATEUR DE MARCHE

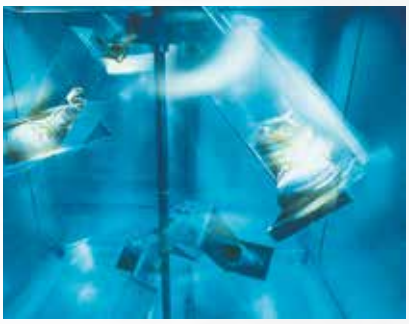

TEST D'ESSORAGE

TEST POUR LE CONFORT DES CHAUSSURES

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

GLENR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

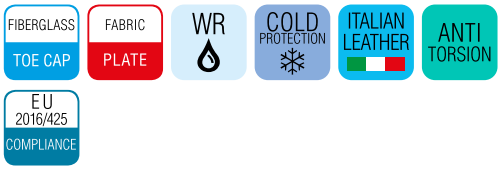

FREJUS S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

GORE-TEX

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

surembout en TPU anti-abrasion

MJOSA S3 WR CI SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

GORE-TEX

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA®
BORN TO WORK

GORE-TEX PRODUCTS

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

WINDSOR S3 WR CI HI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

GORE-TEX PRODUCTS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEXINGTON S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

GORE-TEX PRODUCTS

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

OBREGON UK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

surembout en polyuréthane anti-abrasion

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

MASTER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COMMANDER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HURRICANE BLACK UK S3 WR SRC

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47 **range de taille étendu**
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

MONVISO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

éperon pour déchaussage facile

PARNASO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

MISURINA O3 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en cuir anti-abrasion

TUTANKAMON S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

SUNRISE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

VALZER BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GALARR S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DHANU S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

NEW WARREN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur hydrofuge avec protection anti-coupure
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC

surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

MONTSERRAT S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

éperon pour déchaussage facile

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

GORE-TEX

DOBBIACO S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

GORE-TEX

SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC

GORE-TEX

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX

RAMSES S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

TORONTO BROWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

FROSTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FLATPOINT BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

BALLESTER

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

LEWSITE BLACK

Fermeture à glissière à déchaussage rapide achetable séparément

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP LEWSITE BLACK

Fermeture à glissière amovible, en cuir pleine eur hydrofuge, avec lacets imperméables et bloque-lacets en nylon. Fermeture éclair en nylon avec zip en cuir hydrofuge.
TAILLES: 40-46
MINIMUM DE COMMANDE: 3 pièces

UNIFORM 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**

495 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MARINE 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

OFFICER 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

REISING BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

REISING BEIGE

TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

CALIVER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

TOUCHDOWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant hydrofuge et cuir
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en cuir anti-abrasion

GALETTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et NEWTECH
DOUBLURE: GORE-TEX Extented Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en TPU anti-abrasion

POLKA BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en cuir anti-abrasion

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et BREATEX
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUVIER S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

LISBURN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

SPECIALS

CHAUSSURES TRÈS TECHNIQUES, RÉPONDANTES AUX EXIGENCES DE PROTECTION CONTRE RISQUES SPÉCIFIQUES

CHAUSSURES POUR POMPIERS
CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE
CHAUSSURES POUR LES GOUDRONNEURS
CHAUSSURES HAUTE VISIBILITÉ
CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
CHAUSSURES POUR LES VERRERIES, L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET LA PRODUCTION D'ALUMINIUM
CHAUSSURES D'INTERVENTION
CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
CHAUSSURES POUR SOUDEURS
CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE
CHAUSSURE CONDUCTRICE POUR DES MILIEUX POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS
CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE AVEC SYSTÈME DE SERRAGE BOA®
CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS
CHAUSSURES POUR LES COUVREURS
CHAUSSURES POUR TAILLES EXTRÊMES

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012

CATÉGORIES DE SÉCURITÉ

F1	Exigence de base type 1
F2	Exigence de base type 2
F3	Exigence de base type 3
P	Résistance à la pénétration
A	Propriétés antistatiques
I	Propriétés isolantes
CI	Isolation au froid du fond de la chaussure
CH	Résistance aux agents chimiques
M	Chaussures avec protection métatarsienne
AN	Chaussure avec protection du malléole

CONDITIONS REQUISES POUR L'ISOLATION CONTRE LA CHALEUR

	Évaluation de la température à l'intérieur de la chaussure		Évaluation de la dégradation de la chaussure		
	Température bain de sable	Temps	Température à l'intérieur de la chaussure	Temps	Évaluation
HI_1	**150 °C**	**30'**	**< 42 °C**	**30'**	conformité à l'annexé B de la norme EN 15090
HI_2	**250 °C**	**10'**		**20'**	
HI_3				**40'**	

Mod. 1	**F1**	Opérations à l'extérieur, lutte contre les incendies de forêts; aucune protection contre la pénétration; aucune protection de la pointe, aucune protection contre les risques chimiques.
Mod. 2	**F2**	Toutes les opérations de sauvetage lors d'un incendie, pour l'extinction d'un feu où des équipements sont nécessaires contre la pénétration et pour protéger la pointe; aucune protection contre les risques chimiques.
Mod. 3	**F3**	Toutes les opérations de sauvetage lors d'un incendie, pour l'extinction d'un feu où des équipements sont nécessaires contre la pénétration et pour protéger la pointe, y inclus la protection contre les risques chimiques (seulement chaussures de classement II).

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface. Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.

HRO
300°C

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC** (SRA+SRB)

COFRA®
BORN TO WORK

CUIR FLEUR IGNIFUGE épaisseur mm 2,0/2,2

Enduit d'un mélange de minéraux qui lui confère d'excellentes propriétés d'hydrofugation et résistance aux agressions thermiques, le cuir n'est pas endommagé lors du contact avec une flamme vive et aucune trace de combustion et incandescence n'est rélévée.

ITALIAN LEATHER

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier

MEMBRANE IMPERMÉABLE

COFRAtex WATERPROOF MADE IN ITALIA

La membrane bicomposant COFRA-TEX WATERPROOF garantit l'imperméabilité et une haute respirabilité. L'eau ne pénètre pas dans la chaussure et les molécules de vapeur traversent la membrane en laissant le pied toujours au sec.

WATERPRO-TECH

MEMBRANE COMPLÈTE INTÉRIEURE
ÉTANCHÉITÉ TOTALE GARANTIE

La membrane, ayant la forme d'une chaussette, enveloppe totalement le pied. Appliquée directement sur la tige, elle rend la chaussure complètement imperméable, empêchant la pénétration de l'eau aussi bien de la partie latérale que plantaire.

UNIVERSAL

La membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantit un confort thermique optimal soit à températures modérément froides que modérément chaudes.

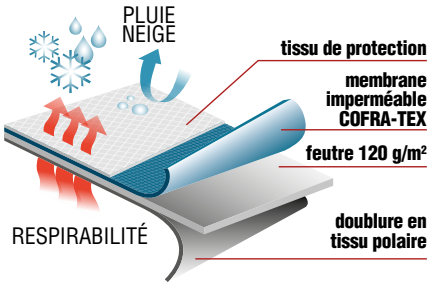

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Perméabilité à la vapeur d'eau > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Résistance à la pénétration d'eau (mbar)	> 2.000

Résistance thermique Rct (10-3 m²*K/W)	109

PROTECTION ANTI-COUPURE

Les chaussures avec protection anti-coupure de la tronçonneuse ont une protection spéciale dans la partie antérieure, là où il est possible qu'une scie échappée de main, avec la chaîne en mouvement à énergie cinétique élevée, puisse causer de graves lésions aux jambes. On recommende de choisir la chaussure selon la vitesse de la chaîne de la scie.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

100% polyester. Matériau de protection à haute ténacité, il relâche des fibres qui grippent et protègent contre le coupe. Matériaux aux prestations excellentes avec un poids et un volume inférieurs; cela veut dire une meilleure ergonomie, une plus haute sensibilité du pied et une fatigue mineure, meilleur confort et moins risques d'accidents.

BEST FIRE
F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

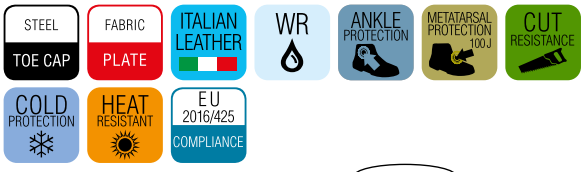

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

ZIP "NO FLAME"
UNIQUEMENT SUR COMMANDE
Gamme ACCESSORIES

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

COFRA®
BORN TO WORK

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

F2A

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SHOVEL F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

F2A

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

marcage dans le côté intérieur

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

marcage dans le côté intérieur

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

CHAUSSURES D'INTERVENTION

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface.
Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,44 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

CUIR FLEUR IGNIFUGE épaisseur mm 2,0/2,2

ITALIAN LEATHER

Enduit d'un mélange de minéraux qui lui confère d'excellentes propriétés d'hydrofugation et résistance aux agressions thermiques, le cuir n'est pas endommagé lors du contact avec une flamme vive et aucune trace de combustion et incandescence n'est rélévée.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier

MEMBRANE IMPERMÉABLE

COFRAtex WATERPROOF MADE IN ITALIA

La membrane bicomposant COFRA-TEX WATERPROOF garantit l'imperméabilité et une haute respirabilité. L'eau ne pénètre pas dans la chaussure et les molécules de vapeur traversent la membrane en laissant le pied toujours au sec.

WATERPRO-TECH

MEMBRANE COMPLÈTE INTÉRIEURE
ÉTANCHÉITÉ TOTALE GARANTIE

La membrane, ayant la forme d'une chaussette, enveloppe totalement le pied. Appliquée directement sur la tige, elle rend la chaussure complètement imperméable, empêchant la pénétration de l'eau aussi bien de la partie latérale que plantaire.

UNIVERSAL

La membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantit un confort thermique optimal soit à températures modérément froides que modérément chaudes.

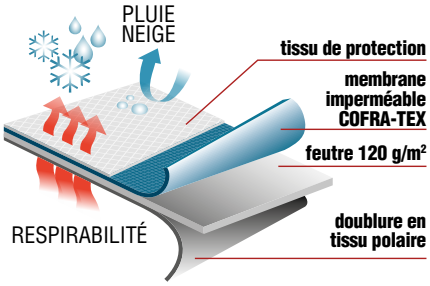

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Perméabilité à la vapeur d'eau > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Résistance à la pénétration d'eau (mbar)	> 2.000

Résistance thermique Rct (10-3 m²*K/W)	109

FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO - **NON SAFETY**

rembourrage au niveau de la cheville

lacets ignifugés en fibre aramidique

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

CHAUSSURES POUR LES GOUDRONNEURS

RÉSISTANCE À LA CHALEUR 8 heures à 130 °C	AUCUN DOMMAGE À LA CHAUSSURE

À travers un test empirique réalisé dans les laboratoires COFRA (immersion de la semelle dans un bain de sable de 30 mm, pour 8 heures à 130 °C), nous avons simulé une journée de travail typique de la durée de 8 heures, en soumissant la chaussure à des températures élevées et la chaussure n'est pas endommagée après l'essai.

PERFUMED SOLE

SEMELLE HEAT DEFENDER PU/GOMME NITRILE

HEAT DEFENDER PU est conçue pour protéger le pied des effets de la chaleur extérieure. Comme indiquée par la norme EN ISO 20344:2011. Il faut garantir au pied une augmentation de la température inférieure à 22 °C pour 30 minutes minimum, si la chaussure est en contact avec un sol chaud jusqu'à 150 °C (Heat Insulation).

HEAT defender PU

Semelle de contact en gomme nitrile (2,5 mm) résistante à +300 °C pour contact (1 minute), sans crampons afin d'éviter les empreintes sur l'asphalte.

HRO 300°C

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRA Coefficient dynamique de frottement		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**SRA** céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°
		0,39 ≥0,32	**0,34** ≥0,28

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier

HEAT defender PU
Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

PETROL S2 P HRO HI SRA

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

ASPHALT S2 P HRO HI SRA

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU
Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

CHAUSSURES HAUTE VISIBILITÉ

Chaussures de sécurité conseillées pour travaux à l'extérieur, travaux dans des conditions de faible visibilité, ouvriers de travaux publics, personnel aéroportuel, ouvriers des chantiers navales, police municipale, secours sur la route, éboueurs, manutention dans des lieux obscurs. La fluorescence des couleurs des chaussures EVIDENT et LUMINOUS répond aux exigences de la norme EN ISO 20471:2013 pour les vêtements haute visibilité.

HRO
300°C

PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE ULTRALÉGÈRE

Couche intermédiaire en polyuréthane, semelle de contact en gomme nitrile. Les crampons carrés permettent une plus grande résistance au glissement. Une distance des crampons convenable rend la semelle autonettoyante. Le profil de la semelle est plus haute auprès du talon et du bout de la chaussure, afin d'offrir une plus grande protection et résistance à l'abrasion. Très résistante aux hydrocarbures, essences et substances acides, grâce à l'utilisation de la gomme de nitrile.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier

EVIDENT S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge haute visibilité
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

INSERTS RÉFLÉCHISSANT HAUTE VISIBILITÉ

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge haute visibilité
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

INSERTS RÉFLÉCHISSANT HAUTE VISIBILITÉ

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

COFRA® BORN TO WORK

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

D'AUTRES CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS DISPONIBLES DANS LA GAMME BELOW ZERO

COLD PROTECTION **-25 °C**

CONFORT THERMIQUE GARANTI!

PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE ULTRALÉGÈRE

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à -25 °C;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec des meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme EN ISO 20345:2011.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,43 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,36 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COLD barrier

CUIR RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES -25 °C

ITALIAN LEATHER

Le cuir utilisé pour ces chaussures est soumis à un traitement qui le rend résistant aux basses températures et élastique même sur les points de flexion pour prévenir déchirures et durcissements.

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

laçage avec crochets à glissement rapide

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	**-17 °C**	**30 minutes**
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	**⬇ 5,0 °C**	

ODOACRE S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures et CORDURA®
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

BOA®

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	**-17 °C**	**30 minutes**
ODOACRE S3 WR CI HRO SRC	**⬇ 5,0 °C**	

COFRA®
BORN TO WORK

Thinsulate™ INSULATION B600

COLD defender PU

GINNAR S3 WR CI HRO SRC

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures et CORDURA®
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

laine écologique

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutes
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine naturelle d'agneau, respirante
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

COLD defender PU

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

laine naturelle d'agneau

fermeture éclaire interne

SEMELLE POLYURÉTHANE/3TPU

Résistance au glissement optimale, robustesse et légèreté combinées à un profil agressif. Couche intermédiaire en souple polyuréthane et semelle de contact en TPU à 3 couleurs. Le dessin de la semelle a été conçu pour garantir un soutien optimal du pied. L'insert en TPU auprès du talon enveloppe l'arc plantaire pour garantir, avec l'insert anti-torsion, le maximum du confort.

Semelle de contact en TPU résistante aux flexions jusqu'à -25 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,42 ≥0,32	0,32 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

ARCH SUPPORT

MYRDAL S3 WR CI SRC

Thinsulate™ INSULATION B400

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B400
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

surembout en TPU anti-abrasion

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C
Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
MYRDAL S3 WR CI SRC	↓ 7 °C	↓ 7,5 °C

BERING BIS S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C
Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
BERING BIS S3 WR CI SRC	↓ 6 °C	↓ 6,5 °C

Thinsulate™ INSULATION B600

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

surembout en TPU anti-abrasion

COFRA®
BORN TO WORK

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

HRO 300°C

Gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C. Le dessin particulier de la semelle assure stabilité pendant la marche, grâce aux crampons très amples qui garantissent un appui optimale.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,42 ≥0,32	0,33 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

Thinsulate™ INSULATION B400

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B400
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC	↓ 6 °C	↓ 6,5 °C

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C 30 minutes
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	↓ 7 °C

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

surembout en polyuréthane anti-abrasion

CHAUSSURES POUR LES VERRERIES, L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET LA PRODUCTION D'ALUMINIUM

PROTECTION INTÉRIEURE ANTI- COUPURE SUR TOUTE LA SURFACE DE LA TIGE

Matériau de protection à haute ténacité, il relâche des fibres qui grippent et protègent contre le coupe. Matériaux aux prestations excellentes avec un poids et un volume inférieurs; cela veut dire une meilleure ergonomie, une plus haute sensibilité du pied et une fatigue mineure, meilleur confort et moins risques d'accidents. 100% polyester.

CUT PROTECT fabric

CUT RESISTANCE

CUT RESISTANT TEST
EN ISO 20345:2011

facteur de résistance à la coupure ≥ 2,5	**13**

DOUBLE PROTECTION DE LA PLANTE

FABRIC PLATE + STEEL PLATE

NEW SHEFFIELD UK S3 HI CI HRO CR SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | STEEL PLATE | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

HEAT barrier

NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge avec protection anti-coupure
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT GEL
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | STEEL PLATE | CUT RESISTANCE

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE CONFORT

OPTIMAL GRÂCE À L'AMPLE INSERT EN GEL

METATARSAL SUPPORT gel

surembout en TPU anti-abrasion

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

PROTECTION ANTI-COUPURE

Les chaussures avec protection anti-coupure de la tronçonneuse ont une protection spéciale dans la partie antérieure, là où il est possible qu'une scie échappée de main, avec la chaîne en mouvement à énergie cinétique élevée, puisse causer de graves lésions aux jambes. On recommende de choisir la chaussure selon la vitesse de la chaîne de la scie.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Matériau de protection à haute ténacité, il relâche des fibres qui grippent et protègent contre le coupe. Matériaux aux prestations excellentes avec un poids et un volume inférieurs; cela veut dire une meilleure ergonomie, une plus haute sensibilité du pied et une fatigue mineure, meilleur confort et moins risques d'accidents. 100% polyester.

HRO
300°C

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface. Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC** (SRA+SRB)

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX PRODUCTS

CUT PROTECT fabric

STRONG A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SEMELLE COUSUE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

POWER A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SEMELLE COUSUE

COUTURES SCELLÉES

FORCE A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir imprimé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SEMELLE COUSUE

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Elle seconde les mouvements naturels du pied en réduisant la fatigue, bonne résistance au glissement, excellente absorption de l'énergie d'impact, semelle de contact à crampons autonettoyantes.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,54 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort



WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir imprimé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

EN ISO 20349:2010

CHAUSSURES DE PROTECTION CONTRE
LES RISQUES THERMIQUES ET HAUTE RÉSISTANCE
CONTRE LES PROJECTIONS DES MÉTAUX FONDUS

Fe 1.400 °C ±50

Al 780 °C ±50

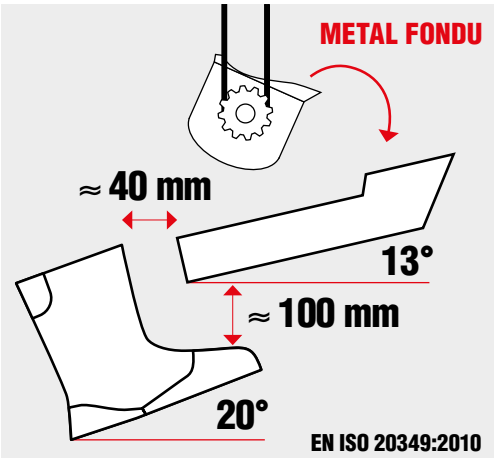

HRO
300°C

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface.
Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC** (SRA+SRB)

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier

NEW FOUNDRY S3 M HI HRO Fe Al HI_1 SRC

EN ISO 20349:2010
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge (épaisseur 3,0/3,2 mm)
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

SEMELLE COUSUE

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI_1 SRC

EN ISO 20349:2010
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge (épaisseur 3,0/3,2 mm)
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

SEMELLE COUSUE

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

HRO 300°C

PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE ULTRALÉGÈRE

Couche intermédiaire en polyuréthane, semelle de contact en gomme nitrile. Les crampons carrés permettent une plus grande résistance au glissement. Une distance des crampons convenable rend la semelle autonettoyante. Le profil de la semelle est plus haute auprès du talon et du bout de la chaussure, afin d'offrir une plus grande protection et résistance à l'abrasion. Très résistante aux hydrocarbures, essences et substances acides, grâce à l'utilisation de la gomme de nitrile.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier

ARAGATS S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

K2 S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

déchaussage rapide SCATTO

HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

WELDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES IGNIFUGES

SOLDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES IGNIFUGES

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

FUSE S3 CI HRO SRC

COUTURES IGNIFUGES

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC

SEMELLE COUSUE

COUTURES IGNIFUGES

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC

SEMELLE COUSUE

COUTURES IGNIFUGES

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

LA CORUNA UK S3 SRC

COUTURES IGNIFUGES

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW VIGO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TORCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MARTE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TAGO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

PROTECTION MÉTATARSIENNE INTERNE

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

Protection métatarsienne à l'intérieur, en mousse tenace à cellules fermées, en mesure d'absorbir et répartir uniformément l'énergie d'impact. Très confortable, légère et flexible, grâce au dessin à canals, elle seconde l'anatomie du pied. Pas d'encombrement externe: le look de la chaussure est préservé; aucune fatigue pour l'utilisateur!

AVANTAGES

UN PLUS GRAND CONFORT
- ***DISPOSITIF PRÉFORMÉ ET ERGONOMIQUE***
- ***FLEXIBLE***
- ***LÉGER***

PAS D'ENCOMBREMENT EXTERNE RIGIDE

PROTECTION PLUS SÛRE ET EFFICACE:
elle ne peut pas être enlevée accidentellement car elle se trouve à l'intérieur de la chaussure.

FONCTIONNEMENT

IMPACT

la compression causée par le choc dans la zone d'impact rend le matériel très compacte et capable d'amortir le choc

L'énergie est uniformément répartie dans la zone concernée

MARSALA UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

HEAT defender PU
Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION

SEMELLE COUSUE

MALAREN INTER-MET S3 M SRC

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | METATARSAL PROTECTION 100 J

COFRA®
BORN TO WORK

PROTECTION MÉTATARSIENNE EXTERNE

Comme pour tous les équipements de protection, la chaussure doit être remplacée en cas d'impact, même si pas endommagée.

METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC

SEMELLE COUSUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J

ARMOR S3 M CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

PROTECTOR BIS S3 M HI CI HRO SRC

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

IMPACT UK S3 M SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COVER UK S3 M SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOTTES POUR LES RAFFINERIES

TANKER METGUARD S5 M CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: TANKER METGUARD boîte en carton
NEW TANKER METGUARD sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

CHAUSSURE CONDUCTRICE POUR DES MILIEUX POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS

0Ω NOUVEAUTÉ ABSOLUE Chaussure conductrice, avec une résistance électrique égale à 0

Ex

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Semelle cousue entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute), appliquée et cousue à la tige, **avec un spécial systhème de dissipation des charges électrostatiques.**

HRO
300°C

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,48 ≥0,32	0,47 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,18 ≥0,13

DOUBLURE CONDUCTRICE

E-MEC+ DOUBLE

Tissu double couche indémaillable en nylon et fibre d'argent. Il garantit une haute résistance à l'abraison. Sa spéciale construction "double face" permet le passage complet des charges électrostatiques du pied à la semelle et enfin à terre, grâce à un cirucit dissipatif integré dans la semelle. La particulière fibre d'argent donne au tissu une texture spécifique et garantit aussi un élévé pouvoir anti-odeur et bactériostatique.



SEMELLE DE PROPRETÉ CONDUCTRICE

MADE IN ITALIA

ZERO HM

Semelle anatomique en polyuréthane avec résistance électrique de 0 Mohm, grâce au revêtement entier en tissu conducteur. Revêtement antibactérien en tissu à maille indémaillable et anti-abrasion de nylon et fibre d'argent.



ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION

SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: E-MEG DOUBLE
SEM. DE PROP.: ZERO OHM
SEMELLE: entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute), collée et cousue à la tige, avec un spécial système dissipatif
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE | SEMELLE COUSUE

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE AVEC SYSTÈME DE SERRAGE BOA®

D'AUTRES CHAUSSURES ESD DISPONIBLES DANS LA GAMME ASGARD

E S D CEI EN 61340-5-1

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

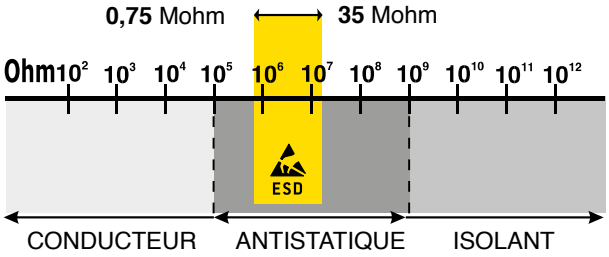

La Directive Européenne 1999/92/CE, ou Directive ATEX, concerne les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives. Toutes nos chaussures ESD sont conçues pour avoir une résistance électrique très basse si que l'utilisation de ce type de chaussures réduit significativement le risque que les décharges électrostatiques puissent être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion. **Tout cela fait de nos chaussures ESD un équipement de protection individuelle conseillé dans les zones ATEX.**

BOA®

THE BOA® FIT SYSTEM

Concevant des solutions de fermeture et d'ajustement spécia- lement développées pour la performance, le Boa® Fit System est présent dans des produits pour les sports, les équipements de protection au travail et le médical. Le système est composé de trois éléments principaux: un disque permettant des micro-ajustements, un lacet léger et ultra résistant, et des guides pour lacet qui minimisent les frottements. Chaque configuration est conçue sur mesure pour une précision sans effort qui procure un maintien rapide, personnalisable et résistant. Et couvert par la garantie Boa.

DISQUES Ajustent le serrage avec précision et permettent un desserrage rapide.
LACETS Légers, résistants et configurés pour allier confort et performance.
GUIDES POUR LACETS Les guides pour lacets assurent une fermeture ultra-fluide à chaque fois.

FONCTIONNEMENT.

THE BOA® BENEFITS

THE BOA® GUARANTEE

CONÇU POUR LA PERFORMANCE - Choisissez un ajustement parfait pour un confort personnalisé qui dure toute la journée. Le Boa® Fit System permet des micro-ajustements rapides et faciles, même pendant que vous travaillez.

CONFIANCE EN TOUTE CIRCONSTANCE - Conçu pour réduire la contamination par la glace, la saleté, l'huile et d'autres éléments, le Boa® Fit System travaille aussi dur que vous, afin que vous puissiez rester concentré et confiant dans n'importe quel environnement sans avoir à retirer vos gants.

RESTEZ CONCENTRÉ ET EN SÉCURITÉ - Les lacets de précision Boa sont intégrés dans le système, hors de portée de votre outillage: aucun risque qu'ils ne se coincent dans une machine.

CONÇU POUR DURER - Le Boa® Fit System est robuste, qu'on se le dise! Conçu avec des matériaux ultra résistants, le Boa® Fit System est longuement testé dans les conditions les plus difficiles.

CONÇU POUR LA VIE

Les disques et lacets du Boa® Fit System sont garantis pour la durée de vie du produit dans lequel ils sont intégrés.



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

eco friendly

BOA®

New

AIRFLOW ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

RECUPERATOR ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

BOA®

eco friendly

BOA®

LUX ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

BURST S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir anti-abrasion, hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®

LOFN S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRAHMA S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

YARD S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

POST SEASON S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47 **range de taille étendu**
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

À PARTIR DE BOUTEILLES AU TISSU
Tissu jacquard extérieur réalisé avec fil 100% PET satisfant les conditions requises par le Global Recycle Standard (GRS). Adhésif Hot Melt de dernière génération représentant la technologie la plus innovante pour l'adhésion des tissus en termes d'efficience et de respect de l'environnement. L'absence totale de solvants rend le processus eco-compatible. Support intérieur réalisé en fibres de polyester 100% PET. Conçu pour apporter un bon soutien et épaisseur dans la réalisation de la chaussure.

S3

TISSU ÉCOLOGIQUE **HYDROFUGE**



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

BOA®

eco friendly

surembout en cuir anti-abrasion

IDROPET ESD **S3** SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

RECYCLE ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

eco friendly

BOA®

surembout en cuir anti-abrasion



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

eco friendly

BOA®

surembout en cuir anti-abrasion

ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

LYTIR S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

POTENCY S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et cuir
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

STACK S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

INCH ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

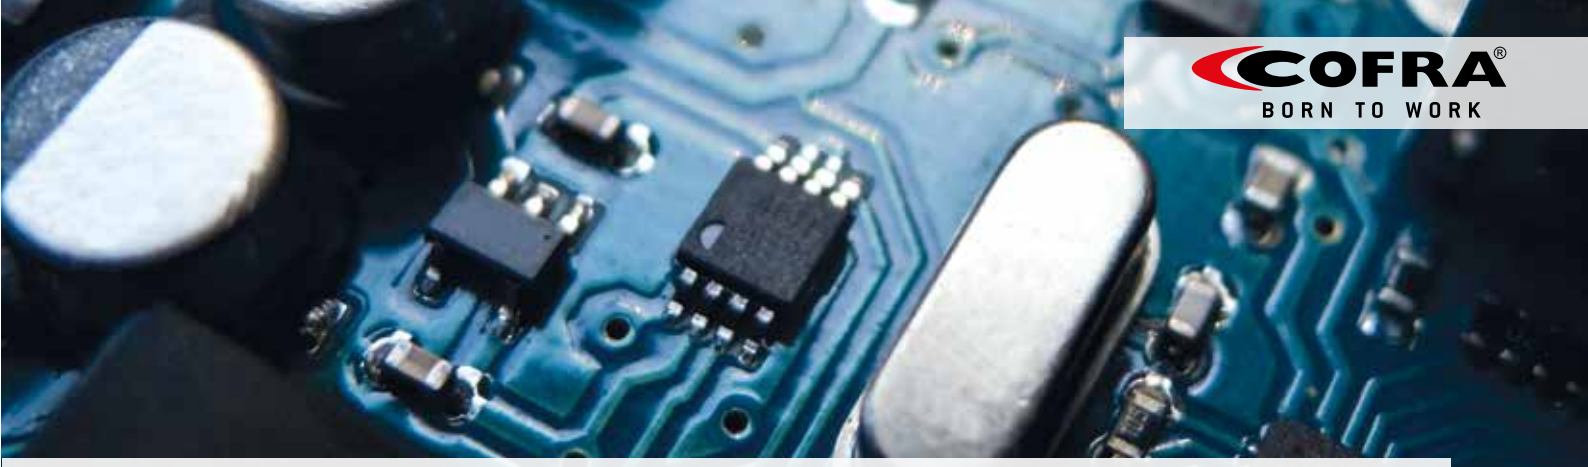

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

D'AUTRES CHAUSSURES ESD DISPONIBLES DANS LA GAMME ASGARD

E S D CEI EN 61340-5-1

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

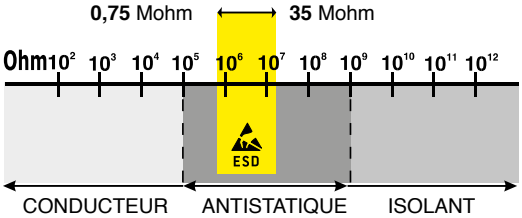

La Directive Européenne 1999/92/CE, ou Directive ATEX, concerne les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives. Toutes nos chaussures ESD sont conçues pour avoir une résistance électrique très basse si que l'utilisation de ce type de chaussures réduit significativement le risque que les décharges électrostatiques puissent être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion. **Tout cela fait de nos chaussures ESD un équipement de protection individuelle conseillé dans les zones ATEX.**

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

New

HARDY ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

START ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

New



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

New

eco friendly

surembout en TPU anti-abrasion

SOLE ESD **S3** SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

THUNDER ESD **S3** SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

New

eco friendly

surembout en TPU anti-abrasion

RAP BLACK S3 ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

***RAP BIS ESD S3 SRC double chaussant disponible dans la gamme WELLNESS**

FUNK BLACK S3 ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

***FUNK BIS ESD S3 SRC double chaussant disponible dans la gamme WELLNESS**

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191

SBATT LIME S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: EVA/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191

HODUR S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

YULE S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIPON S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex

GOLDEN S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

SARAH BLACK S2 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

LITER ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RAINPROOF ESD **S3** SRC

S3

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

EARTH ESD S1 P SRC



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUSQU'À LA TAILLE 50

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

DRUMSTEP S3 ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

***DRUMSTEP BIS ESD S3 SRC double chaussant disponible dans la gamme WELLNESS**

SUPPORTERS S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

surembout en TPU anti-abrasion

GRIFFIS S1 P ESD SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRIP UP S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

MICROTECH

SNAP S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SYNTHPOP S1 P ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

***SYNTHPOP BIS ESD S1 P SRC double chaussant disponible dans la gamme WELLNESS**

FANS S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CLIMBING S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

CAPTAIN S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FORECHECK S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | Ex

MICROTECH

surembout en TPU anti-abrasion

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

surembout en cuir anti-abrasion

KRESS S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

surembout en cuir anti-abrasion

WATT BLACK ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

PASCAL ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

MYKONOS ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu hydrofuge et respirant, résistant à la déchirure
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

CLUB S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC

500 g
LIGHT
p. 42

surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: EVA/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 37-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | Ex | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUSQU'À LA TAILLE 50

***JUNGLE BIS ESD S1 P SRC double chaussant disponible dans la gamme WELLNESS**

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SHIFT S1 P ESD SRC

490 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIEMANN S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

MONIQUE S1 ESD SRC

women's

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

FADE S1 P ESD SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15 ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

SERVIUS S1 ESD SRC

ECOLORICA®

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUCIUS S1 ESD SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JACK BLACK S1 ESD SRC

MICROTECH

485 g LIGHT p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: ECODRY
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g LIGHT p. 42

JACK WHITE S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: ECODRY
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

PUBLIUS S2 ESD SRC

newtech

435 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

AUSILIUS S2 ESD SRC

newtech

425g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JOSEPH SB E A FO ESD SRC

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

475g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

bride rabattable

Les solutions techniques les plus avantgardistes s'appliquent aux chaussures COFRA certifiées ESD afin d'atteindre le meilleur niveau de conduction disponible sur le marché.
- Composants de tige entièrement bordés avec fil conducteur.
- Semelle antiperforation réalisée pour garantir une résistance électrique presque nulle.
- Mélange pour semelle de marche ayant spécials additifs antistatiques, dont la concentration élevée garantit un haut potentiel conducteur, quelle que soit la condition d'utilisation et le dégré d'usure.
- Semelle de propreté en polyuréthane conducteur, revêtue de spécials tissus antistatiques et cousue avec fils conducteurs.

ESD PROTECTIVE COMPLEX

Pour augmenter les performances de nos chaussures, la collection COFRA s'enrichit de la chaussette TOP ESD PRO, de la semelle conductrice ZERO OHM.
L'utilisation d'une de nos chaussures ESD avec la nouvelle chaussette TOP ESD PRO et la semelle ZERO OHM ou la semelle COFRA SOFT ESD ou la semelle TOP COMFORT ESD ou la semelle MEMORY PLUS ESD, améliore énormément les performances ESD, en assurant une mise à la terre efficace et évitant l'accumulation gênante et dangereuse de charges électrostatiques.

CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

HAUTE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DU FOND

Testées selon la norme **EN ISO 20344:2011**, elles atteignent une résistance supérieure à **2.000 Mohm** (valeur minimum requise de 1.000 Mohm)

ISOLATION ÉLECTRIQUE

Testées selon la norme **CAN/CSA Z195-14** et **ASTM F2412-11** en milieu sec à 18.000 V pour 1 minute, elles atteignent un courant de dispersion de **0,25 mA** (valeur maximal requise de **1,00 mA**)

NEW ELECTRICAL SB E P HI CI WRU HRO FO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

ISOLATION ÉLECTRIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyesterT, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48 **range de taille étendu**
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

ISOLATION ÉLECTRIQUE

ELECTRIC SB E P FO SRC

MICROTECH

ISOLATION ÉLECTRIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

MICROTECH

ISOLATION ÉLECTRIQUE

ISOLATION ÉLECTRIQUE

100% METAL FREE

COLD defender PU

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance electrique
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance electrique
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
PACKAGING: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

CHAUSSURES POUR LES COUVREURS

SEMELLE POLYURÉTHANE-TPU AVEC INSERT EN POLY-GREEN

Cette semelle offre le maximum du confort grâce aux propriétés physique-mécaniques élevées de l'insert présent dans le talon, réalisé en POLY-GREEN, correctement formulé pour garantir un élevé degré d'absorption du choc et une portance élevée.

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,48 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SEMELLE EN POLY-GREEN

POLYURÉTHANE RECYCLÉ

Anatomique, antistatique, forée, parfumée, souple et confortable. La couche supérieure en tissu antibactérien absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

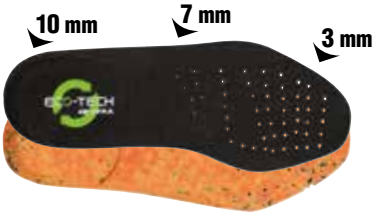

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La chaussure GREEN-FIT absorbe l'énergie d'impact et réduit la fatigue au niveau du dos.

ZIMMERER S3 SRC

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le mélange spécial de polyuréthane mono-densité ultra léger a été conçu pour garantir en même temps légèreté, souplesse, confort et durée pendant le temps. Il donne à l'utilisateur le plaisir de porter une chaussure confortable et solide dans n'importe quelle condition d'utilisation, même sur un sol mouillé, grâce au dessin particulier conçu pour garantir le grip et éviter l'effet d'aquaplanage.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

DACHDECKER GREY 03 SRC FO - NON SAFETY

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: croûte velours respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Le dessin particulier des crampons en combinaison avec le spécial mélange nitrilique garantissent des performances élevées en termes de glissement soit transversalement que longitudinalement surtout pour les travaux sur les toits ou sur des surfaces très inclinées. La disposition des reliefs seconde le pied dans tous ses mouvements.

HRO 300°C

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.



DACHDECKER 03 HRO SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: croûte velours respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

CHAUSSURES POUR TAILLES EXTRÊMES

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

La semelle en polyuréthane, spécifiquement conçue pour la série “oversize” de la gamme “Aderplus”, garantit la même résistance au glissement et une meilleure résistance aux abrasions même sur les sols les plus accidentés sans affecter le confort, grâce à l’utilisation d’un mélange ultralégér pour la couche intermédiaire. C’est le plaisir de porter une chaussure offrant confort et sécurité dans toute condition d’utilisation, même sur les surfaces mouillées, grâce au dessin spécifiquement conçu pour garantir le grip et éviter l’aquaplanage.

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

ICARO BLACK S3 SRC

JUSQU’À LA TAILLE 52

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 49-52 **range de taille étendu**
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

DELFO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 49-52 **range de taille étendu**
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUSQU’À LA TAILLE 52

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Le dessin renouvelé de la semelle de marche permet de dépasser les plus sévères exigences réquises par la norme en terme de résistance au glissement. La surface d'appui est beaucoup plus ample en faveur du confort et de la surêté de l'utilisateur.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,45 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ICARO S3 SRC

JUSQU'À LA TAILLE 51

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: ECODRY
SEM. DE PROP.: POLY-BED
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 48-51
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

DELFO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: POLY-BED
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 48-51
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

JUSQU'À LA TAILLE 51

DEFEND

CHAUSSURES MILITAIRES ET POUR POLICE

CHAUSSURES RÉALISÉES AVEC MATÉRIAUX **HAUTE QUALITÉ,** CONÇUES POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE ET RÉSISTANTE AUX **CONDITIONS DE TRAVAIL LES PLUS STRESSANTES**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

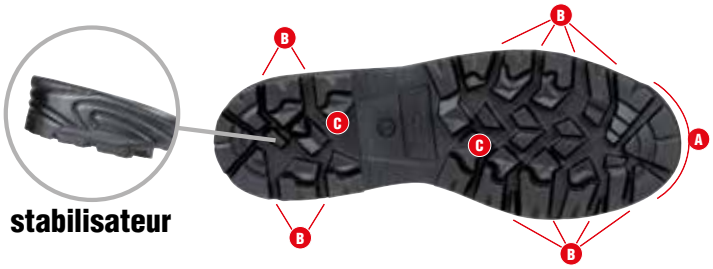

- **A** protection maximale de la pointe
- **B** canaux autonettoyantes
- **C** crampons à hauteur variable

SEMELLE GOMME NITRILE/POLYURÉTHANE

Stabilité, légèreté et confort. Le dessin de la semelle de marche est réalisé pour optimiser le drainage des liquides et des contaminants qui se trouvent entre la semelle et le sol, en augmentant le grip. La semelle de marche en gomme donne un haut niveau de résistance à l'abrasion et à l'usure. Le prolongement sur l'embout garantit une protection maximale. Le stabilisant, placé dans la semelle intermédiaire en polyuréthane, offre un bon confort pendant la marche.

ANTI-TORSION SYSTEM

Sous-pied anti-torsion tenace et costaud. Rigidité longitudinale: elle prévient des mouvements indésirées du talon. Stabilité torsionnelle: elle s'oppose aux forces torsionnelles pendant la marche.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFTBed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.

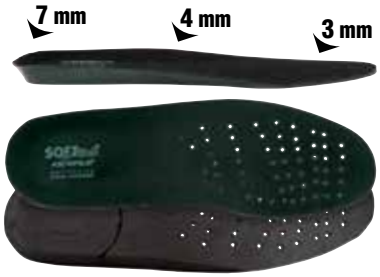

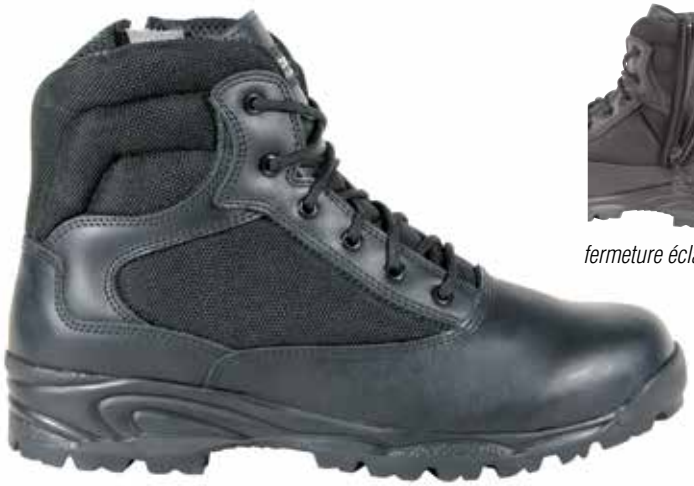

fermeture éclaire interne

GAS CHECK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

LAUNCHER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

FLATPOINT BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

LEWSITE BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

Fermeture à glissière à déchaussage rapide achetable séparément

ZIP LEWSITE BLACK

Fermeture à glissière amovible, en cuir pleine eur hydrofuge, avec lacets imperméables et bloque-lacets en nylon. Fermeture éclair en nylon avec zip en cuir hydrofuge.
TAILLES: 40-46
MINIMUM DE COMMANDE: 3 pièces

Fermeture à glissière à déchaussage rapide achetable séparément

MITER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP MITER BLACK

Fermeture à glissière amovible, en cuir pleine eur, avec lacets et bloque-lacets en nylon. Fermeture éclair en nylon avec zip en cuir.
TAILLES: 40-46
MINIMUM DE COMMANDE: 3 pièces

Fermeture à glissière à déchaussage rapide achetable séparément

TAVOR BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP TAVOR BLACK

Fermeture à glissière amovible, en cuir pleine eur, avec lacets et bloque-lacets en nylon. Fermeture éclair en nylon avec zip en cuir.
TAILLES: 40-46
MINIMUM DE COMMANDE: 3 pièces

REISING BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS

REISING BEIGE

GORE-TEX PRODUCTS

TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

CALIVER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

BALLESTER

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

CARABINA BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COBRAY BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

fermeture éclaire interne

PERFUMED SOLE

SEMELLE GOMME NITRILE/POLYURÉTHANE

Semelle de contact en gomme nitrile, couche intermédiaire en polyuréthane. Le dessin de la semelle de contact, résultat de soigneuses recherches biomécaniques, seconde les mouvements naturels de la marche, en réduisant la fatigue. Les crampons carrés, disposés transversalement, lui donnent une excellente résistance au glissement soit longitudinalement soit transversalement sur tout type de pavage, trottoir, échelles et surfaces glissantes. Le mélange en nitrile exalte l'adhérence au sol et garantit une excellente résistance à l'hydrolyse.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFT Bed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.

GORE-TEX PRODUCTS

MARINE 02 WR HRO SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

OFFICER 02 WR HRO SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX PRODUCTS

ATTACK 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

fermeture éclaire interne

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SECURITY 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

fermeture éclaire interne

MEDAL 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

BAYONET 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

UNIFORM 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**

GORE-TEX PRODUCTS

495 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

AUGUSTUS 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

475 g
LIGHT
p. 42

PERFUMED SOLE

SEMELLE AU MÉLANGE ULTRA LÉGER

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

La semelle, au style classique, est caracterisée par une semelle de contact aux lignes simples et essentielles. Avec son profil bas, elle apparaît fine et adaptable aux utilisateurs qui veulent conjuguer un look formal aux chaussures de travail.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement						
SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,43 ≥0,32	**0,40** ≥0,28		**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

EUCLIDE 02 SRC FO - **NON SAFETY**

435 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA®
BORN TO WORK

SEMELLE GOMME NITRILE/POLYURÉTHANE

Confort, grip et protection. La disposition des crampons et les canaux de drainage auto-nettoyants améliorent la résistance au glissement et la stabilité ainsi sur les surfaces disjointes et ardues. L'épaisseur de la semelle de contact en gomme est conçue pour augmenter la résistance à l'abrasion et à l'usure de la semelle de marche. Le système anti-torsion est placé dans la couche intermédiaire en polyuréthane haute ténacité.

A protection maximale de la pointe
B canaux autonettoyantes
C disposition des crampons en forme de dents de scie

ANTI-TORSION SYSTEM

Sous-pied anti-torsion tenace et costaud. Rigidité longitudinale: elle prévient des mouvements indésirées du talon. Stabilité torsionnelle: elle s'oppose aux forces torsionnelles pendant la marche.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFT Bed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

antishock

Semelle de propreté en polyuréthane souple, le matériel avec la meilleure capacité d'absorption du shock d'impact et de mémoire de forme. Anatomique, amovible, revêtue en tissu. Isolation contre le froid et la chaleur.

VILAN BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

INVADER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

HUNTER TRACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

NEW INVADER BEIGE

TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRAMOVE ANTISHOCK
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

SEMELLE GOMME NITRILE/POLYURÉTHANE ULTRALÉGÈRE

Couche intermédiaire en polyuréthane, semelle de contact en gomme nitrile. Les crampons carrés permettent une plus grande résistance au glissement. Une distance des crampons convenable rend la semelle autonettoyante. Le profil de la semelle est plus haute auprès du talon et du bout de la chaussure, afin d'offrir une plus grande protection et résistance à l'abrasion. Très résistante aux hydrocarbures, essences et substances acides, grâce à l'utilisation de la gomme de nitrile.

HRO 300°C PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFT Bed



Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.

ARMY 01 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 37-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

fermeture éclaire interne

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

COFRA®
BORN TO WORK

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface. Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,44 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

CUIR FLEUR IGNIFUGE épaisseur mm 2,0/2,2

Enduit d'un mélange de minéraux qui lui confère d'excellentes propriétés d'hydrofugation et résistance aux agressions thermiques, le cuir n'est pas endommagé lors du contact avec une flamme vive et aucune trace de combustion et incandescence n'est rélévée.

ITALIAN LEATHER

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier

FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO - NON SAFETY

CHAUSSURES D'INTERVENTION

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec des meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme EN ISO 20345:2011.

TIGE EN POLYURÉTHANE SEMELLE DE MARCHE EN POLYURÉTHANE

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**SRA** céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
		0,40 ≥0,32	**0,32** ≥0,28		**0,20** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

SEMELLE EN MOUSSE LATEX

POLY-BED

Semelle de propreté à double couche en mousse de latex revêtue en SANY-DRY®, respirant et résistante à l'abrasion; absorbante et déabsorbante; réalisée en fibre antibactériennes lavable à +30 °C, antistatique.

éperon pour déchaussage facile

TANKER S5 CI SRC

BOTTES POUR LES RAFFINERIES

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

STEEL TOE CAP · STEEL PLATE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN · MADE IN ITALIA

ADERTOP

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DES SERVICES

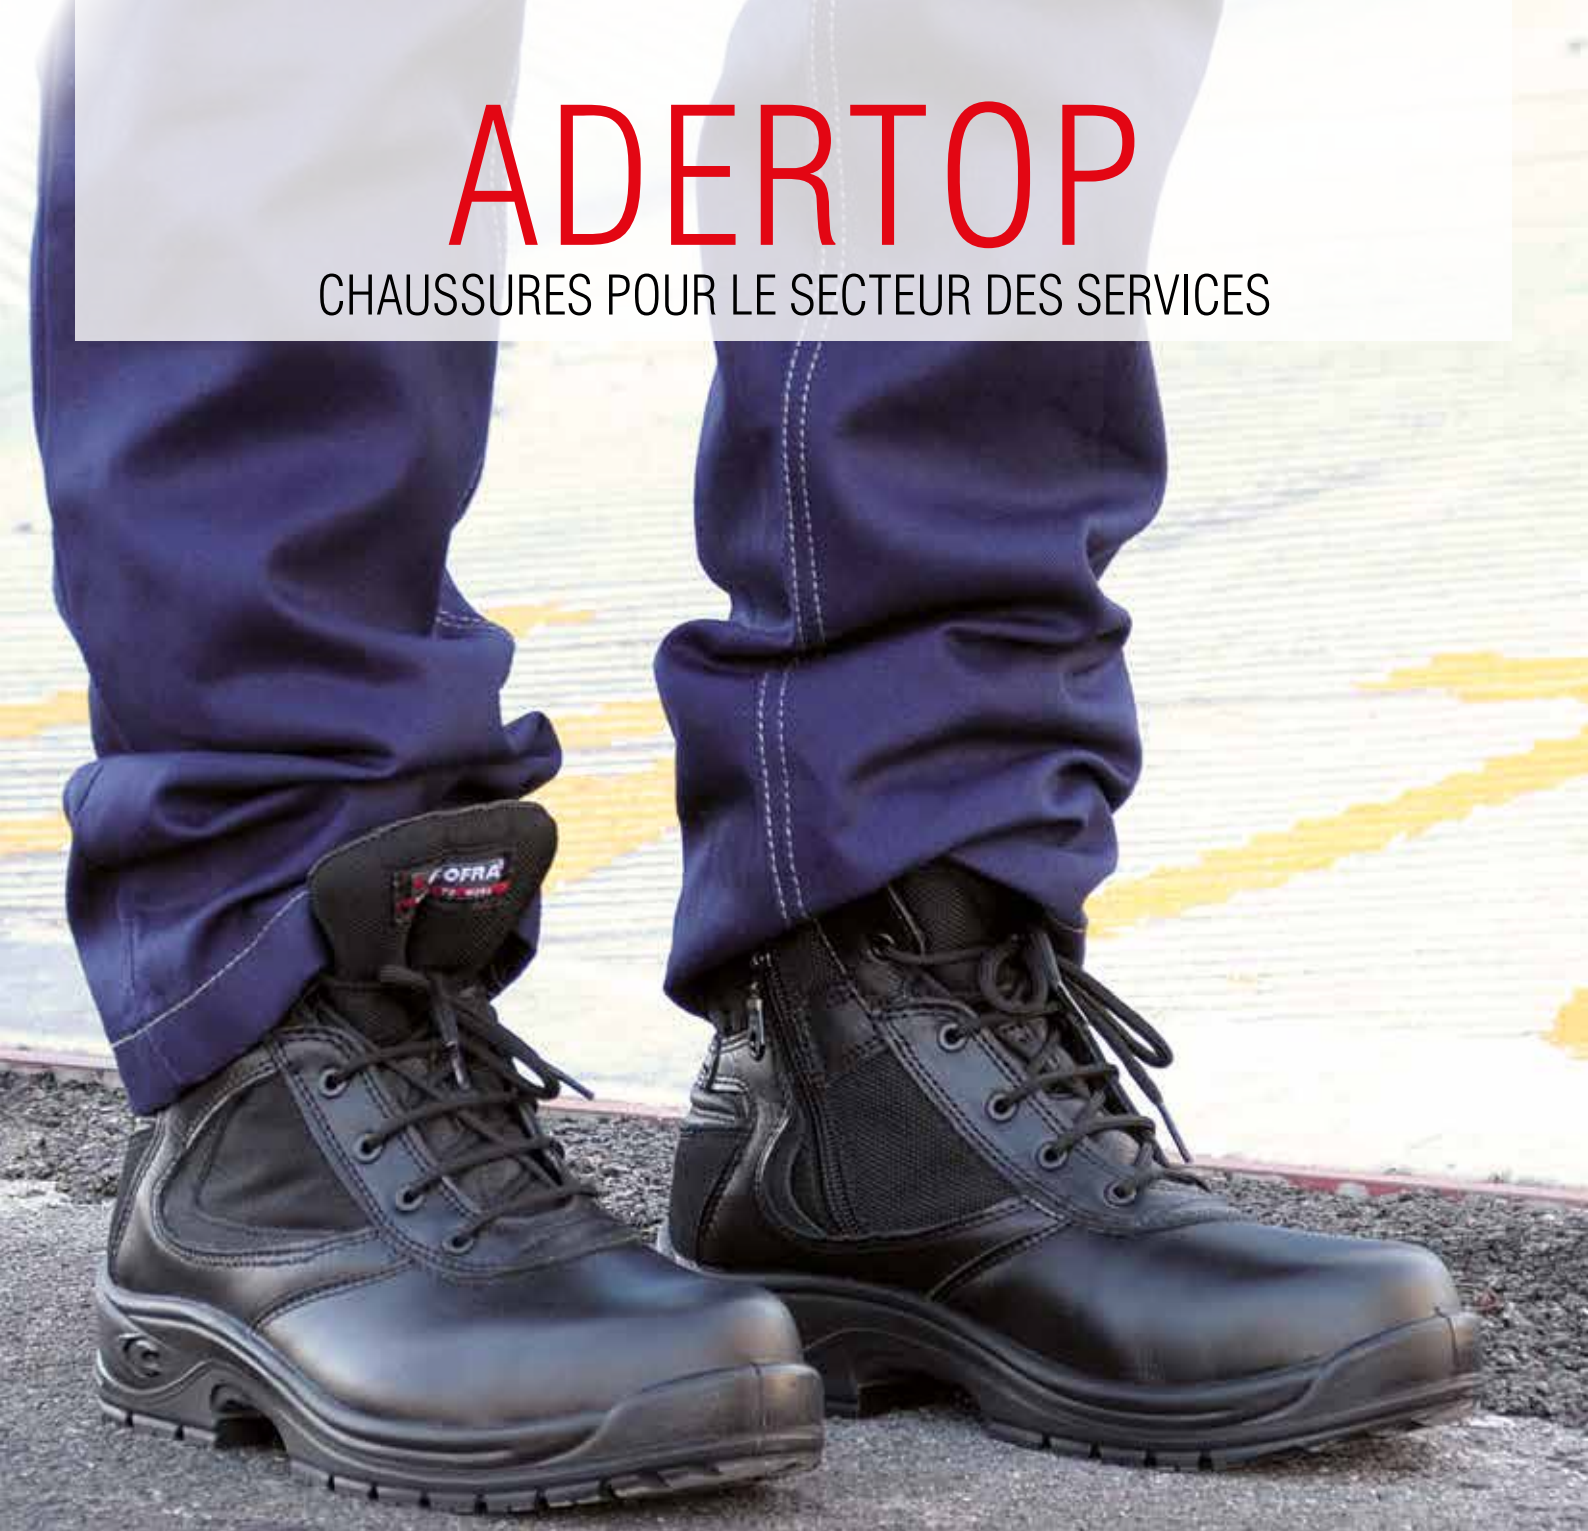

LA SÉCURITÉ À VOTRE SERVICE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

HRO 300°C

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Semelle de contact en gomme nitrile, couche intermédiaire en polyuréthane. Le dessin de la semelle de contact, résultat de soigneuses recherches biomécaniques, seconde les mouvements naturels de la marche, en réduisant la fatigue. Les crampons carrés, disposés transversalement, lui donnent une excellente résistance au glissement soit longitudinalement soit transversalement sur tout type de pavage, trottoir, échelles et surfaces glissantes. Le mélange en nitrile exalte l'adhérence au sol et garantit une excellente résistance à l'hydrolyse.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFTBed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

KAROLUS S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PICKET S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

ALEXANDER S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CAESAR S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MASTER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COMMANDER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLICE S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

fermeture éclaire interne

VETERAN S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

fermeture éclaire interne

HELIX S3 CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Le dessin particulier des crampons en combinaison avec le spécial mélange nitrilique garantissent des performances élevées en termes de glissement soit transversalement que longitudinalement surtout pour les travaux sur les toits ou sur des surfaces très inclinées. La disposition des reliefs seconde le pied dans tous ses mouvements.

HRO
300°C

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

DACHDECKER 03 HRO SRC FO - NON SAFETY

CHAUSSURES POUR LES COUVREURS

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: croûte velours respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

GENERAL MANAGER

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DES SERVICES

Les classiques

COFRA®
BORN TO WORK

METAL FREE

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Le dessin exclusif de la semelle de marche "GENERAL MANAGER" a été conçu pour garantir le meilleur grip dans les différentes conditions d'utilisation, grâce aux excellentes propriétés autonettoyantes des canaux de drainage et au spécial mélange polyuréthane hydrofuge. Confort optimale grâce à la hauteur des reliefs de la semelle de marche, qui permet de conjuguer soutien, légèreté et flexibilité. Propriétés amortissantes optimales aux effets défatigants.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,50 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

COFRA Soft

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. L'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs. Le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

WALSALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

BURNLEY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

TORBAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

WORTHING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

SOUTHWELL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

RIPON S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex

LISBURN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE

DRESS

CHAUSSURES POUR CADRES

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

10 MONDOPOINT

SEMELLE AU MÉLANGE ULTRA LÉGER

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

La semelle, au style classique, est caracterisée par une semelle de contact aux lignes simples et essentielles. Avec son profil bas, elle apparaît fine et adaptable aux utilisateurs qui veulent conjuguer un look formal aux chaussures de travail.

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,43 ≥0,32	**0,40** ≥0,28		**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex

Conseillé dans les zones ATEX

BELL S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE

COULOMB S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE

MEUCCI S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

GOLDEN S1 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

EUCLIDE O2 SRC FO - NON SAFETY

435 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

QUEEN'S LAND

CHAUSSURES POUR FEMME

TALON 30 mm

POUR RÉDUIRE LA FATIGUE
AU NIVEAU DU DOS ET DES MEMBRES
INFÉRIEURS

COFRA
BORN TO WORK

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

La semelle en polyuréthane bi-densité est caracterisée par une forte résistance au glissement grâce au dessin particulier de la semelle de contact, constitué de crampons à la forme d'un losange placés de façon asymétrique sur la voûte plantaire et le talon. Le dessin des crampons assure une grande zone d'appui, garantissant une très grande stabilité pendant la marche et permettant ainsi un meilleur écoulement de l'eau.

30 mm
TALON

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,47 ≥0,32	0,30 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,13 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN CUIR REMBOURRÉE DANS LA ZONE DU TALON

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

EN 12568:2010

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

BEATRICE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ELAINE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

400 g
LIGHT
t. 37

DOROTHEA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ANISE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

385 g
LIGHT
t. 37

VICTORIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

CRISTIANA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

COSTANZA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et LYCRA®
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

GIUDITTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ELOISA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck bleu
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MARGARET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck bleu perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

WOMEN'S

CHAUSSURES POUR FEMME

PRATIQUES ET CONFORTABLES

AU LOOK CLASSIQUE OU SPORTIF

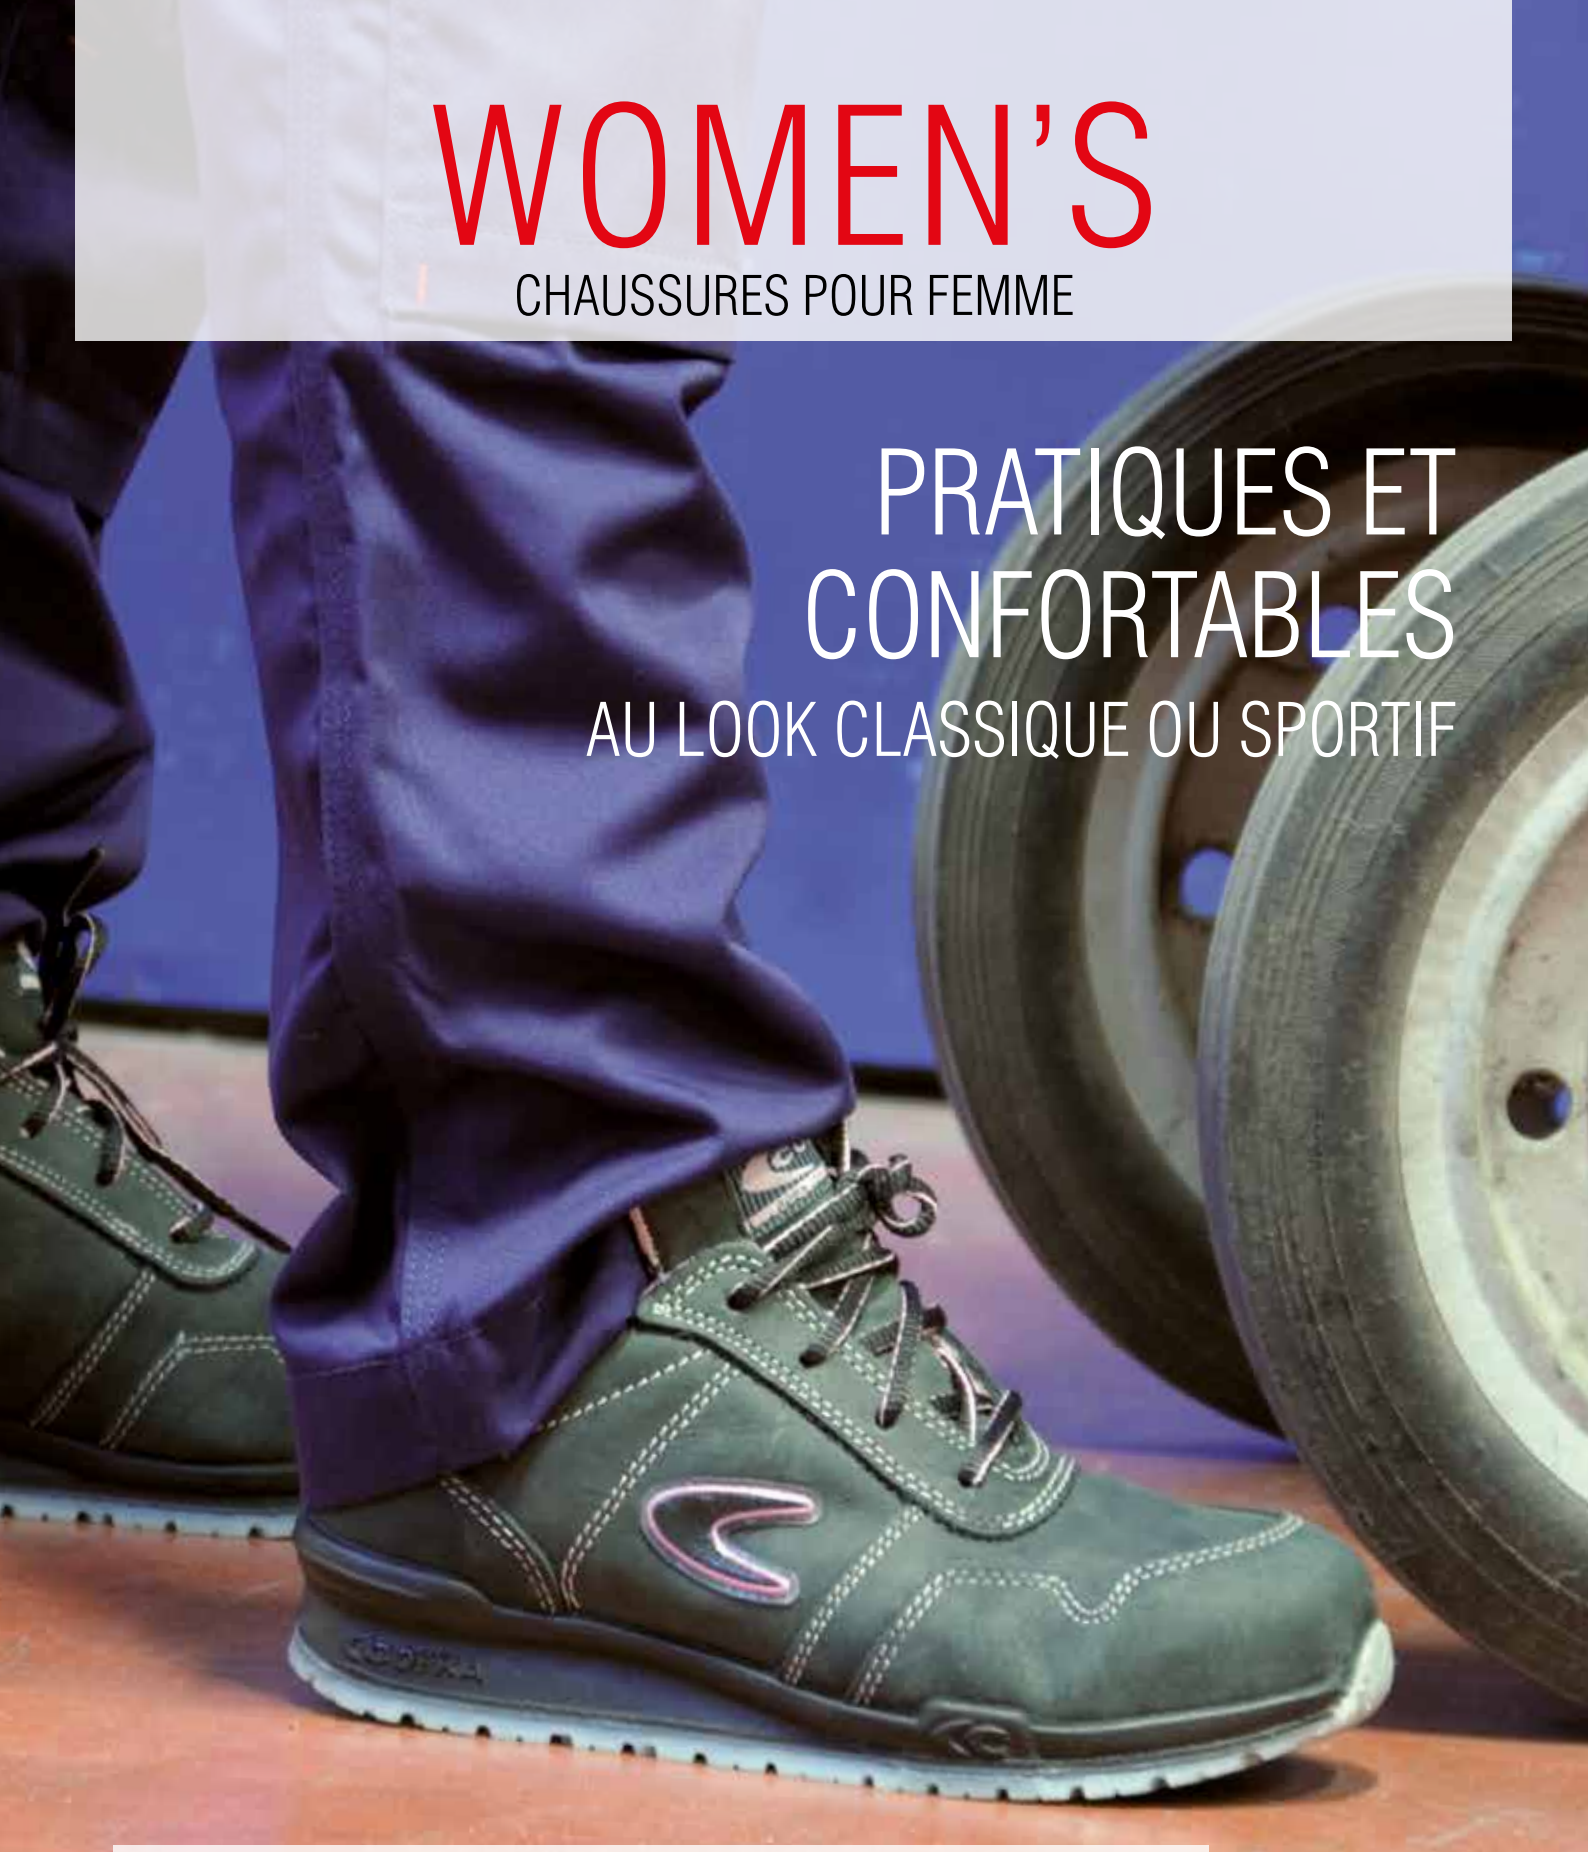

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

25 mm TALON

Semelle avec talon de 25 mm pour garantir une juste répartition du poids corporel sur la plante du pied et sur le talon.

SEMELLE AU MÉLANGE ULTRA LÉGER

PERFUMED SOLE

Système d'absorption du choc d'impact

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le dessin irrégulier de la semelle de contact aussi bien pour la forme des sillons que pour leur disposition sur toute la surface naît après une étude soignée pour garantir une parfaite adhérence aussi bien longitudinale que transversale.
Le mélange spécial polymérique à basse densité et ultra léger donne à la semelle flexibilité et légèreté.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,37 ≥0,32	**0,33** ≥0,28		**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP

---

390 g LIGHT t. 37

NAIKE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP · ITALIAN LEATHER

LORELY S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP · ITALIAN LEATHER

GAJA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur bleu hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

ALEXIA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur bleu hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

GILDA S2 SRC

newtech | 375 g LIGHT t. 37 | women's

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP

women's

385 g
LIGHT
t. 37

MELANIE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

MALIKA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge et LYCRA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

women's

375 g
LIGHT
t. 37

women's

395 g
LIGHT
t. 37

EDWIGE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

FRIDA S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck bleu perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

women's

400 g
LIGHT
t. 37

COFRA
BORN TO WORK

36-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le mélange spécial de polyuréthane mono-densité ultra léger a été conçu pour garantir en même temps légèreté, souplesse, confort et durée pendant le temps. Il donne à l'utilisateur le plaisir de porter une chaussure confortable et solide dans n'importe quelle condition d'utilisation, même sur un sol mouillé, grâce au dessin particulier conçu pour garantir le grip et éviter l'effet d'aquaplanage.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

SARAH BLACK S2 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

women's

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

SOPHIE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

BRIGITTE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

INGRID BLACK S2 SRC

women's

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PAULA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-41)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

BRENDA BLACK S2 SRC

women's

390 g
LIGHT
t. 37

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: LYCRA®
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KATIA BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-41)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MONIQUE S1 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

LIZ BLUE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck bleu perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle est justement conçue pour garantir à l'utilisateur dans tout milieu de travail:
- le maximum de stabilité dans toute condition d'utilisation et sur tout type de surface, grâce à la semelle en polyuréthane/TPU dont le dessin de la couche de contact garantit l'adhérence sur les surfaces sèches et une résistance maximale au dérapage avec ses crampons aux petits bords qui font glisser l'eau;
- le maximum du confort grâce à une réduction drastique du poids et du volume de la semelle correctement distribués pour donner le bon support à l'utilisateur, en lui évitant la fatigue.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

DELIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

WANDA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Elle seconde les mouvements naturels du pied en réduisant la fatigue, bonne résistance au glissement, excellente absorption de l'énergie d'impact, semelle de contact à crampons autonettoyantes.

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,55 ≥0,32	**0,36** ≥0,28		**0,25** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ÉPAISSEUR DE 15 mm DANS LA ZONE DU TALON

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé très amortissant. L'épaisseur de 15 mm au niveau du talon favorise l'absorption du choc à l'impact et dissipe l'énergie en répartissant le poids uniformément sur la plante du pied. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec.

PU15 insole

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010

FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

Y INCLUS UNE PAIRE DE LACETS SUPPLÉMENTAIRE D'UNE AUTRE COULEUR

women's

POINT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

LES STRASS POURRAIENT SE DÉCOLLER PENDANT L'UTILISATION. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ACCEPTÉE POUR LA CHUTE DES STRASS.

COFRA
BORN TO WORK

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Look sportif, légère et confortable. Une surface d'appui optimale grâce à la disposition d'amples crampons le long de tout le périmètre. Les petits canaux disposés longitudinalement et les petits crampons placés sous la voûte plantaire favorisent une adéquate flexibilité. Le dessin de la semelle de contact a été conçu pour garantir une excellente résistance au glissement. Une absorption du choc d'impact optimale et un soutien approprié au niveau du talon garantissent confort et stabilité. Semelle intermédiaire plus légère et confortable, grâce au mélange innovant réalisé par les laboratoires COFRA. Ce mélange réduit la fatigue des arts, donnant un soutien correct à l'utilisateur pendant l'entière journée de travail.

NOUVEAU MÉLANGE EN PU ULTRA LÉGER Développé dans les laboratoires COFRA

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,36 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,23 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE COUCHE À MÉMOIRE DE FORME

AUTO-ADAPTANT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique et preformée, garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable et anti-bactérien, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

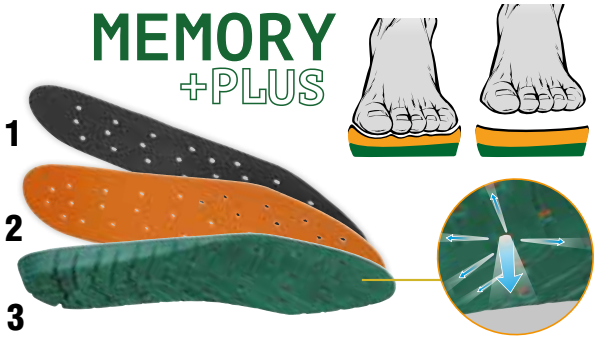

SYSTÈME DE RECIRCULATION DE L'AIR grâce aux trous et aux canaux.

1. ANTIBACTÉRIEN ET ABSORBANT
le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.
2. ADAPTATION IMMÉDIATE ET RÉVERSIBLE
grâce à la couche à mémoire de forme.
3. STABILITÉ ET SOUTIEN
grâce au support en polyuréthane tout le long de la surface.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

FABRIC PLATE

100%
PROTECTION DE LA SURFACE

CLOU TRONCO-PYRAMIDAL

Zero perforation même avec un clou de **3 mm** de diámetro y punta cuadrada de 1 mm² (par rapport aux semelles anti-perforation habituellement utilisées résistant à un clou de 4,5 mm).

BODY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle sportive, légère et au profile fine a des propriétés techniques considérables. Elle est confortable et absorbe le choc en évitant des répercussions nuisibles sur les membres et la colonne vertébrale pendant la marche. Le dessin de la semelle de contact facilite la flexion du pied. Excellente résistance au glissement grâce au dessin de la semelle de contact et à l'emplacement des crampons qui garantissent une adhérence longitudinale et transversale. La semelle de contact en TPU est très résistante à l'abrasion.

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,60 ≥0,32	**0,52** ≥0,28		**0,28** ≥0,18	**0,19** ≥0,13

MICROTECH

surembout en cuir anti-abrasion

women's

EVA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ALICE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

women's

MONNALISA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROSE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-40
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

MAXI COMFORT WHITE

EXCELLENT SOUTIEN AUSSI POUR LES
GRANDES TAILLES
ECCELLENTE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

COFRA®
BORN TO WORK

METAL FREE

IL ABSORBE L'ÉNERGIE D'IMPACT ET RÉDUIT LA FATIGUE AU NIVEAU DU DOS

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ AVEC UN ÉLEVÉ SHOCK ABSORBER

La semelle plus haute, obtenue avec un spécial mélange FORMULA SOFT très léger, offre un soutien optimal et souple. L'ample surface d'appui dissipe l'énergie d'impact. Thermiquement isolante, anti-torsion et anti-vibration. Grâce à une construction innovante, étudiée et testée dans nos laboratoires, le mélange en polyuréthane FORMULA SOFT, utilisé pour la couche inférieure, a une dureté réduite et une élasticité supérieure à tout type de semelle existante sur le marché. Il assure une bonne posture grâce à la distribution uniforme des micro-cellules aériformes. Le bon rapport poids/volume garantit confort, légèreté et performances techniques en conformité avec les spécifications chimiques, physiques et mécaniques prévues par la norme.
La souplesse de la semelle est appréciée lors d'impacts violents sur le sol, quand en s'écrasant son progressif durcissement empêche les traumatismes de la colonne vertébrale.

Le dessin particulier de la semelle, étudié et testé chez COFRA, seconde le roulement du pied en le soutenant et l'amortissant de façon optimale.

ANTI-VIBRATION
Conseillée pour les travaux avec des équipements produisant des vibrations

THERMIQUEMENT ISOLANT
La semelle plus haute isole le pied aux basses températures

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,44 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE
ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. Pendant la marche ou en cas de saut accidentel, le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle, en favorisant et défatiguant la marche.

LA PLUPART DE LA GAMME

LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE

Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ECOLORICA®
no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE 40°C

Lavable et très résistante: performances supérieures par rapport au cuir naturel.

- 50% polyamide, 50% polyuréthane.
- La texture en ECOLORICA®, résultat des plus innovantes recherches dans le domaine de la microfibre, reproduit fidèlement celle du cuir animal, en gardant les propriétés esthétiques et tactiles et en ajoutant les performances des matériaux de dernière génération.
- ECOLORICA® est élastique et très résistante aux déchirures, abrasions et coupures.
- La respirabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur d'eau de la ECOLORICA® assurent toujours le maximum du confort.
- Très résistante aux agents chimiques.
- ECOLORICA® peut être nettoyée à l'eau à 40 °C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétiques.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**2**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**21**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**1,67%**

Test de résistance de la ECOLORICA® à la goutte

TYPE D'ANALYSE	DURÉE DU TEST	RÉSULTAT
Acide sulfurique	5'	Elle ne résiste pas
Acide lactique	5'	Il entame légèrement le film de finissage
Acétone	5'	Il entame le film de finissage
Acide acétique	2 h	Il entame le film de finissage
Acétate de vinyle	2 h	Il entame le film de finissage
Alcool éthylique	2 h	Il entame le film de finissage
Acrylonitrile	2 h	Il entame le film de finissage
Hydroxyde de sodium	2 h	Il entame légèrement le film de finissage
Hypoclorite de sodium	2 h	Résiste
Méthanol	2 h	Résiste
Hexane	2 h	Résiste
Acide fluorhydrique	10'	Résiste
Percarbonate de sodium	30'	Résiste

TOKUI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

ECOLORICA®

SHINTAI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

HATA S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

ECOLORICA®

ECOLORICA®

OKUDEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

THAI WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

SHIATSU WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

ADERMAX

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

HYGIENE HYGIENE HYGIENE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

100% METAL FREE

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

Le mélange en polyuréthane bi-densité, avec densité différente entre semelle de contact et couche intermédiaire, garantit légèreté, flexibilité, absorption de l'énergie d'impact pendant la marche – grâce à la souplesse de la zone du talon – et dans le même temps une excellente résistance aux abrasions. Le dessin de la semelle de contact, avec ventouses à forme hexagonale, a été conçu pour garantir une excellente adhérence au sol, même sur des surfaces très glissantes. Ses performances de résistance au glissement sont très élevées. Semelle de contact à crampons autonettoyantes.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,34 ≥0,32	**0,32** ≥0,28		**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE

Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010



COMPOSITE TOE CAP

- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Conseillé dans les zones ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

ECOLORICA®

no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

Lavable et très résistante: performances supérieures par rapport au cuir naturel.

- 50% polyamide, 50% polyuréthane.
- La texture en ECOLORICA®, résultat des plus innovantes recherches dans le domaine de la microfibre, reproduit fidèlement celle du cuir animal, en gardant les propriétés esthétiques et tactiles et en ajoutant les performances des matériaux de dernière génération.
- ECOLORICA® est élastique et très résistante aux déchirures, abrasions et coupures.
- La respirabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur d'eau de la ECOLORICA® assurent toujours le maximum du confort.
- Très résistante aux agents chimiques.
- ECOLORICA® peut être nettoyée à l'eau à 40 °C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétiques.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**2**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**21**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**1,67%**

Test de résistance de la ECOLORICA® à la goutte

TYPE D'ANALYSE	DURÉE DU TEST	RÉSULTAT
Acide sulfurique	5'	Elle ne résiste pas
Acide lactique	5'	Il entame légèrement le film de finissage
Acétone	5'	Il entame le film de finissage
Acide acétique	2 h	Il entame le film de finissage
Acétate de vinyle	2 h	Il entame le film de finissage
Alcool éthylique	2 h	Il entame le film de finissage
Acrylonitrile	2 h	Il entame le film de finissage
Hydroxyde de sodium	2 h	Il entame légèrement le film de finissage
Hypoclorite de sodium	2 h	Résiste
Méthanol	2 h	Résiste
Hexane	2 h	Résiste
Acide fluorhydrique	10'	Résiste
Percarbonate de sodium	30'	Résiste

REMUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROMULUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

490 g
LIGHT
p. 42

TULLUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

NUMA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

500 g
LIGHT
p. 42

TIBERIUS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

ANCUS SB E A FO SRC

ECOLORICA®

475 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

SERVIUS S1 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

TARQUINIUS S2 WR SRC

ECOLORICA®

COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | WR | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. Indiquée pour l'emploi dans le secteur agroalimentaire.

40°C

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**15,3**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**23%**

newtech

490 g
LIGHT
p. 42

TITUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

FLAVIUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

500 g
LIGHT
p. 42

ADERPLUS WHITE

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le mélange spécial de polyuréthane mono-densité ultra léger a été conçu pour garantir en même temps légèreté, souplesse, confort et durée pendant le temps. Il donne à l'utilisateur le plaisir de porter une chaussure confortable et solide dans n'importe quelle condition d'utilisation, même sur un sol mouillé, grâce au dessin particulier conçu pour garantir le grip et éviter l'effet d'aquaplanage.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

LA PLUPART DE LA GAMME

LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE

40°C

Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex

Conseillé dans les zones ATEX

newtech

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. Indiquée pour l'emploi dans le secteur agroalimentaire.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**15,3**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**23%**

newtech

490 g LIGHT

p. 42

ENEA WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ULISSE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

490 g LIGHT

p. 42

PHARM WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

LAB WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

CADMO WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

490 g
LIGHT
p. 42

newtech

LAMAR WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

TALOS WHITE O2 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

390 g
LIGHT
p. 42

MICROTECH

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, respirante, elle garde ses propriétés intactes dans le temps.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	22,1

MICROTECH

485 g
LIGHT
p. 42

NERONE WHITE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TALIA WHITE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g
LIGHT
p. 42

JACK WHITE S1 ESD SRC

MICROTECH

485 g
LIGHT
p. 42

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: ECODRY
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle est justement conçue pour garantir à l'utilisateur dans tout milieu de travail:
- le maximum de stabilité dans toute condition d'utilisation et sur tout type de surface, grâce à la semelle en polyuréthane/TPU dont le dessin de la couche de contact garantit l'adhérence sur les surfaces sèches et une résistance maximale au dérapage avec ses crampons aux petits bords qui font glisser l'eau;
- le maximum du confort grâce à une réduction drastique du poids et du volume de la semelle correctement distribués pour donner le bon support à l'utilisateur, en lui évitant la fatigue.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ECOLORICA®
no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE

40°C

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	2
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	21
pénétration d'eau < 0,20 g	0
absorption d'eau < 30%	1,67%

Lavable et très résistante: performances supérieures par rapport au cuir naturel.

- 50% polyamide, 50% polyuréthane.
- La texture en ECOLORICA®, résultat des plus innovantes recherches dans le domaine de la microfibre, reproduit fidèlement celle du cuir animal, en gardant les propriétés esthétiques et tactiles et en ajoutant les performances des matériaux de dernière génération.
- ECOLORICA® est élastique et très résistante aux déchirures, abrasions et coupures.
- La respirabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur d'eau de la ECOLORICA® assurent toujours le maximum du confort.
- Très résistante aux agents chimiques.
- ECOLORICA® peut être nettoyée à l'eau à 40 °C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétiques.

Test de résistance de la ECOLORICA® à la goutte

TYPE D'ANALYSE	DURÉE DU TEST	RÉSULTAT
Acide sulfurique	5'	Elle ne résiste pas
Acide lactique	5'	Il entame légèrement le film de finissage
Acétone	5'	Il entame le film de finissage
Acide acétique	2 h	Il entame le film de finissage
Acétate de vinyle	2 h	Il entame le film de finissage
Alcool éthylique	2 h	Il entame le film de finissage
Acrylonitrile	2 h	Il entame le film de finissage
Hydroxyde de sodium	2 h	Il entame légèrement le film de finissage
Hypoclorite de sodium	2 h	Résiste
Méthanol	2 h	Résiste
Hexane	2 h	Résiste
Acide fluorhydrique	10'	Résiste
Percarbonate de sodium	30'	Résiste

STIGE WHITE S2 SRC

ECOLORICA®

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

WHITE

ADERPLUS BLACK

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

HYGIENE HYGIENE HYGIENE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le mélange spécial de polyuréthane mono-densité ultra léger a été conçu pour garantir en même temps légèreté, souplesse, confort et durée pendant le temps. Il donne à l'utilisateur le plaisir de porter une chaussure confortable et solide dans n'importe quelle condition d'utilisation, même sur un sol mouillé, grâce au dessin particulier conçu pour garantir le grip et éviter l'effet d'aquaplanage.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort



LA PLUPART DE LA GAMME

LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE

40°C

Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

newtech

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. Indiquée pour l'emploi dans le secteur agroalimentaire.

40°C

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	15,3
pénétration d'eau < 0,20 g	0
absorption d'eau < 30%	23%

newtech

500 g
LIGHT
p. 42

ENEA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ADERPLUS BLACK

newtech

ULISSE BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

PHARM BLACK S2 SRC

newtech

500 g LIGHT

p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

LAB BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ITACA BLACK S2 SRC

newtech

480 g LIGHT

p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

LAMAR BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

TALOS BLACK O2 SRC FO - NON SAFETY

395 g LIGHT p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, respirante, elle garde ses propriétés intactes dans le temps.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**2,5**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**22,1**

NERONE BLACK S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

490 g LIGHT p. 42

MICROTECH

465 g LIGHT p. 42

TALIA BLACK S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

JACK BLACK S1 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: ECODRY
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · Ex · EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g LIGHT p. 42

SABOT

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



COFRA®
BORN TO WORK

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ ANTI-GLISSEMENT

Le mélange est conçu pour garantir le maximum du confort, excellente légèreté et un soutien optimale pour les utilisateurs qui travaillent debout toute la journée. Le dessin particulier des crampons assure une excellente résistance au glissement surtout indoor.

homme

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,46 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

femme

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,57 ≥0,32	0,55 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.

LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE

Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Conseillé dans les zones ATEX

bride rabattable

ECOLORICA®

470 g
LIGHT
p. 42

JUSTIN SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

ECOLORICA®

455 g
LIGHT
p. 42

bride rabattable

KEVIN SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge perforée
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

IOANNES SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

480 g
LIGHT
p. 42

bride rabattable

470 g
LIGHT
p. 42

bride rabattable

MARKUS SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

JOSEPH SB E A FO ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

475 g
LIGHT
p. 42

bride rabattable

MICROTECH

445 g
LIGHT
p. 42

bride rabattable

JASON SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en CAMBRELLE®, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

JASON BLACK SB E A FO SRC

450 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en CAMBRELLE®, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE

REUBEN OB E A FO SRC - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

390 g
LIGHT
p. 42

RICHARD OB E A FO SRC - NON SAFETY

384 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

NELSON OB E A FO SRC - NON SAFETY

MICROTECH

EN ISO 20347:2012
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en CAMBRELLE®, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

340 g
LIGHT
p. 42

MICROTECH

345 g
LIGHT
p. 42

HOWARD OB E A FO SRC - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TIGE: MICROTECH, perforé
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en CAMBRELLE®, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

THERMIC BOOTS

SEMELLE DE MARCHE EN GOMME NITRILE HRO +300 °C

- ✓ EXCELENTE ISOLATION THERMIQUE
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AUX AGENTS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT

MADEINITALIA

METAL FREE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

MADEINITALIA

ISOLATION CONTRE LE FROID

Un excellent travail de recherche des laboratoires COFRA et un innovant procédé technique-productif a créé le nouveau mélange polyuréthanique de la botte THERMIC, qui est extrêmement isolant contre les basses températures et plus léger grâce à la structure régulière des cellules polyuréthaniques.

-50 °C

Le confort thermique reste optimal à l'intérieur de la botte en conditions statiques

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec des meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme EN ISO 20345:2011.

RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES

7 jours plongés dans la naphte et l'essence

14 jours dans l'eau salée

Les propriétés physique et mécaniques restent inchangées

COLD DEFENDER PU résistant à -25 °C
tige anatomique, légère et flexible

COLD DEFENDER PU résistant à -25 °C
couche intermédiaire antichoc et calorifuge

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN PARFUMÉ

GOMME NITRILE HRO +300 °C
semelle de marche résistante à l'hydrolyse, à l'abrasion et au glissement, qui favorise une très grande stabilité

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

CRAMPONS RÉSISTANTS À L'USURE 11 mm
Le dessin de la semelle permet l'élimination plus facile de détritus et déchets liquides

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,39 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS
TOE CAP



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COLLET

Le collet en cuir écologique ajustable avec coulisse, protège contre le froid, l'eau, la neige et les détritus. Appliqué chez notre usine, c'est à commander en même temps que la botte.
TAILLES: 39-48

NEW POLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE
Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge.
Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour THERMIC et SAFEST

TAILLES: 38-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.

WinTherm

ANTIBACTÉRIENNE

THERMIC

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Des recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la THERMIC, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	GOMME	POLYURÉTHANE
Essence de térébenthine	X	1
ASTM 1 OIL	3	3
ASTM 2 OIL	3	2
ASTM 3 OIL	3	3
Benzène	X	X
Butane	3	3
Kérosène (domestique)	3	3
Cyclohexane	3	3
Chloroforme	X	X
Chlorure de benzoyle	1	X
Chlorure de méthylène	X	X
Hexane	3	2
Gazole (cracking)	3	3
Gazole (SR)	3	3
Graisse de tous types	3	3
Isoctane	3	2
Méthylechlorure	1	X
Mélange d'huiles	3	3
Nitrobenzène	X	X
Huile animal	3	3
Huile de coco	3	3
Huile de foie de morue	3	3
Huile de lin	X	3
Huile de maïs	3	3
Huile d'olive	3	3
Huile de pin	2	2
Huile de ricin	3	3
Huile de graines de coton	3	3
Huile de silicone	3	3
Huile de saindoux (158 °F)	3	3
Huile hydraulique	3	3
Huile minérale	3	3
Huile végétale	1	3
Perchloréthylène	3	1
Propane	3	2
Suif de boeuf (158 °F)	X	3
Tétrachlorure de carbone	X	1
Toluène	X	1
Trichloréthylène	X	1
Xylène	X	X

ACIDES INORGANIQUES	GOMME	POLYURÉTHANE
Acide bromhydrique	1	1
Acide carbonique	3	3
Acide chlorhydrique conc.	1	1
Acide fluorhydrique	1	1
Acide phosphorique	1	1
Acide nitrique 10%	1	2
Acide nitrique conc.	X	X
Acide perchlorique	1	1
Acide sulfhydrique	2	2
Acide sulfurique 50%	1	1
Acide sulfurique conc.	X	X
Eau chlorurée	2	2

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	GOMME	POLYURÉTHANE
Eau de mer	3	3
Acrylonitrile	1	1
Amidon	3	3
Aniline	X	X
Beurre (158 °F)	3	3
Beurre de lait	3	3
Chlorobenzène	X	X
Chlorophénol	2	1
Crésol	2	1
Dibenzyléther	2	2
Dichlorobenzène	X	X
Etheréthyle	3	2
Hypochlorite de sodium	1	1
Lait	3	2
Monoéthanolamine	2	2
Morpholine	X	X
Peroxyde d'hydrogène	3	3
Savon	3	3
Solvants pour peinture	X	X

ALCOOLS	GOMME	POLYURÉTHANE
Alcool amylique	2	2
Alcool benzylique	2	1
Alcool butylique	2	2
Alcool éthylique	3	1
Alcool méthylique	3	2
Alcool octylique	3	2
Alcool propylique	3	2
Diéthanolamine	2	1
Glycérine	3	3
Glycol d'éthylène	3	3

ACIDES ORGANIQUES	GOMME	POLYURÉTHANE
Acide acétique	2	1
Acide borique	3	3
Acide citrique	3	3
Acide phénique (phénol)	2	1
Acide formique	3	2
Acide malico	3	2
Acide tartrique	3	3
Acide oléique	3	2
Acide palmitique	3	3
Acide stéarique (158 °F)	1	2
Acide tannique	3	3

SELS ET ALCALI	GOMME	POLYURÉTHANE
Bichromate de potassium	3	3
Chlorure d'ammonium	3	3
Chlorure de calcium	3	3
Chlorure de potassium	3	3
Chlorure de sodium	3	3
Chlorure ferrique	3	3
Chlorure de cuivrique	3	3
Hydroxyde d'ammonium	2	2
Hydroxyde de calcium	3	3
Hydroxyde de potassium	2	2
Hydroxyde de sodium	2	2
Hypochlorite de sodium 20%	1	1
Nitrate de calcium	3	3
Nitrate de potassium	3	3
Nitrate ferrique	3	3
Sulfate d'ammonium	3	3
Sulfate de potassium	3	3
Sulfate de cuivre	3	3
Sulfate ferrique	3	3
Sulfate de calcium	3	3
Sulfure de calcium	3	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	GOMME	POLYURÉTHANE
Acétaldéhyde	X	X
Acétone	X	X
Benzaldéhyde	X	X
Butyraldéhyde	X	1
Chlorure d'acétone	1	X
Formaldéhyde	2	2
Méthyléthylcétone	1	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	GOMME	POLYURÉTHANE
Acétate d'amyle	X	X
Acetato di butile	X	1
Acétate de éthyle	1	X
Dibutylphtalate	3	1
Formiate d'éthyle	1	1
Méthylacétate	X	1
Prophylacétate	X	1

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X

COFRA®
BORN TO WORK

THERMIC D. GREEN S5 CI HRO CR AN M SRC

BOTTES POUR LA SYLVICULTURE ET L'AGRICULTURE

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
COUCHE INTERMÉDIAIRE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE | POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

METAL FREE

Gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

éperon pour déchaussage facile

THERMIC ORANGE S5 CI HRO CR AN M SRC

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
COUCHE INTERMÉDIAIRE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE | POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

METAL FREE

Gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

éperon pour déchaussage facile

THERMIC BLACK S5 CI HRO CR AN M SRC

BOTTES POUR LES RAFFINERIES

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
COUCHE INTERMÉDIAIRE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE | POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

METAL FREE

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

éperon pour déchaussage facile

THERMIC WHITE S5 CI HRO CR AN M SRC

BOTTES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
COUCHE INTERMÉDIAIRE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE | POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

UVR
Ultra Violet Resistant

METAL FREE

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

éperon pour déchaussage facile

SAFEST BOOTS

BOTTES EN POLYURÉTHANE

- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AUX AGENTS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT
- ✓ EXCELLENTE FLEXIBILITÉ

MADEINITALIA

METAL FREE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

MADE IN ITALIA

COFRA®
BORN TO WORK

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN PARFUMÉ

LÉGÈRETÉ et AMAGNÉTIQUE

Botte en polyuréthane bidensité pour donner le maximum de légèreté et d'isolation thermique. La semelle anti-perforation en tissu et l'embout de protection en composite rendent la botte plus confortable et légère. Le dessin de la semelle de marche auprès du bout et du talon de la botte a été projeté afin de lui donner le maximum de résistance au glissement même sur les surfaces les plus difficiles.

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec des meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme EN ISO 20345:2011.

RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES

7 jours plongés dans la naphte, l'essence et dans l'eau salée.
Les propriétés physique et mécaniques restent inchangées.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,46 ≥0,32	0,42 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé très souple, anatomique, antistatique, perforée, revêtue en tissu, qui assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact. Isolation contre le froid et la chaleur.

METATARSAL SUPPORT

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

100% PROTECTION DE LA SURFACE

POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

SAFEST

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la SAFEST, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	POLYURÉTHANE
Essence de térébenthine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzène	X
Butane	2
Kérosène (domestique)	2
Cyclohexane	3
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	2
Gazole (cracking)	2
Gazole (SR)	3
Graisse de tous types	3
Isoctane	2
Méthylechlorure	X
Mélange d'huiles	3
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	2
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	2
Huile de maïs	3
Huile d'olive	2
Huile de pin	2
Huile de ricin	2
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	3
Huile minérale	2
Huile végétale	2
Perchloréthylène	X
Propane	2
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	1
Toluène	X
Trichloréthylène	X
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	2
Acide chlorhydrique conc.	1
Acide fluorhydrique	1
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	1
Acide nitrique conc.	X
Acide perchlorique	X
Acide sulfhydrique	1
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	1

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	POLYURÉTHANE
Eau de mer	3
Acrylonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Chlorobenzène	X
Chlorophénol	1
Crésol	X
Dibenzyléther	1
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	2
Hypochlorite de sodium	1
Lait	1
Monoéthanolamine	1
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	2
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	POLYURÉTHANE
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	1
Alcool méthylique	1
Alcool octylique	1
Alcool propylique	1
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	2

ACIDES ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide acétique	1
Acide borique	2
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	1
Acide malico	2
Acide tartrique	2
Acide oléique	1
Acide palmitique	2
Acide stéarique (158 °F)	2
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	POLYURÉTHANE
Bichromate de potassium	2
Chlorure d'ammonium	2
Chlorure de calcium	3
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	2
Chlorure de cuivrique	2
Hydroxyde d'ammonium	1
Hydroxyde de calcium	2
Hydroxyde de potassium	1
Hydroxyde de sodium	2
Hypochlorite de sodium 20%	X
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	2
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	2
Sulfate de cuivre	2
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	2
Sulfure de calcium	2

ALDÉHYDES ET CÉTONES	POLYURÉTHANE
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	X
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	1
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acétate d'amyle	X
Acetato di butile	X
Acétate de éthyle	X
Dibutylphtalate	1
Formiate d'éthyle	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X

NEW POLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE

Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité. Disponible pour THERMIC et SAFEST.

TAILLES: 38-48

WinTherm

ANTIBACTÉRIENNE

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT: enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.

SAFEST D. GREEN S5 CI SRC

BOTTES POUR LA SYLVICULTURE ET L'AGRICULTURE

EN ISO 20345:2011

TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C

SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C

SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT

TAILLES: 38-48

CHAUSSANT: 12 Mondopoint

EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

METAL FREE

éperon pour déchaussage facile

METAL FREE

éperon pour déchaussage facile

SAFEST BLACK S5 CI SRC

BOTTES POUR LES RAFFINERIES

EN ISO 20345:2011

TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C

SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C

SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT

TAILLES: 38-48

CHAUSSANT: 12 Mondopoint

EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

SAFEST ORANGE S5 CI SRC

éperon pour déchaussage facile

METAL FREE

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

SAFEST BLUE S5 CI SRC

BOTTES POUR LA PÊCHE, LA LAVORATION ET LE STOCKAGE DU POISSON

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

éperon pour déchaussage facile

METAL FREE

SAFEST WHITE S5 CI SRC

éperon pour déchaussage facile

METAL FREE

BOTTES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

UVR
Ultra Violet Resistant

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

BOTTES POUR LES ÉLECTRICIENS

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance electrique
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance electrique
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

éperon pour déchaussage facile

100% METAL FREE

ISOLATION ÉLECTRIQUE

HAUTE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DU FOND

Testées selon la norme **EN ISO 20344:2011**, elles atteignent une résistance supérieure à **2.000 Mohm** (valeur minimum requise de 1.000 Mohm)

ISOLATION ÉLECTRIQUE

Testées selon la norme **CAN/CSA Z195-14** et **ASTM F2412-11** en milieu sec à **18.000 V pour 1 minute**, elles atteignent un courant de dispersion de **0,25 mA** (valeur maximal requise de **1,00 mA**)

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

SUPERLIGHT

BOTTES EN POLYURÉTHANE

- ✓ TRÈS LÉGÈRES
- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES
- ✓ SEMELLE DE CONTACT AUTO-NETTOYANTE

MADEINITALIA

COFRA®
BORN TO WORK

MADEINITALIA

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec des meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme EN ISO 20345:2011.

TIGE EN POLYURÉTHANE SEMELLE DE MARCHE EN POLYURÉTHANE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN PARFUMÉ

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,40 ≥0,32	**0,32** ≥0,28		**0,20** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

SEMELLE EN MOUSSE LATEX

POLY-BED

Semelle de propreté à double couche en mousse de latex revêtue en SANY-DRY®, respirant et résistante à l'abrasion; absorbante et déabsorbante; réalisée en fibre antibactériennes lavable à +30 °C, antistatique.



EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

EN 12568:2010

PAQUETES

boîte en carton

sachet en plastique

sachet en papier

POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

SUPERLIGHT RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la SUPERLIGHT, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	POLYURÉTHANE
Essence de térébenthine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzène	X
Butane	2
Kérosène (domestique)	2
Cyclohexane	3
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	2
Gazole (cracking)	2
Gazole (SR)	3
Graisse de tous types	3
Isoctane	2
Méthylechlorure	X
Mélange d'huiles	3
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	2
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	2
Huile de maïs	3
Huile d'olive	2
Huile de pin	2
Huile de ricin	2
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	3
Huile minérale	2
Huile végétale	2
Perchloréthylène	X
Propane	2
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	1
Toluène	X
Trichloréthylène	X
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	2
Acide chlorhydrique conc.	1
Acide fluorhydrique	1
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	1
Acide nitrique conc.	X
Acide perchlorique	X
Acide sulfhydrique	1
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	1

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	POLYURÉTHANE
Eau de mer	3
Acrylonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Chlorobenzène	X
Chlorophénol	1
Crésol	X
Dibenzyléther	1
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	2
Hypochlorite de sodium	1
Lait	1
Monoéthanolamine	1
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	2
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	POLYURÉTHANE
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	1
Alcool méthylique	1
Alcool octylique	1
Alcool propylique	1
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	2

ACIDES ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide acétique	1
Acide borique	2
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	1
Acide malico	2
Acide tartrique	2
Acide oléique	1
Acide palmitique	2
Acide stéarique (158 °F)	2
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	POLYURÉTHANE
Bichromate de potassium	2
Chlorure d'ammonium	2
Chlorure de calcium	3
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	2
Chlorure de cuivrique	2
Hydroxyde d'ammonium	1
Hydroxyde de calcium	2
Hydroxyde de potassium	1
Hydroxyde de sodium	2
Hypochlorite de sodium 20%	X
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	2
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	2
Sulfate de cuivre	2
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	2
Sulfure de calcium	2

ALDÉHYDES ET CÉTONES	POLYURÉTHANE
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	X
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	1
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acétate d'amyle	X
Acetato di butile	X
Acétate de éthyle	X
Dibutylphtalate	1
Formiate d'éthyle	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X

WinTherm

ANTIBACTÉRIENNE

NEW ICELAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE

Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleur visibilité.
Disponible pour toute la gamme SUPERLIGHT
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT: enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.

HUNTER 04 CI SRC FO - NON SAFETY
HUNTER S4 CI SRC
HUNTER S5 CI SRC

BOTTES POUR LA SYLVICULTURE ET L'AGRICULTURE

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: HUNTER boîte en carton
NEW HUNTER sachet en plastique

STEEL TOE CAP (S4-S5) | STEEL PLATE (S5) | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

éperon pour déchaussage facile

100% METAL FREE
04

CASTOR S5 CI SRC

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: CASTOR boîte en carton
NEW CASTOR sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

éperon pour déchaussage facile

TANKER S5 CI SRC

éperon pour déchaussage facile

BOTTES POUR LES RAFFINERIES

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: TANKER boîte en carton
NEW TANKER sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

TANKER METGUARD S5 M CI SRC

BOTTES POUR LES RAFFINERIES

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: TANKER METGUARD boîte en carton
NEW TANKER METGUARD sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALIA

METATARSAL PROTECTION 100 J

protection métatarsienne 100 J

éperon pour déchaussage facile

FISHER S5 CI SRC

éperon pour déchaussage facile

BOTTES POUR LA PÊCHE, LA LAVORATION ET LE STOCKAGE DU POISSON

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: FISHER boîte en carton
NEW FISHER sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN MADEINITALIA

GALAXY O4 CI SRC FO - NON SAFETY
GALAXY S4 CI SRC
GALAXY S5 CI SRC

BOTTES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

EN ISO 20347:2012 (O4) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: GALAXY boîte en carton
NEW GALAXY sachet en papier

STEEL TOE CAP (S4 S5) | STEEL PLATE (S5) | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN MADEINITALIA

éperon pour déchaussage facile

UVR
Ultra Violet Resistant

100% METAL FREE
04

SUPERLIGHT

NI-BOOTS ASTEROID

BOTTES EN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT
- ✓ NITRILE: TIGE 10% SEMELLE DE MARCHE 12%

MADEINITALIA

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

Afin de sauvegarder la santé du consommateur, l'Union Européenne a emis le règlement Reach (CE) n.1907/2066 (en vigueur du 1er juin 2007) qui interdit l'utilisation de certaines substances chimiques dangereuses (SVHC – Substances of Very High Concern). COFRA garantit la conformité de toutes les bottes de la gamme NI-BOOTS au Règlement Reach, elles n'ont pas aucune des substances interdites ou limitées (Amines aromatiques et 4-aminoazobenzène dérivés par azocolorants, métaux lourds etc.) et pour le garantir, COFRA fait des contrôles sur les matières premières pendant toutes les phases de production.

PVC ERGO-NITRIL

Le dessin spécial de la semelle de marche combine confort et sécurité:
- ample surface d'appui pour une déambulation sûre et confortable;
- bonne résistance mécanique;
- une excellente résistance chimique et aux hydrocarbures (2,3% de hausse du volume par rapport à la condition maximum demandée par la norme EN ISO 20344:2011 égal au 12%);
- bonne résistance au glissement grâce aux crampons garantissant une adhérence optimale dans toute direction.

NITRILE

TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

SLIP RESISTANT SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,55 ≥0,32	**0,46** ≥0,28		**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA
COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010

SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010

POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

ASTEROID

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la PVC ERGO-NITRIL, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	PVC
Essence de térébenthine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzène	X
Butane	X
Kérosène (domestique)	1
Cyclohexane	1
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	1
Gazole (cracking)	X
Gazole (SR)	2
Graisse de tous types	2
Isoctane	1
Méthylechlorure	1
Mélange d'huiles	2
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	3
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	1
Huile de maïs	3
Huile d'olive	3
Huile de pin	3
Huile de ricin	3
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	2
Huile minérale	1
Huile végétale	2
Perchloréthylène	2
Propane	X
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	2
Toluène	X
Trichloréthylène	1
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	PVC
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	3
Acide chlorhydrique conc.	3
Acide fluorhydrique	2
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	3
Acide nitrique conc.	1
Acide perchlorique	1
Acide sulfhydrique	2
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	2

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	PVC
Eau de mer	3
Acrylonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Chlorobenzène	X
Chlorophénol	2
Crésol	1
Dibenzyléther	2
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	3
Hypochlorite de sodium	1
Lait	3
Monoéthanolamine	2
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	3
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	PVC
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	3
Alcool méthylique	2
Alcool octylique	1
Alcool propylique	3
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	3

ACIDES ORGANIQUES	PVC
Acide acétique	2
Acide borique	3
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	2
Acide malico	3
Acide tartrique	3
Acide oléique	1
Acide palmitique	3
Acide stéarique (158 °F)	1
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	PVC
Bichromate de potassium	3
Chlorure d'ammonium	3
Chlorure de calcium	2
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	3
Chlorure de cuivrique	3
Hydroxyde d'ammonium	3
Hydroxyde de calcium	3
Hydroxyde de potassium	3
Hydroxyde de sodium	3
Hypochlorite de sodium 20%	3
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	3
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	3
Sulfate de cuivre	3
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	3
Sulfure de calcium	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	PVC
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	1
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	2
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	PVC
Acétate d'amyle	X
Acetato di butile	X
Acétate de éthyle	1
Dibutylphtalate	2
Formiate d'éthyle	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X

NEW FINLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE
Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour ASTEROID, TYPHOON et ECLYPSE.
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.

éperon pour déchaussage facile

ASTEROID BLACK S5 SRC

BOTTES POUR LES RAFFINERIES
EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

ASTEROID YELLOW S5 SRC

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

éperon pour déchaussage facile

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

ASTEROID GREEN S5 SRC

BOTTES POUR LA SYLVICULTURE ET L'AGRICULTURE

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

éperon pour déchaussage facile

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

ASTEROID WHITE S5 SRC

éperon pour déchaussage facile

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

BOTTES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

ASTEROID BLUE S5 SRC

BOTTES POUR LE BÂTIMENT
EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

éperon pour déchaussage facile

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

NI-BOOTS TYPHOON

BOTTES EN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT
- ✓ NITRILE: TIGE 10% SEMELLE DE MARCHE 12%

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

MADE IN ITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

Afin de sauvegarder la santé du consommateur, l'Union Européenne a emis le règlement Reach (CE) n.1907/2066 (en vigueur du 1er juin 2007) qui interdit l'utilisation de certaines substances chimiques dangereuses (SVHC – Substances of Very High Concern). COFRA garantit la conformité de toutes les bottes de la gamme NI-BOOTS au Règlement Reach, elles n'ont pas aucune des substances interdites ou limitées (Amines aromatiques et 4-aminoazobenzène dérivés par azocolorants, métaux lourds etc.) et pour le garantir, COFRA fait des contrôles sur les matières premières pendant toutes les phases de production.

PVC ERGO-NITRIL

NITRILE

TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

La hauteur des crampons et le dessin de la semelle de contact favorisent une très grande stabilité même sur les sols les plus difficiles.
Mélange en PVC nitrile aux particulières propriétés de robustesse et flexibilité qui garantit:
- une excellente résistance chimique et aux hydrocarbures (2,3% de hausse du volume par rapport à la condition maximum demandée par la norme EN ISO 20344:2011 égal au 12%);
- pleine liberté de mouvement.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,55 ≥0,32	**0,47** ≥0,28		**0,24** ≥0,18	**0,18** ≥0,13

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010

SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010

POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

TYPHOON

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la PVC ERGO-NITRIL, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	PVC
Essence de térébenthine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzène	X
Butane	X
Kérosène (domestique)	1
Cyclohexane	1
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	1
Gazole (cracking)	X
Gazole (SR)	2
Graisse de tous types	2
Isoctane	1
Méthylechlorure	1
Mélange d'huiles	2
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	3
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	1
Huile de maïs	3
Huile d'olive	3
Huile de pin	3
Huile de ricin	3
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	2
Huile minérale	1
Huile végétale	2
Perchloréthylène	2
Propane	X
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	2
Toluène	X
Trichloréthylène	1
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	PVC
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	3
Acide chlorhydrique conc.	3
Acide fluorhydrique	2
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	3
Acide nitrique conc.	1
Acide perchlorique	1
Acide sulfhydrique	2
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	2

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	PVC
Eau de mer	3
Acrylonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Chlorobenzène	X
Chlorophénol	2
Crésol	1
Dibenzyléther	2
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	3
Hypochlorite de sodium	1
Lait	3
Monoéthanolamine	2
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	3
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	PVC
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	3
Alcool méthylique	2
Alcool octylique	1
Alcool propylique	3
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	3

ACIDES ORGANIQUES	PVC
Acide acétique	2
Acide borique	3
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	2
Acide malico	3
Acide tartrique	3
Acide oléique	1
Acide palmitique	3
Acide stéarique (158 °F)	1
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	PVC
Bichromate de potassium	3
Chlorure d'ammonium	3
Chlorure de calcium	2
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	3
Chlorure de cuivrique	3
Hydroxyde d'ammonium	3
Hydroxyde de calcium	3
Hydroxyde de potassium	3
Hydroxyde de sodium	3
Hypochlorite de sodium 20%	3
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	3
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	3
Sulfate de cuivre	3
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	3
Sulfure de calcium	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	PVC
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	1
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	2
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	PVC
Acétate d'amyle	X
Acetato di butile	X
Acétate de éthyle	1
Dibutylphtalate	2
Formiate d'éthyle	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X

NEW FINLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE
Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour ASTEROID, TYPHOON et ECLYPSE.
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.

TYPHOON BLACK/BLACK S5 SRC

BOTTES POUR LES RAFFINERIES
EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

MADE IN ITALIA

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

TYPHOON YELLOW/BLACK S5 SRC

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

TYPHOON BLUE/BLACK S5 SRC

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

TYPHOON BLUE/RED S5 SRC

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

TYPHOON GREEN/BLACK S5 SRC

BOTTES POUR LA SYLVICULTURE ET L'AGRICULTURE

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

NI-BOOTS ECLYPSE

BOTTES EN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT
- ✓ NITRILE: TIGE 10% SEMELLE DE MARCHE 12%

MADEINITALIA

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

Afin de sauvegarder la santé du consommateur, l'Union Européenne a emis le règlement Reach (CE) n.1907/2066 (en vigueur du 1er juin 2007) qui interdit l'utilisation de certaines substances chimiques dangereuses (SVHC – Substances of Very High Concern). COFRA garantit la conformité de toutes les bottes de la gamme NI-BOOTS au Règlement Reach, elles n'ont pas aucune des substances interdites ou limitées (Amines aromatiques et 4-aminoazobenzène dérivés par azocolorants, métaux lourds etc.) et pour le garantir, COFRA fait des contrôles sur les matières premières pendant toutes les phases de production.

PVC ERGO-NITRIL

Le dessin spécial de la semelle de marche combine confort et sécurité:
- ample surface d'appui pour une déambulation sûre et confortable;
- bonne résistance mécanique et chimique grâce au mélange nitrile/PVC;
- très bonne résistance au glissement grâce aux crampons garantissant une adhérence optimale dans toute direction.

NITRILE

TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,64 ≥0,32	**0,50** ≥0,28		**0,19** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA
COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010

SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010

POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

ECLYPSE

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la PVC ERGO-NITRIL, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	PVC
Essence de térébenthine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzène	X
Butane	X
Kérosène (domestique)	1
Cyclohexane	1
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	1
Gazole (cracking)	X
Gazole (SR)	2
Graisse de tous types	2
Isoctane	1
Méthylechlorure	1
Mélange d'huiles	2
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	3
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	1
Huile de maïs	3
Huile d'olive	3
Huile de pin	3
Huile de ricin	3
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	2
Huile minérale	1
Huile végétale	2
Perchloréthylène	2
Propane	X
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	2
Toluène	X
Trichloréthylène	1
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	PVC
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	3
Acide chlorhydrique conc.	3
Acide fluorhydrique	2
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	3
Acide nitrique conc.	1
Acide perchlorique	1
Acide sulfhydrique	2
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	2

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	PVC
Eau de mer	3
Acrylonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Chlorobenzène	X
Chlorophénol	2
Crésol	1
Dibenzyléther	2
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	3
Hypochlorite de sodium	1
Lait	3
Monoéthanolamine	2
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	3
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	PVC
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	3
Alcool méthylique	2
Alcool octylique	1
Alcool propylique	3
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	3

ACIDES ORGANIQUES	PVC
Acide acétique	2
Acide borique	3
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	2
Acide malico	3
Acide tartrique	3
Acide oléique	1
Acide palmitique	3
Acide stéarique (158 °F)	1
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	PVC
Bichromate de potassium	3
Chlorure d'ammonium	3
Chlorure de calcium	2
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	3
Chlorure de cuivrique	3
Hydroxyde d'ammonium	3
Hydroxyde de calcium	3
Hydroxyde de potassium	3
Hydroxyde de sodium	3
Hypochlorite de sodium 20%	3
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	3
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	3
Sulfate de cuivre	3
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	3
Sulfure de calcium	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	PVC
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	1
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	2
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	PVC
Acétate d'amyle	X
Acetato di butile	X
Acétate de éthyle	1
Dibutylphtalate	2
Formiate d'éthyle	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X

NEW FINLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE
Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour ASTEROID, TYPHOON et ECLYPSE.
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.

éperon pour déchaussage facile

ECLYPSE 04 SRC FO - **NON SAFETY**
ECLYPSE S4 SRC
ECLYPSE S5 SRC

BOTTES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
EN ISO 20347:2012 (O4) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

MADE IN ITALIA

NITRILE
TIGE 10%
SEMELLE DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

WORKMATE

RÈSISTANTES ET CONFORTABLES
UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX OPTIMAL

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Semelle de contact auto-nettoyante et résistante au glissement, grâce au dessin particulier des crampons de forme exagonale. Majeure stabilité grâce au profil plus large de la semelle de contact. La zone du talon absorbe l'energie d'impact en réduisant la fatigue pendant la marche.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,42 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ORCADI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WEDDELL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW CASPIAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ATLANTIC S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

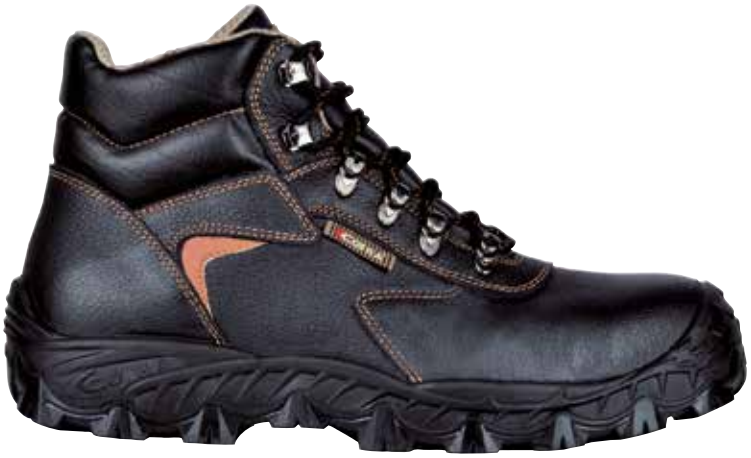

NEW BISMARCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW BAFFIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW CELTIC S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TIRRENIAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

déchaussage rapide SCATTO

NEW BLACK SEA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW VIGO S3 SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protection avec fermeture velcro réglable, sans lacets

GARONNE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

FOWY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SOCOTRA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KAVIR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ADRIATIC S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW IONIAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW SUEZ S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW EGEO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RED SEA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW PERSIAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW BENGALA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RODANO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

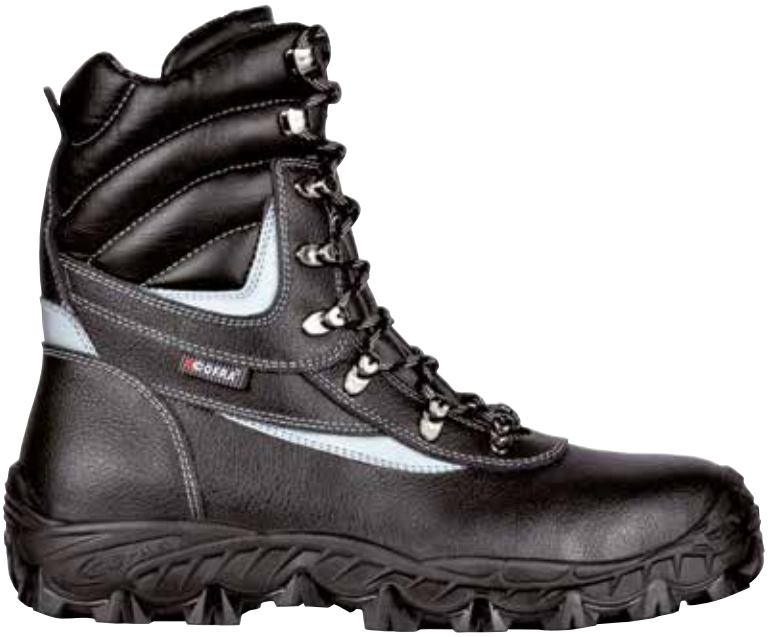

NEW BARENTS S3 CI SRC

laine écologique

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION ❄ | EU 2016/425 COMPLIANCE

ACTIVE

BASIQUE MAIS AVEC STYLE!

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Le dessin de la semelle de contact facilite l'écoulement des liquides assurant une élevée résistance au glissement même sur des surfaces glissantes. L'ample zone d'appui au talon augmente la stabilité sur les terrains ardus. Semelle flexible et légère capable de réduire la fatigue des pieds de l'utilisateur pendant ses postes de travail.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,48 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010

SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010

ANTARES S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MERCURIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PLUTONE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

déchaussage rapide SCATTO

MERCURIO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en polyuréthane anti-abrasion

MARTE UK S3 SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EQUINOX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SOHO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ZENONE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HORUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ZENITH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

AZIMUTH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MOON S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

COSMOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

MIZAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TECHNO

BASIQUES MAIS TRÈS CONFORTABLES

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Les canaux de drainage larges et le dessin des crampons assurent une résistance au glissement optimale. Le profil de la semelle s'étend au talon, à la plante et à la pointe pour donner une plus grande protection, ainsi qu'une résistance à l'usure. Le talon ample est garantie d'un confort élevé.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,62 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,30 ≥0,18	0,22 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010

SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010

NEW VOLGA S2 SRC

NEW VOLGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S3 | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RENO S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S3 | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RENO S3 SRC

NEW LOIRA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW VOLGA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RENO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TAGO UK S3 SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW EBRO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW EUFRATE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TAMIGI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW SENNA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW DANUBIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TICINO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ADIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TEVERE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW NILO S1 SRC NEW NILO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE (S1 P) | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ARNO S1 SRC NEW ARNO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE (S1 P) | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TIGRI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW DON S1 SRC NEW DON S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé perforé
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE (S1 P) | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW BRENTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW URAL UK S3 CI SRC

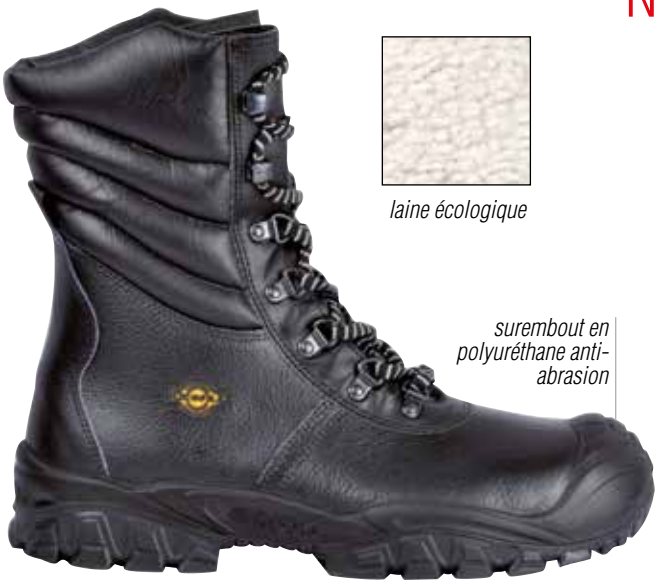

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ODER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GUADIANA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW CASTLE UK S3 CI SRC

laine écologique

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TOWER UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

FIRST

BEST PRICE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

BASIQUES MAIS UTILES

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Semelle robuste et agressive qui s'adapte aux milieux les plus difficiles. Le profile haut et renforcé protège contre l'abrasion. La grande surface d'appui et le mélange sont garanties d'un bon confort.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,36 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,14 ≥0,13

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010

SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010

INOX

TALLINN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyamide
SEM. DE PROP.: thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyamide
SEM. DE PROP.: thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

LHASA S3 SRC

déchaussage rapide SCATTO

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyamide
SEM. DE PROP.: thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: tissu 100% polyamide
SEM. DE PROP.: thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

AMMAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: tissu 100% polyamide
SEM. DE PROP.: thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

NOTRE GAMME DE CHAUSSURES SE COMPLÈTE AVEC UNE SÉLECTION D'ACCESSOIRES DE QUALITÉ: CHAUSSETTES TECHNIQUES RESPIRANTES, ANTIBACTÉRIENNES POUR TOUTES LES SAISONS, UN LARGE CHOIX DE SEMELLES AUX PROPRIÉTÉS DIFFÉRENTES CONÇUES POUR SATISFAIRE TOUTE EXIGENCE, GRAISSE ET CIRAGE POUR L'ENTRETIEN DES CHAUSSURES ET LACETS ULTRA-RÉSISTANTS.

SOCKS

La grande expérience de COFRA dans la réalisation de produits conçus pour satisfaire toutes les exigences spécifiques du travailleur et la recherche de matériaux de première qualité et de technologies avancées rendent la gamme Socks un parfait complètement de la gamme. Une excellente respirabilité, une thermorégulation optimale, drainage et dispersion de l'humidité à l'extérieur, qualités antibactériennes remarquables et les inserts rembourrés sont la meilleure garantie de confort et bien-être.

MATÉRIAUX

Protal 1	Fibre ignifuge qui assure une protection permanente à la flamme et à la chaleur même après les lavages ou l'usure. Souple et confortable, la fibre PROTAL1® a une bonne stabilité de forme et ne sort pas de mauvaises odeurs.
resistex CARBON	Fil constitué d'un filament continu de matériau conducteur à base de carbone actif et fibres textiles.
LYCRA	Fibre élastique à haute résistance aux lavages.
COOLMAX®	Fil en polyester, très respirant, il absorbe la sueur et s'échauffe rapidement.
COOLMAX® freshFX	Fil en polyester, très respirant, il absorbe la sueur et s'échauffe rapidement. Le traitement freshFX® empêche le développement de bactéries, fongus et mauvaises odeurs.
THERMOLITE®	Fil en polyester à élevé isolement thermique. Le THERMOLITE® est une fibre "cordage" vide à l'intérieur où l'air fonctionne comme isolant. Le poids et l'épaisseur sont limités; la sueur est absorbée et échauffée rapidement.
COTON MERCERISÉ	Coton haute qualité, très résistant au déchirement et aux lavages, respirant.
LAINE MÉRINOS	Très souple au contact de la peau, elle a un élevé isolement thermique. En contact avec le corps elle se réchauffe très rapidement.
FIL ANTISTATIQUE	En carbone, il transfère les charges électrostatiques vers le sol.

Protal 1

TOP FLAME CL-003

Conseillé en domaines ATEX, réalisé avec fibre PROTAL1® ignifuge, le tissu assure une protection total du pied contre les risques thermiques liés au contact accidentel avec des flammes libres et/ou à l'exposition aux sources de chaleur convective et radiante, le fil antistatique distribué sur toute la chaussette assure une dissipation efficace des charges électrostatiques, le tissu à maille a été testé pour répondre aux normes EN 11612 A1 B1 C1:2008 et EN1149-5:2008, protection contre les charges électrostatiques, respirant, anti-bactérien, pointe et talon renforcés.

COMPOSITION: 60% modacrylyque - 38% coton - 2% carbone
TAILLE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement

COULEUR: **00** bleu navy

Ex

MADE IN ITALIA

TOP FLAME CC-003

Conseillé en domaines ATEX, réalisé avec fibre PROTAL1® ignifuge, le tissu assure une protection total du pied contre les risques thermiques liés au contact accidentel avec des flammes libres et/ou à l'exposition aux sources de chaleur convective et radiante, le fil antistatique distribué sur toute la chaussette assure une dissipation efficace des charges électrostatiques, le tissu à maille a été testé pour répondre aux normes EN 11612 A1 B1 C1:2008 et EN1149-5:2008, protection contre les charges électrostatiques, respirant, anti-bactérien, pointe et talon renforcés.

COMPOSITION: 60% modacrylyque - 38% coton - 2% carbone
TAILLE: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement

COULEUR: **00** bleu navy

TOP ESD PRO CC-002

Chaussette ESD qui assure une mise à la terre efficace, en évitant l'accumulation gênante et dangereuse de charges électrostatiques, le fil RESISTEX CARBON® est distribué sur toute la surface plantaire pour garantir des performances excellentes pendant tous les mouvements, plantaire complètement rembourré, qui s'adapte parfaitement au pied grâce à une double bande élastique en prévenant la formation d'ampoules, composition en fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, avec traitement freshFX® anti-bactérien et anti-odeur, texture renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, cou-de-pied rembourré pour réduire la pression du laçage et améliorer la circulation du sang, système d'aération grâce à une spéciale texture qui garde le pied frais et empêche la formation de bactéries, pointe et talon renforcés aux coutures plates, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages, collet anti-stress, conseillé en domaines ATEX.

COMPOSITION: 44% polyester COOLMAX® freshFX® - 32% coton - 18% nylon - 3% élasthanne LYCRA® 3% carbone
TAILLE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement

COULEUR: **09** blanc

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

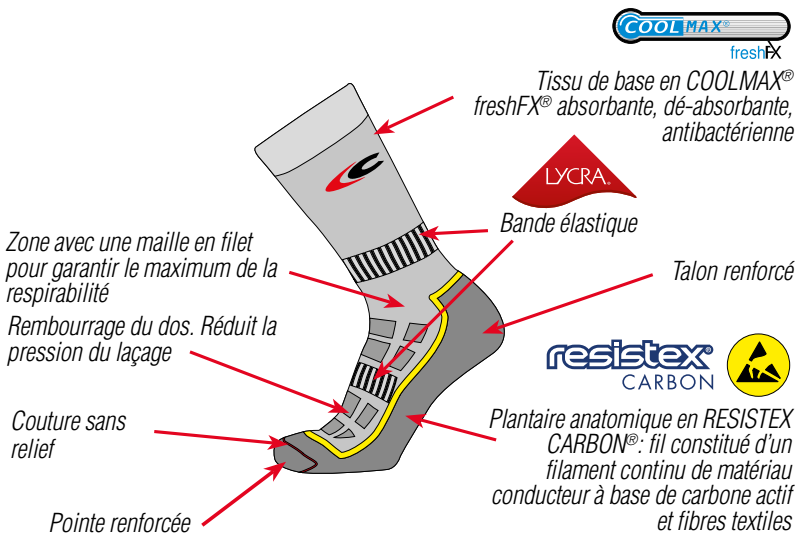

TOP ESD PRO
7,1 Mohm

ESD

ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008
VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR ÉLÉMENTS SENSIBLES AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 35 Mohm

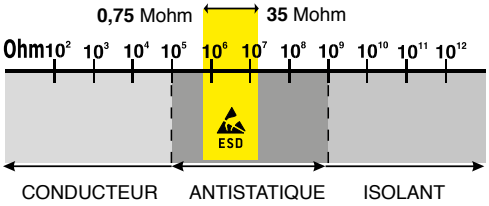

TOP WINTER CL-000

WINTER

Chaussette thermique à la structure technique avec inserts fonctionnels, composition en THERMOLITE® à élevé isolement thermique même avec une épaisseur réduite, plantaire en tissu éponge au profil anatomique, en fil COOMAX® qui garde le pied toujours au sec, avec traitement freshFX® anti-bactérien et anti-odeur, les bandes en laine merinos gardent au chaud le mollet en évitant des déchirures et le confort thermique reste optimal, malléole, tendon d'Achille et cou-de-pied sont rembourrés pour éviter des écorchures lors de contact avec le collet de la chaussure et pour réduire la pression du laçage en améliorant la circulation du sang, système d'aération grâce à une spéciale texture qui laisse le pied frais et empêche la formation de bactéries, bande élastique conçue pour une meilleure adhérence au pied, pointe et talon renforcés aux coutures plates, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, collet anti-stress, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages, le meilleur confort pour les chaussettes d'hiver.

COMPOSITION: 58% polyester THERMOLITE® - 20% polyester COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% laine merinos - 4% acrylique - 2% élasthanne LYCRA® - 2% coton
TAILLE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

08 vert (S-M-L) **00** bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADE IN ITALIA

Système de conditionnement de l'air: la combinaison des fibres et la spéciale texture garantissent une aération optimale.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

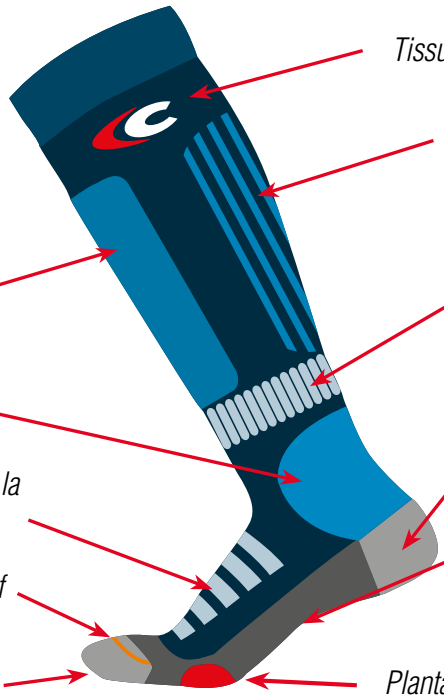

Tissu base en THERMOLITE®

Insert en laine mérinos

Bande élastique

Talon renforcé

Plantaire anatomique en COOLMAX® freshFX®

Plantaire anatomique en RESISTEX CARBON®: fil constitué d'un filament continu de matériau conducteur à base de carbone actif et fibres textiles

Rembourrage coupe-vent

Malléole et tendon d'Achille rembourrés

Rembourrage du dos. Réduit la pression du laçage

Couture sans relief

Pointe renforcée

COFRA®
BORN TO WORK

TOP SUMMER CC-000

SUMMER

Chaussette d'été à la structure technique avec inserts fonctionnels, composition en fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, avec traitement freshFX® anti-bactérien et anti-odeur, texture renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, plantaire anatomique complètement rembourré et adhérence optimale au pied grâce à une double bande élastique qui prévient la formation d'ampoules, cou-de-pied rembourré pour réduire la pression du laçage et améliorer la circulation du sang, système d'aération grâce à une spéciale texture qui laisse le pied frais et empêche la formation de bactéries, pointe et talon renforcés aux coutures plates, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, collet anti-stress, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages, le meilleur confort pour les chaussettes d'été.

COMPOSITION: 76% polyester COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% élasthanne LYCRA® - 3% coton
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **05** noir **04** anthracite

MADE IN ITALIA

Système de conditionnement de l'air: la combinaison des fibres et la spéciale texture garantissent une aération optimale.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

COOLMAX® freshFX

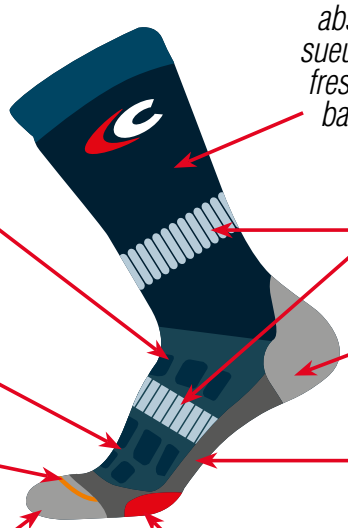

Tissu base en COOLMAX® freshFX®, à absorption et déabsorption rapide de la sueur et haute respirabilité. Le traitement freshFX® empêche le développement de bactéries, fongus et mauvaises odeurs.

Zone avec une maille en filet pour garantir le maximum de la respirabilité

Bande élastique LYCRA®

Rembourrage du dos. Réduit la pression du laçage

Talon renforcé

Plantaire anatomique pour optimiser le confort: les points d'appui sont en COOLMAX® freshFX®, tandis que la voûte plantaire est plus légère et respirante

Couture sans relief

Pointe renforcée

resistex® CARBON

Plantaire anatomique en RESISTEX CARBON®: fil constitué d'un filament continu de matériau conducteur à base de carbone actif et fibres textiles

DUAL ACTION WINTER CA-LUN

WINTER

Chaussette d'hiver haute qualité en coton traité SANITIZED® anti-bactérien et anti-odeur et fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, la composition est entièrement en tissu éponge pour assurer un élevé isolement thermique et la texture est renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, bande élastique conçue pour une meilleure adhérence au pied et pour prévenir la formation d'ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages.

COMPOSITION: 60% coton - 27% polyester COOLMAX® - 8% nylon - 5% élasthanne LYCRA®
TAILLE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADE IN ITALIA resistex CARBON COOLMAX® LYCRA®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

DUAL ACTION WINTER CA-MED

WINTER

Chaussette d'hiver haute qualité en coton traité SANITIZED® anti-bactérien et anti-odeur et fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, la composition est entièrement en tissu éponge pour assurer un élevé isolement thermique et la texture est renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, bande élastique conçue pour une meilleure adhérence au pied et pour prévenir la formation d'ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique en RESISTEX CARBON®, qui dissipe les charges électrostatiques, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages.

COMPOSITION: 60% coton - 27% polyester COOLMAX® - 8% nylon - 5% élasthanne LYCRA®
TAILLE: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy

MADE IN ITALIA resistex CARBON COOLMAX® LYCRA®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

COFRA®
BORN TO WORK

DUAL ACTION SUMMER CA-MES

SUMMER

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Chaussette d'été haute qualité entièrement en coton mercerisé renforcé de nylon, qui garantit le maximum de résistance dans le temps et le meilleur confort en termes de toucher et fraîcheur, sur le dos une spéciale texture micro-perforée augmente la respirabilité, plantaire complètement rembourré et adhérence optimale au pied grâce à une double bande élastique qui prévient la formation d'ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, élastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages.

COMPOSITION: 78% coton mercerisé - 17% nylon - 3% élasthanne LYCRA® - 2% coton
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **05** noir **04** anthracite

MADE IN ITALIA resistex® CARBON LYCRA®

NULES CC-005

SUMMER

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Chaussette d'été haute qualité entièrement en coton mercerisé renforcé de nylon, qui garantit une excellente résistance dans le temps et le meilleur confort en termes de toucher et fraîcheur, une spéciale texture micro-perforée sur le dos augmente la respirabilité, plantaire complètement rembourré et adhérence optimale au pied grâce à une bande élastique qui prévient la formation d'ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, élastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages.

COMPOSITION: 78% coton mercerisé - 17% nylon - 3% élasthanne LYCRA® - 2% coton
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **05** noir **04** anthracite

MADE IN ITALIA resistex® CARBON LYCRA®

SWINDON CL-001

WINTER

Chaussette thermique entièrement fourrée en laine/acrylique pour un meilleur confort même aux températures d'hiver, texture renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, pointe et talon renforcés, coutures plates sur le dos.

COMPOSITION: 39% laine - 39% acrylique - 20% nylon - 2% élasthanne
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADE IN ITALIA

BADEN CL-002 WINTER

Chaussette thermique entièrement rembourrée en coton et renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, pointe et talon renforcés, coutures plates sur les doigts, confort optimal en termes de contact avec la peau.

COMPOSITION: 78% coton - 20% nylon - 2% élasthanne
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADE IN ITALIA

ANTIBES CC-001 SUMMER

Chaussette d'été en coton, renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, la composition est entièrement en tissu éponge, pour absorber la sueur et offrir au pied le maximum du confort à l'intérieur de la chaussure de travail, et renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, pointe et talon renforcés, coutures plates sur les doigts, confort optimal en termes de contact avec la peau.

COMPOSITION: 75% coton - 22% nylon - 3% élasthanne
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADE IN ITALIA

TORQUES CC-004 SUMMER

Chaussette d'été en coton, une spéciale texture micro-perforée sur le dos augmente la respirabilité, renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, coutures plates sur les doigts, confort optimal au contact de la peau.

COMPOSITION: 75% coton - 22% nylon - 3% élasthanne
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADE IN ITALIA

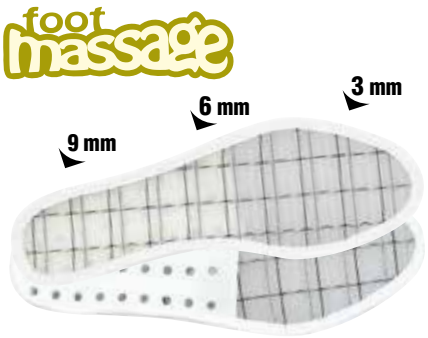

FOOT MASSAGE

MASSAGE ET RECYCLAGE D'AIR CONSTANTE

Le pied se pose sur un matériau à la structure en nylon à deux arcs opposés qui assure une respirabilité constante en gardant le pied toujours au sec. En plus, la surface ondulée garantit un massage constant au pied pour un effet défatiguant, qui active la circulation du sang et prévient la formation de durillons. Le talon en polyuréthane, souple et portant, soutient le lit plantaire et absorbe le choc d'impact. L'antistaticité est garantie par un fil de métal inséré à l'intérieur de la texture.

TAILLES: 36-48

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure MADEINITALIA

PU

Semelles en polyuréthane COFRA: le meilleur choix pour votre confort!

Depuis toujours COFRA exalte les avantages de ses semelles en polyuréthane, un matériau à excellente mémoire de forme qui soulage les jambes en réduisant la fatigue. Nos semelles de propreté complètement en polyuréthane garantissent un soutien élevé ainsi qu'un confort optimal pour l'utilisateur. Pendant la marche ou en cas de saut accidentel, le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle, en favorisant et défatiguant la marche. La plus part de nos semelles sont équipées aussi d'un coussin de gel sous la plante et au talon, un matériau plus visqueux que le polyuréthane, capable de s'adapter même aux espaces réduits en changeant sa forme. La combinaison de polyuréthane et gel garantit une réduction des effets nuisibles de l'énergie dissipée, qui autrement seraient transmis à la colonne vertébrale.

SALUS

EFFET COUSSIN À PORTÉE DES PIEDS

New

Semelle amovible, préformée, réalisée en mousse expansive polyuréthane, antistatique, capable de satisfaire aux exigences de la marche. Le dessin préformé garantit le bon soutien pendant toute la journée de travail, dans tous les points d'appui du pied. La faible dureté du matériau confère à la semelle un "effet coussin" sans altérer toutefois la bonne posture de l'utilisateur pendant la marche et en flexion.

TAILLES: 36-48

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU

ECO-TECH

POLYURÉTHANE RECYCLÉ

Semelle de propreté en POLY-GREEN, un matériau constitué de polyuréthane vierge et polyuréthane recyclé correctement dosés et mélangés, afin de garantir un équilibre parfait entre absorption du choc et portance. Anatomique, antistatique, forée, parfumée, souple et confortable. La couche supérieure en tissu antibactérien absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 35-48

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

MEMORY PLUS ESD

AUTO-ADAPTANT

Ex

MEMORY +PLUS ESD

Semelle de propreté anatomique, perforée et preformée, avec une faible résistance électrique, garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu antiabrasion de revêtement, indémaillable et anti-bactérien, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 36-48

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

MEMORY +PLUS

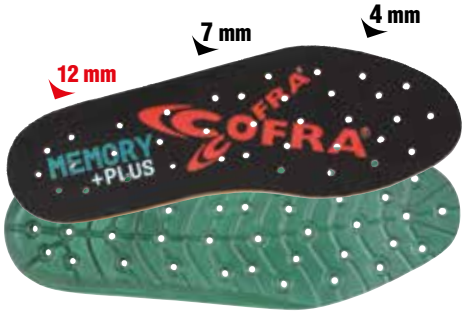

MEMORY PLUS

AUTO-ADAPTANT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique et preformée, elle garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable et anti-bactérien, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 35-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

IPERGEL

LE GEL QUI TE SOUTIENT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique et preformée, elle garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité donne une très haute stabilité auprès du talon et de la voûte plantaire. La couche en gel garantit une excellente absorption de l'énergie d'impact en amortissant ainsi les chocs les plus petits pendant la déambulation. Indiquée pour qui travaille longtemps debout. Le dessin de la couche inférieure de la semelle de propreté favorise l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, en maille indémaillable et anti-bactérien, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

IPERgel

COFRA Soft ESD

COFRA SOFT ESD

SOUPLE COMME UNE PLUME

Semelle de propreté anatomique, perforée, avec une faible résistance électrique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. Le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.

TAILLES: 35-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

CARBON PRO

CHARBONS ACTIFS POUR HYGIÈNE ET PARFUM DANS LE TEMPS

Semelle en mousse de polyuréthane extrêmement souple avec un traitement antibactérien ERHA et charbon actif pour garantir l'hygiène et prévenir fongus et mauvaises odeurs. Perforée, antistatique grâce à une triple couture, en forme anatomique pour soutenir la voûte plantaire, revêtue d'un tissu antibactérien avec traitement SANITIZED®, elle garantit un confort optimal et une parfaite absorption du choc d'impact. Pendant la marche ou lors d'un saut accidentel le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle en favorisant et défatiguant la marche.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU

carbon PRO

COFRA
BORN TO WORK

ZEROHM conductive footbed

ZERO OHM

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE MISE À ZÉRO

Semelle anatomique en polyuréthane avec résistance électrique de 0 Mohm, grâce au revêtement entier en tissu conducteur spécifiquement conçu pour chaussures conductrices et ESD. Revêtement antibactérien en tissu à maille indémaillable et anti-abrasion de nylon et fibre d'argent, obtenu par une couche d'argent pur uni à la surface d'un polymère qui le rend inaltérable dans le temps et aux hautes températures, tout en garantissant un élevé pouvoir antibactérien.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

TOP COMFORT ESD

ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

TOP COMFORT ESD

Semelle de propreté anatomique, perforée, en souple polyuréthane parfumé, avec une faible résistance électrique et speciales coutures antistatiques realisées avec des fils conducteurs qui la rendent adapte pour l'utilisation dans toutes les chaussures certifiées ESD. Le dessin de la couche inférieure assure une absorption optimale du choc d'impact et s'adapte à tous ls mouvements du pied. La couche supérieure en tissu antibactérien combat les mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

PU15

PU 15

ÉPAISSEUR DE 15 mm DANS LA ZONE DU TALON

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé très amortissant. L'épaisseur de 15 mm au niveau du talon favorise l'absorption du choc à l'impact et dissipe l'énergie en répartissant le poids uniformément sur la plante du pied. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

SOFT SQUARE

UN AMPLE INSERT EN GEL AMORTIT LE CHOC À L'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. Un plus grand insert en gel au talon amortit le choc à l'impact. Pendant la marche ou en cas de saut accidentel, le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle, en favorisant et défatiguant la marche. La combinaison de polyuréthane et gel garantit une réduction des effets nuisibles de l'énergie dissipée, qui autrement seraient transmis à la colonne vertébrale. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

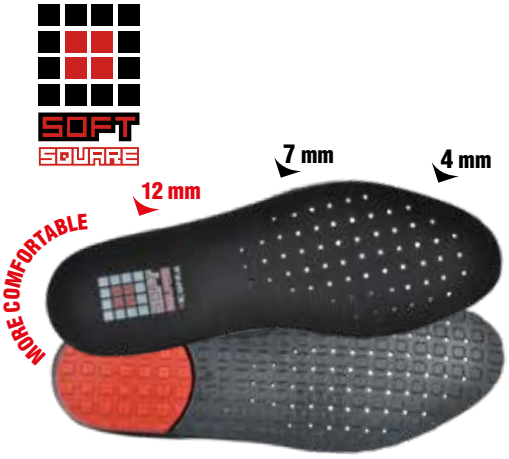

COLD BARRIER

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

TAILLES: 39-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

HEAT BARRIER

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

TAILLES: 39-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT GEL

CONFORT OPTIMAL GRÂCE À L'AMPLE INSERT EN GEL

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé très souple, anatomique, antistatique, perforée, revêtue en tissu. Le coussin en gel dans la zone métatarsienne assure une très grande stabilité même sur les surfaces les plus difficiles. Isolation contre le froid et la chaleur.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT

ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé très souple, anatomique, antistatique, perforée, revêtue en tissu, qui assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact. Isolation contre le froid et la chaleur.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

SOFT-BED GEL PLUS

L'INSERT EN GEL GARANTISSENT UNE ABSORPTION OPTIMALE DE L'ÉNERGIE D'IMPACT

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anti-bactérienne, anatomique, perforée, antistatique. Le dessin de la couche inférieure et l'insert en gel au niveau du talon garantissent une absorption optimale de l'énergie d'impact et offrent un confort élevé. La couche supérieure en tissu antibactérien prévient la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 39-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

SOFT-BED

SOUPLE COMME UNE PLUME

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.

TAILLES: 39-47
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

COFRA SOFT

SOUPLE COMME UNE PLUME

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. L'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs. Le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.

TAILLES: 35-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALIA

THERMIC INSOLE Cold Insulation

ISOLANT CONTRE LES BASSES TEMPÉRATURES AVEC TISSU ANTI-ABRASION

Semelle de propreté anatomique, isolante aux basses températures (Cold Insulation) grâce à la couche inférieure qui maintient inchangé la température interne de la chaussure; la doublure en tissu anti-abrasion absorbe la sueur en laissant le pied au sec; l'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs; l'hygiène et les propriétés antibactériennes sont garanties par BAYER®.

TAILLES: 39-47
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADEINITALIA

THERMIC INSOLE Heat Insulation

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES AVEC TISSU ANTI-ABRASION

Semelle de propreté anatomique, isolante aux hautes températures (Heat Insulation) grâce à la couche inférieure qui maintient inchangé la température interne de la chaussure; la doublure en tissu anti-abrasion absorbe la sueur en laissant le pied au sec; l'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs; l'hygiène et les propriétés antibactériennes sont garanties par BAYER®.

TAILLES: 39-47
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADE IN ITALIA

SANY-GEL

ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique grâce à une couture de fils conducteurs, avec couche en gel insérée sous le talon; le revêtement en contact avec la peau absorbe la sueur sur toute la surface du pied et le laisse respirer; l'hygiène et les propriétés antibactériennes sont garanties par BAYER®.

TAILLES: 39-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADE IN ITALIA

NATURELLE

SEMELLE EN CUIR AVEC SUPPORT EN EVA

Semelle de propreté en cuir tanné au moyen de substances végétales, anatomique, perforée pour faciliter l'aération, antistatique grâce à une couture de fils conducteurs, avec ample support anatomique en EVA pour offrir un confort supérieur. L'insert au talon, plus souple et avec mémoire de forme, augmente les propriétés d'absorption de l'énergie d'impact.

TAILLES: 39-47
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADE IN ITALIA

PROFESSIONAL-DRY

FEUTRE ET PORON® POUR AÉRATION ET CHOC D'ABSORPTION

Semelle de propreté en feutre, antistatique, perforée pour faciliter l'aération, revêtue en tissu. L'insert au talon en PORON®, plus souple et avec mémoire de forme, augmente les propriétés d'absorption de l'énergie d'impact. Excellente absorption de la sueur, elle garde le pied toujous sec.

TAILLES: 39-47
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADE IN ITALIA

EVANIT

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

Semelle de propreté avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

TAILLES: 35-52 **range de taille étendu**
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

JUSQU'À LA TAILLE 52

COFRA®
BORN TO WORK

FelTEC

FELTEC

SEMELLE EN FEUTRE

Semelle de propreté en feutre, antistatique, anatomique, revêtue en tissu. Elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec.
TAILLES: 39-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADE IN ITALIA

POLY-BED

SEMELLE EN MOUSSE LATEX

Semelle de propreté à double couche en mousse de latex revêtue en SANY-DRY®; respirant et résistante à l'abrasion; absorbante et déabsorbante; réalisée en fibre antibactériennes lavable à +30 °C, antistatique.
TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADE IN ITALIA

POLY-BED

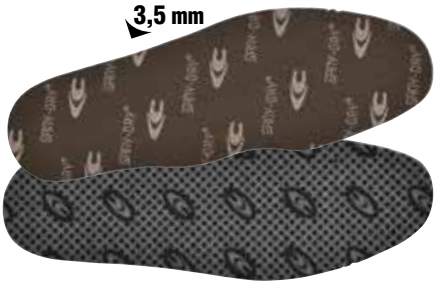

TABLEAU POUR L'ADAPTABILITÉ DES SEMELLES

Pour chaque modèle de semelle de propreté il est indiqué l'adaptation aux gammes de chaussures COFRA. Toutefois, la certification prévue par les normes en vigueur se réfère aux chaussures complètes de semelle de propreté et pourtant, le fournisseur ne répond pas d'éventuels inconvénients et /ou accidents qui puissent arriver en cas de leur remplacement. Le fournisseur propose des combinaisons conformément aux caractéristiques des semelles de propreté et des chaussures sans considérer les requis demandés pas les normes techniques. C'est à l'utilisateur finale de choisir si remplacer ou pas la semelle de propreté d'origine.

SEMELLES \ GAMMES	ACTIVE	ADERMAX	ADERPLUS	ADERTOP	AGGRESSIVE	ASGARD	BELOW ZERO	CASUAL SHOES	CHALLENGE	DRESS	FIRST	FORMULA WORK	FRONTLINE	GENERAL MANAGER	GREEN-FIT	GROUND	HIKER	JOGGING	MAXI COMFORT	MAXI COMFORT WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	NI-BOOTS ECLYPSE	NI-BOOTS TYPHOON	OLD GLORIES	RUBBER'S WORLD	RUNNING	SAFEST BOOTS	SUPERLIGHT	TECHNO	TENNIS	THERMIC BOOTS	TOP WORK	WELLNESS	WORK FLYING	WORKMATE	WORK TREK
CARBON PRO	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COLD BARRIER		●		●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO-TECH	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EVANIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FELTEC	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT MASSAGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
HEAT BARRIER		●		●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IPERGEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT GEL		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NATURELLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●			●	●		●	●		●	
POLY-BED	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
PROFESSIONAL DRY	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PU15	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANY-GEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT BED	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT BED GEL PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT SQUARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC CI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC HI	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOP COMFORT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZERO OHM	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ZIP "NO FLAME"

Fermeture à glissière amovible pour chaussures pour pompiers, en cuir pleine fleur ignifuge et hydrofuge avec coutures en coton aramidique. Zip métallique sur fibre aramidique avec des extremités spéciales qui facilitent le déchaussage rapide.

TAILLES: 38-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 pièces

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT POUR L'ARTICLE "NO FLAME"

SMOOTH 100 ml

Graisse assouplissante, imperméabilisante et nourrissante pour cuir fleur nourri et nubuck, elle augmente la durée et les performances de la chaussure.

COULEUR: neutre
MINIMUM DE COMMANDE: 5 tubes de 100 ml et multiples

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

MADEINITALIA

PRODUIT SYNTHÉTIQUE, D'ORIGINE NON-ANIMALE

DIAMOND 100 ml

Cirage nourrissant au silicone enrichi avec de la cire d'abeilles; pour les chaussures en cuir.

COULEUR: neutre - noir
MINIMUM DE COMMANDE: 5 tubes de 100 ml et multiples

MADEINITALIA

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

RECYCLACE 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacets réalisés 100% avec fil recyclé venant des bouteilles en plastique ramassées en Italie après leur utilisation. Ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme anti-abrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d'usure. Haute qualité, performances élevées et respect pour l'environnement.

EMBALLAGE: 5 paires par longueur
COULEUR: gris
MINIMUM DE COMMANDE: 3 sachets par longueur

MADEINITALIA

LOOP 150 cm - 170 cm

Lacets ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme anti-abrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d'usure.

EMBALLAGE: 1 paire par longueur
COULEUR: noir
MINIMUM DE COMMANDE: 5 sachets par taille et couleur

MADEINITALIA

KNOT 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacets ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme anti-abrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d'usure.

EMBALLAGE: 1 paire par longueur
COULEUR: noir/marron - noir/perle
MINIMUM DE COMMANDE: 5 sachets par taille et couleur

MADEINITALIA

BOW 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacets ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme anti-abrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d'usure.

EMBALLAGE: 5 paires par longueur
COULEUR: noir/marron - noir/perle
MINIMUM DE COMMANDE: 3 sachets par taille et couleur

MADEINITALIA

POUR VOTRE MAGASIN

COFRA vous offre une large gamme de présentoirs et d'autres éléments d'ameublement pour votre magasin. Leur distribution est liée à votre chiffre d'affaires. N'hésitez pas à contacter le service commercial pour trasmettre vos demandes, qui seront évaluées de suite. Stands portables avec étagères pour l'exposition des chaussures disponibles gratuitement sur demande des clients, pour salons, meeting, portes ouvertes. La demande doit parvenir chez COFRA au moins 60 jours avant le salon, le meeting, les portes ouvertes.

PRÉSENTOIR À LAMELLES

Nous avons projété un système de présentoirs à lamelles modulaires à équiper selon vos propres exigences avec plusieurs accessoires nécessaires à exposer chaussures, vêtements, gants, lunettes et accessoires.

ISLAND
(PDV-SD-000.N00+PDV-SD-001.N00)

Présentoir modulaire double face à assembler selon vos propres exigences avec différents accessoires (voir photo) et indiqué pour l'exposition de chaussures, vêtements, gants, lunettes et accessoires.
DIMENSION: cm 120x80x145

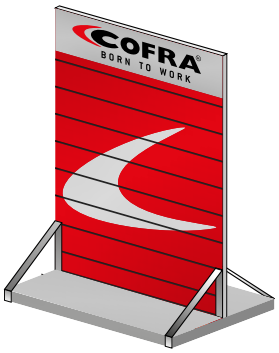

AVANT

EXEMPLES D'INSTALLATION

1 ISLAND
3 MDF SHELF
1 HANGER
4 HOOK

ARRIÈRE

RED WALL
(PDV-SW-000.N00+PDV-SW-001.N00)

Paroi modulaire à assembler selon vos propres exigences avec différents accessoires et indiquée pour l'exposition de chaussures, vêtements, gants, lunettes et accessoires.
DIMENSION: cm 100x50x220

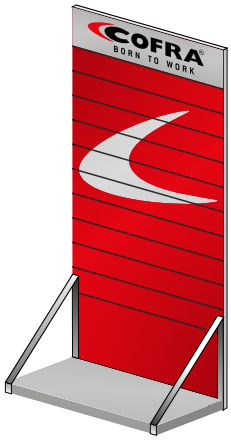

EXEMPLES D'INSTALLATION

1 RED WALL
2 MDF SHELF
1 HANGER
1 HOOK
1 KIT CURTAIN

EXEMPLES D'INSTALLATION

1 RED WALL
4 MDF SHELF
1 HOOK

ACCESSOIRES POUR PRÉSENTOIRS À LAMELLES

MDF SHELF
(PDV-MD-000.N00)

Étagère en MDF.
DIMENSION: cm 100x30

HANGER
(PDV-CH-000.N00)

Portant à vêtements tubulaire.
DIMENSION: cm 100x30

HOOK
(PDV-SH-000.N00)

Crochet pour gants, lunettes, accessoires.
DIMENSION: cm 30

KIT CURTAIN
(PDV-CP-000.N00)

Rideau pour présentoir en 100% coton canvas avec logo COFRA sérigraphié plus bâton (cm 90) en métal pour ancrage dans le mur et sur le derrière du présentoir RED WALL.
DIMENSION: cm 135x190

TUBE

PRÉSENTOIR POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES (PDV-DR-000.N00+ PDV-DR-001.N00+ PDV-DR-002.N00)

Présentoir pour vêtements en métal avec étagères pour stocker des vêtements pliés ou pour l'exposition des chaussures.
DIMENSION: cm 140x60x160

METALLIC

Présentoir colonne en métal pour 5 chaussures.
DIMENSION: cm 40x30x180

PYRAMID

Présentoir chaussures en carton plastifié avec 6 étagères.
DIMENSION: cm 43x43x155

TAPIS

Tapis pour l'essai des chaussures. Surface inférieure en NBR nitrile anti-glissement et surface supérieure en nylon tortillé.
DIMENSION: cm 85x61

CHAISE PLIANTE

Chaise pliante. Boyaux métalliques et nylon résistant à l'abrasion.
DIMENSION: cm 48x46x83

PLAQUE

Plaque en plexiglass et aluminium.
DIMENSION: cm 40x30

ADHÉSIF ET VITROPHANIE

Adhésif et vitrophanie pour revendeur COFRA.
DIMENSION: cm 22x22

ENSEIGNE

Enseigne en forme de logo en plexiglass et aluminium.
DIMENSION: cm 150x30

BANNER PVC

Banner en PVC avec oeillets métalliques.
DIMENSION: cm 100x50

TANDEM

Presentoir chaussures en carton plastifié pour deux chaussures.
DIMENSION: cm 30x25x43

SQUARE

Présentoir en plexiglass pour une seule chaussure.
DIMENSION: cm 35x16x37,5

MIX

Présentoir accessoires en plexiglass à couleurs avec crochets métalliques.
DIMENSION: cm 38x11x48

PRÉSENTOIR POUR ACCESSOIRES

Présentoir accessoires en plexiglass profilé.
DIMENSION: cm 20x18x45

SHELF

Etagère en plexiglass transparent avec crochets pour parois à sommiers en bois.
DIMENSION: cm 13x10

FOOTWEAR COMPONENTS

Kit de démonstration des composants de la chaussure.
Semelle, semelle anti- perforation APT Plate, semelle et embout.

TECH TOOL KIT

Sac à main de démonstration avec les composant de la chaussure.
Semelle APT Plate, semelle en acier INOX, embout TOP RETURN, embout ALUMINIUM, embout en acier, semelle et cambrure.
DIMENSION: cm 30x12x7

étagères flottantes

STANDS PORTABLES

Stands portables avec étagères pour l'exposition des chaussures disponibles gratuitement sur demande des clients, pour salons, meeting, portes ouvertes. La demande doit parvenir chez COFRA au moins 60 jours avant le salon, le meeting, les portes ouvertes.
DIMENSION: cm 300x240

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414335 +39.0883.3414393
Fax: +39.0883.3414775
e-mail: serviceclients@cofra.it

www.cofra.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° IT240225

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

Distribué par

8 023796 208124

SAUF ERREURS DE PRESSE - DOCUMENT NON CONTRACTUEL * juin 2020